



inspire safety

MARCA PROTECCIÓN LABORAL catálogo general



www.marcapl.com

catálogo general



inspire safety



PANTALONES PROSERIES

Stretch professional fitting



588PSTRAE azul eléctrico

588PSTRG gris

588PSTRAM azul marino

588PSTRNE negro

**PANTALÓN STRETCH PRO SERIES
MULTIBOLSILLOS**

Tejido stretch 220g

Composición y masa laminar:

98% algodón / 2% elastano

Masa laminar: 220 g/m²

- Seis bolsillos: dos en cadera tipo diagonal dos en perneras tipo cargo y dos traseros con cierre de tapeta.
- Ajuste a cadera con elásticos laterales internos y con 7 trabillas extra anchas.
- Rodillas reforzadas con tejido antiabrasión.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34 a 64**



588PSSG gris

588PSSAM azul marino

**PANTALÓN STRETCH PRO SERIES
MULTIBOLSILLOS**

Tejido stretch 245g

Composición y masa laminar:

58% poliéster / 39% algodón / 3% elastano


Masa laminar: 245 g/m²

- Refuerzo en rodilleras con tejido antiabrasión.
- Ajuste a cadera con elásticos laterales internos y con 6 trabillas extra anchas.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34 a 64**



Detalle bolsillo porta
destornilladores



Detalle bolsillos derecha.
Porta-móvil



588PELASRK verde kaki

588PELASRG gris

588PELASRAM azul marino

588PELASRNE negro

**PANTALÓN STRETCH CASUAL
MULTIBOLSILLOS**

Tejido stretch 260g

Composición y masa laminar:

98% algodón / 2% elastano

Masa laminar: 260 g/m²

- Seis bolsillos: dos en cadera tipo francés dos en perneras tipo cargo con pliegue al interior y dos traseros.
- Ajuste a cadera sin elástico adicional con 5 trabillas extra anchas.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34 a 64**



Nuevo
color

588PBSNE negro

588PBSAM azul marino

588PBSG gris

**PANTALÓN STRETCH CASUAL
MULTIBOLSILLOS**

Tejido stretch 240g

Composición y masa laminar:

98% algodón / 2% elastano

Masa laminar: 240 g/m²

- Seis bolsillos dos en cadera tipo francés dos en perneras tipo cargo con fuelle y dos traseros de plastrón.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34 a 62**



588PVSAM azul marino oscuro

**PANTALÓN STRETCH CASUAL VAQUERO
MULTIBOLSILLOS**

Tejido stretch 310g

Composición y masa laminar:

99% algodón / 1% elastano

Masa laminar: 310 g/m²

- Bolsillos tipo jeans con forro interior y bolsillo monedero. Bolsillos traseros tipo jeans. Bolsillo frontal situado a medio muslo.
- Ajuste a cadera con cinturilla del mismo tejido stretch.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **38/40 a 58/60**



Detalle bolsillo trasero



Bolsillo porta-móvil

EQUIPACIONES **STRETCH** *PRO SERIES* professional fitting

EQUIPACIONES **STRETCH** *professional fitting*



588CPSGNE gris/negro

CHAQUETA STRETCH PRO SERIES

Tejido stretch 245 g/m²

- Mangas ranglan mixtas y cuello mao.
- Multibolsillos. 5 bolsillos.
- Ajustable mediante elásticos laterales.
- Ribete vivo de contraste amarillo fluorescente en borde de ranglan negro.

COMPOSICIÓN:
58% poliéster 39% algodón y 3% elastano

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48/50 a 68/70**

288VPSGNE gris/negro

CHALECO STRETCH PRO SERIES

Tejido stretch 605 g/m²

COMPOSICIÓN:

Lám. exterior: 58% poliéster/ 39% algodón/3% elastano 245 g/m²
Acolchado: 100% 320 g/m²

Lám. interior: 100% Poliéster 190T 40 g/m²

- Muy resistente. Diseño rectilíneo para favorecer movimientos del tronco inferior.
- Muy buena relación: térmica VS peso.
- Faldón cubre riñones.
- Ajuste a cadera mediante elástico.

Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



588PPSGNE gris/negro

588PPSDAMNE azul marino/negro

PANTALÓN STRETCH PRO SERIES MULTIBOLSILLOS

Tejido stretch 245 g/m²

- Seis bolsillos y cintura ajustable mediante elásticos.
- Refuerzo en culera y rodillas de tejido antiabrasión de poliamida habilitado para introducir rodillera flexible.

COMPOSICIÓN:
58% poliéster 39% algodón y 3% elastano.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **38/40 a 62/64**



588PETPSAMNE azul marino/negro

PETO STRETCH PRO SERIES

Tejido stretch 245 g/m²

- Cinco bolsillos y cintura ajustable mediante elásticos.
- Refuerzo en culera y rodillas de tejido antiabrasión de poliamida habilitado para introducir rodillera flexible.

Ribete vivo retrorreflectante.

COMPOSICIÓN:
58% poliéster 39% algodón y 3% elastano.

Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34/36 a 62/64**



588BPSGNE gris/negro

BUZO STRETCH PRO SERIES

Tejido stretch 245 g/m²

- Buzo con mangas ranglan mixtas.
- Tapeta exterior completa en cremallera.
- 8 bolsillos y cintura ajustable mediante elástico trasero. Ribete vivo de contraste amarillo fluorescente.

COMPOSICIÓN:
58% poliéster 39% algodón y 3% elastano

Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48/50 a 68/70**



588SSSAM azul marino

588SSSG gris

BERMUDA STRETCH PRO SERIES

MULTIBOLSILLOS. Tejido stretch 245 g/m²

- Ajuste a cadera con elásticos laterales internos.
- Cintura extra alta en el trasero espalda.

COMPOSICIÓN:
58% Poliéster 39% algodón 3% elastano.

Uds. Caja: **25**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34 a 64**



Nuevo color

588SBSG gris

588SBSAMR azul marino

588SBSNE negro

BERMUDA STRETCH CASUAL

MULTIBOLSILLOS. Tejido stretch 240 g/m²

- Seis bolsillos dos tipo francés 2 en perneras tipo cargo y dos traseros de plastrón.

COMPOSICIÓN:
98% algodón / 2% elastano

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **34 a 62**



Tapeta de cierre para cremallera

Ajuste elástico en puños

Ribete fluorescente



EQUIPACIONES STRETCH

NICE STRETCH professional fitting



437350GNE gris/negro
Detalles fluorescentes en color verde

437351VNE verde/negro
Detalles fluorescentes en color naranja

PANTALÓN NICE STRETCH NERI-MARCA
MULTIBOLSILLO.

Tejido stretch 245 g/m². + 4WS

- Cinturilla trasera de talla alto.
- Ajuste en cadera con elásticos laterales.
- Cuatro bolsillos delanteros dos traseros uno de ellos con tapeta uno en pernera doble con tapeta.
- Tejido 4WS en zonas que requieren una flexibilidad extra.

COMPOSICIÓN:
Tejido stretch 245 g/m²
Tejido contraste: 86 % nylon 14 % elastano 240 g/m².
Bolsillos: Forro: 80 % poliéster 20 % algodón 110 g/m².

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 5XL**



471138GNE gris/negro
Detalles fluorescentes en color verde

471139VNE verde/negro
Detalles fluorescentes en color naranja

CAMISETA MANGA CORTA NICE STRETCH
NERI-MARCA

Tejido algodón 145 g/m².

- Apertura lateral inferior en ambos costados.
- Detalles reflectantes en la espalda.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **25**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 5XL**



Box Nice Stretch.
Packaging sostenible para pantalones y bermudas.



STRETCH



437427VNE verde/negro
Detalles fluorescentes en color naranja

437426GNE gris/negro
Detalles fluorescentes en color verde

BERMUDA NICE STRETCH NERI-MARCA
MULTIBOLSILLO.

Tejido stretch 245 g/m². + 4WS

- Cinturilla trasera de talla alto.
- Ajuste en cadera con elásticos laterales.
- Cuatro bolsillos delanteros dos traseros uno de ellos con tapeta uno en pernera doble con tapeta.
- Tejido 4WS en zonas que requieren una flexibilidad extra.

COMPOSICIÓN:
Tejido stretch 245 g/m²
Tejido contraste: 86 % nylon 14 % elastano 240 g/m².
Bolsillos: Forro: 80 % poliéster 20 % algodón 110 g/m².

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 5XL**



EQUIPACIONES SUPERTOP

Professional fitting



488BSUPTOPAM azul marino

488BSUPTOPAZ azulina

BUZO SUPERTOP MULTIBOLSILLOS

Algodón 270 g/m²


- Buzo con colores de contraste.
- 2 bolsillos en pecho cierres de cremallera y tapeta.
- Portamóvil y porta-electrodos en manga.
- Mangas ranglón ajustables con snap.
- 2 bolsillos tipo cargo en perneras con fuelles.
- Cinturilla trasera con goma elástica.
- Refuerzo en culera y triple costura en tiro.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 70**

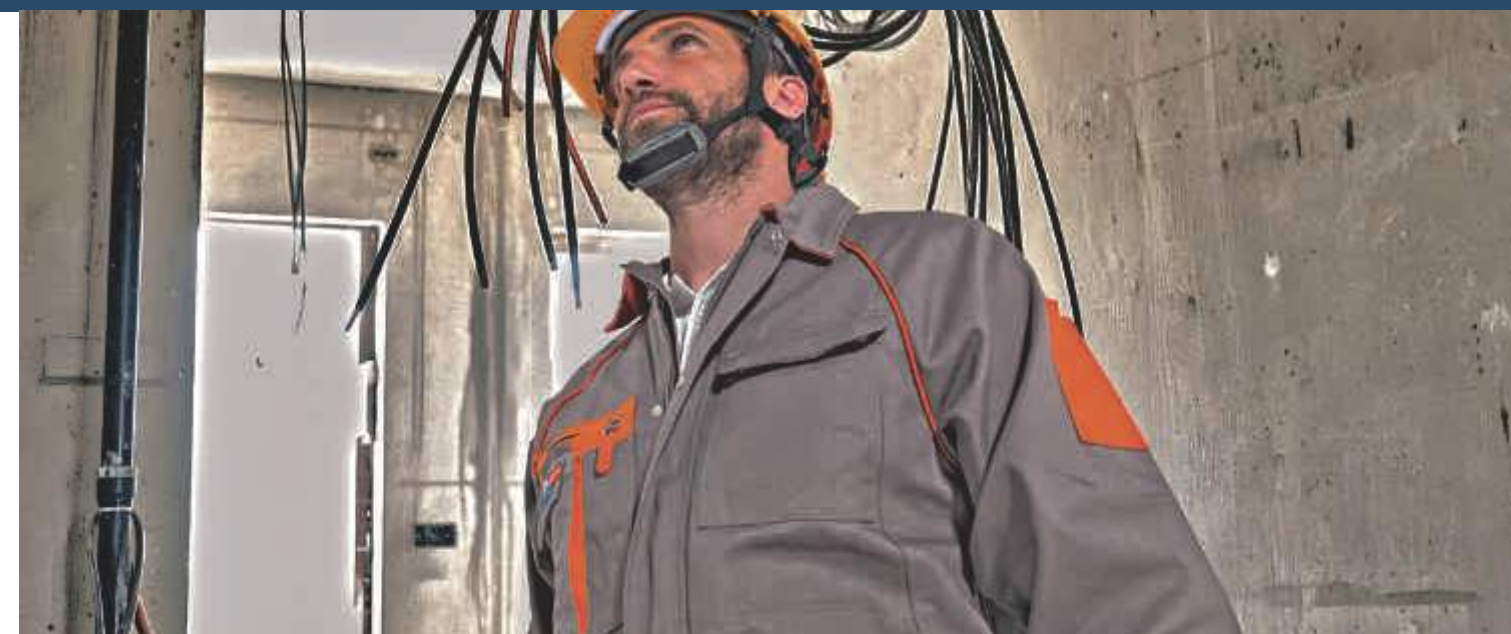

488CSUPTOPG gris

488CSUPTOPAM azul marino

488CSUPTOPNE negro

488CSUPTOPAZ azulina

CHAQUETA SUPERTOP

Algodón 270 g/m²

- Chaqueta con colores de contraste.
- 2 bolsillos en pecho con cierres de cremallera y tapeta.
- 2 bolsillos laterales en costura.
- Portamóvil y porta-electrodos
- Mangas ranglón limitadas por ribete del color de contraste.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**



488PSUPTOPG gris

488PSUPTOPAM azul marino

488PSUPTOPNE negro

488PSUPTOPAZ azulina

PANTALÓN SUPERTOP MULTIBOLSILLOS

Algodón 270 g/m²

- 2 bolsillos en cadera tipo western.
- 2 en pernera tipo cargo de fuelle y 2 traseros.
- Cinturilla extra alta en espalda.
- Trabillas extra anchas en cintura.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **36 a 62**



EQUIPACIONES TOP LINE

Professional fitting



488CTOPAZ azulina

488CTOPAM azul marino

CHAQUETA TOP LINE

Algodón 245 g/m²

- 2 bolsillos de parche ubicados en pecho.
 - 2 bolsillos ribeteados en el bajo delantero.
 - 1 bolsillo portabolis en el brazo.
 - Ajuste a cadera por elásticos laterales.
- COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**



488PTOPAZ azulina

488PTOPAM azul marino

TALLAS: 34 a 62

488PTOPG gris

PANTALÓN TOP LINE MULTIBOLSILLO
Algodón 245 g/m²

- 2 bolsillos en la cadera tipo western.
- 2 bolsillos en perneras tipo cargo.
- 2 bolsillos traseros.
- Cinturilla extra alta en espalda.
- Trabillas extra anchas en cintura.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **36 a 62**



488CTTOPAM azul marino

488CTTOPR rojo

488CTTOPG gris

488CTTOPV verde

488CTTOPBE beige

488CTTOPBBL blanco

CHAQUETA TOP LINE

Poliéster/algodón 245 g/m²

- Multibolsillos
 - Ajuste a cadera por elásticos laterales.
- COMPOSICIÓN:
65% Poliéster / 35% algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**



488PTTOPAM azul marino

488PTTOPR rojo

488PTTOPG gris

488PTTOPV verde

488PTTOPBE beige

488PTTOPBBL blanco

488PTTOPNE negro

**PANTALÓN TOP LINE
MULTIBOLSILLO**

Poliéster/algodón 245 g/m²

- Cinturilla extra alta en espalda.
 - Trabillas extra anchas en cintura.
- COMPOSICIÓN:
65% Poliéster / 35% algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **36 a 62**



488BTOPAZ azulina

TALLAS: 48 a 70

488BTOPAM azul marino

TALLAS: 48 a 70

488BTOPG gris

TALLAS: 48 a 68

488BTOPV verde

TALLAS: 48 a 68

BUZO TOP LINE

Algodón 245 g/m²

- Multibolsillos. Portabolis en brazo
 - Ajuste a cadera por elásticos laterales.
- COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 70**



488BTTOPG gris

488BTTOPAZ azulina

488BTTOPBE beige

488BTTOPR rojo

BUZO TOP LINE

Poliéster/algodón 245 g/m²

- Multibolsillos. Portabolis en brazo
 - Ajuste a cadera por elásticos laterales.
- COMPOSICIÓN:
65% Poliéster / 35% algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**



EQUIPACIONES TOP LINE

Professional fitting



488STOPAZ azulina

488STOPBE beige

488STOPBL blanco

488STOPAM azul marino

488STOPG gris

BERMUDA TOP LINE

MULTIBOLSILLO

Algodón 245 g/m²

- 2 bolsillos en cadera tipo francés.
- 2 bolsillos en pernera tipo cargo.
- Ajuste a cadera con fuelles elástico trasero y 5 trabillas.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **38/40 a 58/60**



488CCRTOPAZ azulina

488CCRTOPAM azul marino

CHAQUETA BANDAS REFLECTANTES TOP LINE

Algodón 245 g/m²

- Bandas retrorreflectantes en torso y mangas.
- Multibolsillos. Portabolis en brazo.
- Ajuste a cadera por elásticos laterales.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

EN 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**

EN 17353



Tipo B3
"En el conjunto"



Nuevo color



488PCRTOPAZ azulina

488PCRTOPAM azul marino

PANTALÓN BANDAS REFLECTANTES TOP LINE MULTIBOLSILLO

Algodón 245 g/m²

- Bandas retrorreflectantes en perneras.
- Ajuste a cadera por elásticos laterales.

COMPOSICIÓN:
100% Algodón

EN 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **38 a 62**

EN 17353



Tipo B3
"En el conjunto"



Nuevo color



388CG gris

TALLAS: 48 a 66

388CAM azul marino

TALLAS: 48 a 68

388CAZ azulina

TALLAS: 48 a 68

CHAQUETA BASIC LINE

Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste a cadera con elásticos laterales.
- 2 bolsillos en pecho.

COMPOSICIÓN:
80% Poliéster / 20% algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

388PG gris

388PAM azul marino

TALLAS: 34 a 62

388PAZ azulina

TALLAS: 36 a 62

388PV verde

388PBL blanco

388PBE beige

PANTALÓN BASIC LINE

MULTIBOLSILLO

Poliéster/algodón 200 g/m²

- Bolsillos en pernera tipo cargo 2 en cintura y 2 traseros con tapeta.
- Trabillas extra anchas en cintura.

COMPOSICIÓN:
80% Poliéster / 20% algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **38 a 62**

388BTBL blanco

388BTAM azul marino

388BTAZ azulina

BUZO BASIC LINE

Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste a cadera con elástico.
- 2 bolsillos en pecho y 2 en perneras.

COMPOSICIÓN:
80% Poliéster / 20% algodón

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 70**



EQUIPACIONES BASIC LINE

Professional fitting



388CEAZ azulina

CHAQUETA ALGODÓN BASIC LINE
Algodón 200 g/m²

- Ajuste a cadera con elásticos laterales.
 - 2 bolsillos en pecho.
- COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **48 a 66**



388PEAZ azulina

388PEG gris

388PEAM azul marino
TALLAS: 34 a 62

PANTALÓN ALGODÓN BASIC LINE
MULTIBOLSILLO
Algodón 200 g/m²

- Bolsillos en pernera tipo cargo.
 - Trabillas extra anchas en cintura.
- COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **38 a 62**



388BAM azul marino

388BAZ azulina

BUZO ALGODÓN BASIC LINE
Algodón 200 g/m²

- Ajuste a cadera con elástico.
 - 2 bolsillos en pecho y 2 en perneras.
- COMPOSICIÓN:
100% Algodón

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **48 a 70**



388CCRAM azul marino
TALLAS: 48 a 68

388PCRAM azul marino
TALLAS: 38 a 62

CHAQUETA / PANTALÓN BANDAS
REFLECTANTES BASIC LINE
MULTIBOLSILLO
Tejido poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste a cadera con elásticos laterales.
- 2 bolsillos en pecho.
- Multibolsillos.
- Trabillas extra anchas en cintura.

COMPOSICIÓN:
80% Poliéster / 20% algodón

EN ISO 13688 Cat.II

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

EN 17353



EN 17353



388BAUBL blanco

388BAUAZ azulina

BATA UNISEX BASIC LINE
Tejido poliéster/algodón 200 g/m²

- Cuello de solapa.
 - Un bolsillo en pecho y dos en cadera.
- COMPOSICIÓN:
80% Poliéster / 20% algodón

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **38/40 a 62/64**



388SAM azul marino

388SG gris

BERMUDA BASIC LINE
MULTIBOLSILLO
Tejido poliéster/algodón 200 g/m²

- 2 Bolsillos en pernera tipo cargo 2 en cintura y 2 traseros con tapeta.
- Trabillas extra anchas en cintura.

COMPOSICIÓN:
80% Poliéster / 20% algodón

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **36 a 62**



Nuevo
color

EQUIPACIONES POLOS **PRO SERIES** professional fitting



1288PTMCAAZ azul marino/azulina

1288PTMCAMNE azul marino/negro

1288PTMCRN rojo/negro

1288PTMCGNE gris/negro

POLO "TÉCNICO" PRO SERIES
Poliéster 135 g/m² _punto BirdEye

- Tejido "BirdEye" que aporta ligereza y suavidad y favorece la transpiración.
 - Bolsillo en pecho
- COMPOSICIÓN: 100% Poliéster.

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**



1288PTAMAZ a.marino/costado azulina

1288PTNEG gris/ costado negro

1288PTGNE negro/ costado gris

POLO "TÉCNICO" PRO SERIES
Poliéster 150 g/m²

- Polo técnico de manga corta en tejido transpirable
 - Propiedades de secado rápido de la sudoración (quickdry).
- COMPOSICIÓN: 100% Poliéster.

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



ALTA RESISTENCIA

Con propiedades mecánicas excepcionales ensayado frente al estirado con propiedades anti-pilling manteniéndolas incluso después del lavado y el secado.



ANTI-ENGANCHONES

Minimiza la probabilidad de enganchones aumentando la vida útil de la prenda y la seguridad del usuario.



SECADO RÁPIDO "QUICK DRY"

El tejido permite una rápida evaporación del sudor corporal para acortar de manera excepcional el tiempo de secado.



TEJIDO ALTA TRANSPIRACIÓN

Su alto poder de permeación al vapor de agua otorga una transpirabilidad excepcional otorgando un gran confort térmico y ergonómico.



EQUIPACIONES POLOS **BASIC** professional fitting



1288PAMCAZ azulina

1288PAMCG gris

1288PAMCV verde

1288PAMCNE negro

1288PAMCAM azul marino
TALLAS: S a 3XL

POLO ALGODÓN MANGA CORTA
Algodón 175 g/m²

- Polo básico cuello de solapa
 - Bolsillo en pecho
- COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**



1288PAMLG gris

TALLAS: M a 2XL

1288PAMLAM azul marino

TALLAS: S a 3XL

POLO ALGODÓN MANGA LARGA
Algodón 200 g/m²

- Polo básico cuello de solapa
 - Bolsillo en pecho
 - Tejido punto piqué
- COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**



EQUIPACIONES CAMISETAS

Professional fitting

ALTA RESISTENCIA
Con propiedades mecánicas excepcionales ensayado frente al estirado con propiedades anti-pilling manteniéndolas incluso después del lavado y el secado.

ANTI-ENGANCHONES
Minimiza la probabilidad de enganchones aumentando la vida útil de la prenda y la seguridad del usuario.

SECADO RÁPIDO "QUICK DRY"
El tejido permite una rápida evaporación del sudor corporal para acortar de manera excepcional el tiempo de secado.

TEJIDO ALTA TRANSPIRACIÓN
Su alto poder de permeación al vapor de agua otorga una transpirabilidad excepcional otorgando un gran confort térmico y ergonómico.

ProSeries
inspire safety



1288TSTAMAZ a.marino/costado azulina

1288TSTNEG gris/ costado negro

1288TSTGNE negro/ costado gris

CAMISETA "TÉCNICA" PRO SERIES
Poliéster 150 g/m²

- Camiseta técnica de manga corta en tejido poliéster transpirable
- Propiedades de secado rápido de la sudoración (quickdry).

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



1288TSG gris

TALLAS: M a 2XL

1288TSBL blanca

TALLAS: M a 2XL

1288TSAM azul marino

TALLAS: S a 3XL

CAMISETA ALGODÓN MANGA CORTA
Algodón 145 g/m²

- Tipo básico cuello redondo.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**



EQUIPACIONES CAMISAS

BASIC professional fitting



388CMCG gris
TALLAS: 37/38 a 49/50

388CMAZ azulina
TALLAS: 37/38 a 51/52

388CMCAC azul celeste
TALLAS: 37/38 a 49/50

388CMCV verde
TALLAS: 39/40 a 49/50

CAMISAS BASIC MANGA CORTA
Poliéster/algodón 95 g/m²

- Tipo básico cuello sastré.
 - 2 Bolsillos en pecho
- COMPOSICIÓN:
65% poliéster / 35% algodón

Uds. Caja: **40**

Pedido Min: **1 ud.**



388CXMLAZ azulina

388CZMLAM azul marino

CAMISAS BASIC ALGODÓN
MANGA LARGA
Algodón 125 g/m²

- Tipo básico cuello sastré.
- 2 Bolsillos en pecho

COMPOSICIÓN: 100% algodón

Uds. Caja: **40**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **37/38 a 51/52**



388CMLV verde
TALLAS: 43/44 a 51/52

388CMLAC azul celeste
TALLAS: 37/38 a 49/50

388CMLG gris
TALLAS: 37/38 a 51/52

388CMLAZ azulina
TALLAS: 37/38 a 51/52

388CMLBE beige
TALLAS: 37/38 a 47/48

CAMISAS BASIC MANGA LARGA
Poliéster/algodón 95 g/m²

- Tipo básico cuello sastré.
- 2 Bolsillos en pecho

COMPOSICIÓN:
65% poliéster / 35% algodón

Uds. Caja: **40**

Pedido Min: **1 ud.**



VESTUARIO COMPLEMENTOS

Professional fitting



1388FLNNE

FAJA LUMBAR CON TIRANTES REGULABLES Y CIERRE DE VELCRO

- Fácil colocación gracias a su elasticidad y al sistema de ajuste mediante velcro.
- Diseñada para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda y el abdomen a través de cuatro ballenas que ejercen una presión y resistencia adecuadas que reducen la posibilidad de daños en la espalda.
- Efecto térmico a través de la generación de calor.

MATERIALES:

- Tirantes: Poliéster.
- Hebilla tirante: Polímero (plástico).
- Faja: Elástico (poliéster) Nylon (poliamida).
- Ballenas interiores: Polímero (plástico).

TALLAS	MEDIDAS CINTURA
S	80 a 95 cm
M	95 a 105 cm
L	105 a 120 cm
XL	120 a 135 cm
2XL	135 a 150 cm



1388BELTNE

CINTURÓN

- Cinturón negro en algodón de primera calidad y con hebilla de aluminio de alta resistencia. Tipo prensa
- Adaptable a cualquier cintura con facilidad.

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **Única**



1388BPHAM

PORTA-HERRAMIENTAS BOLSA PARA CINTURÓN

- Tejido de alta resistencia
- Costuras reforzadas. Acolchado en la zona que se ajusta a la cintura del trabajador.
- *Herramientas no incluidas.

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**



1388BRNAM azul marino

BUFANDA TIPO BRAGA

Forro polar (100% poliéster fleece) azul marino.
Ajuste con presilla y cordón elástico.

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**



1388GTNAM azul marino

GORRO DE PUNTO

- Gorro de punto con tejido interior tipo forro polar.

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**



COOLMAX

1388CTCNE

CALCETÍN DE VERANO TIPO TOBILLERO.

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de poliamida.

COMPOSICIÓN:

70% poliéster Coolmax / 27% poliamida / 3% elastano

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **1 par**

TALLAS: **39/42 a 43/46**



COOLMAX

1388CVCNE

CALCETÍN DE VERANO

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de poliamida.

COMPOSICIÓN:

70% poliéster Coolmax / 27% poliamida / 3% elastano

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **1 par**

TALLAS: **39/42 a 43/46**



THERMOLITE

1388CITNE

CALCETÍN DE INVIERNO

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de poliamida.

COMPOSICIÓN:

70% poliéster Thermolite / 27% poliamida / 3% elastano.

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **1 par**

TALLAS: **39/42 a 43/46**



1388RRPSIN

RODILLERA RÍGIDA PRO

Estructura: Poliamida y Spandex.
Protector: PVC (exterior) y EVA (relleno).
Pack 2 unidades

- Fácil colocación gracias a su elasticidad y al sistema de ajuste mediante velcro.
- Diseñada para impedir daños producidos en superficies duras o con pequeñas piedras.



Uds. Caja: **12**

TALLA: **Única**



1388RRNNE

RODILLERA EXTERIOR RÍGIDA Pack de 2 unidades.

- Realizada en PVC y acolchado con tejido Oxford poliamida.
- Ajustable mediante cinchas regulables a la rodilla y fijable mediante velcro.



Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 par**

TALLA: **Única**



1388RNNE

RODILLERA FLEXIBLE DE POLIURETANO

Pack de 2 unidades.

- Medidas (medidas de máximas dimensiones teniendo en cuenta de que es "troceable" hasta ajustar):
- Ancho - 16 cm
- Alto - 21 cm
- Espesor - 2 cm

Uds. Caja: **30**

TALLA: **Única**

Pedido Min: **1 par**

POLOS Y CAMISETAS

Alta visibilidad **EN ISO 20471**


RADIUX
1288PAVMCRYF amarillo

1288PAVMCRNF naranja

POLO MANGA CORTA

Poliéster transpirable bird-eye

150 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL


PRISMA
1288PAVXCRYFA amarillo/azul marino

1288PAVXCRNFA naranja/azul marino

1288PAVXCRYFV amarillo/verde

POLO MANGA CORTA BICOLOR

Poliéster transpirable bird-eye

150 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL


OPTIC
1288TSAVMCYFA amarillo/azul marino

1288TSAVMCNFA naranja/azul marino

CAMISETA MANGA CORTA BICOLOR

Poliéster transpirable bird-eye

150 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL


NEON
1288PAVMLRYF amarillo

1288PAVMLRNF naranja

POLO NEON MANGA LARGA

Poliéster transpirable bird-eye

150 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL


REFLEX
1288PAVXLRYFA amarillo/azul marino

1288PAVXLRNFA naranja/azul marino

POLO REFLEX MANGA LARGA BICOLOR

Poliéster transpirable bird-eye

150 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL


988POFIYFAM amarillo / azul marino

POLO IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO. ALTA VISIBILIDAD

Tejido con propiedades permanentes 200 g/m²

- Ajustes elásticos en cintura y puños. Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama.
- Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante.
- Propiedades del tejido resistentes para 25 lavados.

COMPOSICIÓN: 60% Modacrílico, 38% algodón y 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 4XL

EN ISO 13688 Cat.III


EN 61482-2
(APC1)

EN ISO 11612
(A1+A2,B1,C1,F1)


EN 1149-5



EN ISO 20471



POLOS Y CAMISETAS

Alta visibilidad **EN ISO 20471**



BRIGHT

POLO MANGA CORTA BICOLOR
con bandas segmentadas.

100% Poliéster 150 g/m²

1288PAVCSYFA amarillo-azul marino

1288PAVCSNFA naranja-azul marino

JINX

45% poliéster / 55% algodón 150 g/m²

1288PAVCPYFA amarillo-azul marino

1288PAVCPNFA naranja-azul marino

CE EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 5XL



ONYX

POLO MANGA LARGA BICOLOR
con bandas segmentadas.

100% Poliéster 150 g/m²

1288PAVLSYFA amarillo-azul marino

1288PAVLSNFA naranja-azul marino

XARA

45% poliéster / 55% algodón 150 g/m²

1288PAVLPLYFA amarillo-azul marino

1288PAVLPNFA naranja-azul marino

CE EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 5XL



DIXIE

CAMISETA MANGA CORTA BICOLOR
con bandas segmentadas.

100% Poliéster 150 g/m²

1288TSAVCSYFA amarillo-azul marino

1288TSAVCSNFA naranja-azul marino

PIXIE

45% poliéster / 55% algodón 150 g/m²

1288TSAVCPYFA amarillo-azul marino

1288TSAVCPNFA naranja-azul marino

CE EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 5XL



CHALECOS

Alta visibilidad **EN ISO 20471**


SOLEN
288VFCYF amarillo

TALLAS: **S a 3XL**
288VFCNF naranja

TALLAS: **M a 3XL**
CHALECO ALTA VISIBILIDAD. Punto
Poliéster 120 g/m²

- Cierre frontal de cremallera.
 - Porta etiquetas transparente.
- COMPOSICIÓN: 100% poliéster

Peso total talla L: 146g

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

SHINE
288VFCMYF amarillo

TALLAS: **S a 3XL**
288VFCMN naranja

TALLAS: **S a 2XL**
CHALECO ALTA VISIBILIDAD. Punto/malla
Poliéster 120 g/m²

- Cierre frontal de cremallera.
 - Porta etiquetas transparente.
- COMPOSICIÓN: Tejido de punto en la mitad inferior, 100% Poliéster. 120 g/m²
 Tejido de punto tipo malla en la mitad superior, 100% poliéster. 50 g/m²

Peso total talla L: 126g

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

SAX
HV714YF amarillo

HV714NF naranja

CHALECO ALTA VISIBILIDAD. Punto
Poliéster 120 g/m²

- Cierre frontal de velcro.
 - 2 bandas retrorreflectantes
- COMPOSICIÓN: Tejido de punto 100% Poliéster. 120 g/m²

Peso total talla L: 140g

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **10 ud.**

TALLAS: **S a 2XL**

ESVET
288VMMFYF amarillo

288VMMFNF naranja

CHALECO ALTA VISIBILIDAD Punto/malla
Multibolsillos 120/50 g/m²

- Cierre frontal de cremallera de plástico inyectado #6. Porta identificación.
- 3 bolsillos de fuelle, uno destinado para dispositivos Smart.

COMPOSICIÓN:

MITAD INFERIOR: Tejido de punto 100% Poliéster 120 g/m²

MITAD SUPERIOR: Tejido de punto tipo malla 100% Poliéster 50 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**

BALIZA
288VMBFYFA amarillo

288VMBFNFA naranja

CHALECO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR. Punto
Multibolsillos 120 g/m²

- Cierre frontal de cremallera de plástico inyectado #6. Porta identificación.
- 3 bolsillos de fuelle, uno destinado para dispositivos Smart.

COMPOSICIÓN:

MITAD INFERIOR: Tejido de punto 100% Poliéster 120 g/m²

MITAD SUPERIOR: Tejido de punto 100% Poliéster 120 g/m²

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**

SILVER
HVTYF amarillo

TIRANTES ALTA VISIBILIDAD
Poliéster 120 g/m²

- Tejido de punto.
 - Cierre frontal de velcro.
- COMPOSICIÓN: 100% Poliéster.

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **XL**


CHALECOS

Alta visibilidad **EN ISO 20471**

ARTÍCULOS PARA SEÑALIZAR AL USUARIO

Alta visibilidad



988VFYIAYF amarillo

CHALECO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO. ALTA VISIBILIDAD 130 g/m²

- Para situaciones de peligro de baja visibilidad, donde además sea exigible una prenda antiestática (ambientes ATEX).
 - Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor.
 - Riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
 - Propiedades del tejido resistentes para 25 lavados.
- COMPOSICIÓN:
98% Poliéster / 2% hilo antiestático. Costuras con hilo de meta-aramida.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**
EN ISO 13688 Cat.II


ELEK

288VMFYF amarillo

288VMFNF naranja

CHALECO ALTA VISIBILIDAD ACOLCHADO MULTIBOLSILLOS 450 g/m²

- COMPOSICIÓN:
Exterior: 100% poliéster/PU – 200 gr/m². Max. x 25.
Relleno: 100% poliéster (guata) – 200 gr/m².
Lámina Interior: 100% poliéster – 50 gr/m².

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**


VISOR

288VSFYFA amarillo

288VSFNFA naranja

CHALECO ALTA VISIBILIDAD SOFTSHELL BICOLOR BANDAS SEGMENTADAS 300 g/m²

- Lámina interior de tejido polar con grabado.
- Dos bolsillos laterales de boca vertical

COMPOSICIÓN:
Lámina exterior: 100% poliéster con propiedades mecánicas elásticas.
Lámina intermedia (membrana): TPU
Lámina Interior: 100% poliéster polar.

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**


METAL Free

2088GPPFNYF amarillo

2088GPPFNNF naranja

GORRA DE PROTECCIÓN ANTI-GOLPES ALTA VISIBILIDAD. BANDAS REFLECTANTES

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla.
 - Bandas reflectantes en ambos laterales.
 - Casquete interior en ABS con almohadilla interior en EVA.
- COMPOSICIÓN: 100% Poliéster.

USOS Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

EN 812

Cat.II

Uds. Caja: **60**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única.** Velcro regulable (58 a 63cm)


EQUIPACIONES

Alta visibilidad **EN ISO 20471**


NEXO
388CFXYFA amarillo/azul marino

388CFXNFA naranja/azul marino

388CFXYFV amarillo/verde

CHAQUETA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR
Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste elástico en cadera.
 - 2 bolsillos en pecho con cremallera.
- COMPOSICIÓN:**
 80% poliéster 20% algodón. Máx.X25

EN ISO 13688

Cat.II

 Uds. Caja: **20**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **48 a 68**

ICON
388CFXAYFA amarillo/azul marino

CHAQUETA ACOLCHADA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR 430 g/m²

Lám. exterior: 200 g/m². 80% poliéster 20% algodón. Máx.X25.
Relleno: 180 g/m². 100% poliéster aguatado.
Lámina interior (forro): Tejido 50 g/m². 100% poliéster.

EN ISO 13688

Cat.II

 Uds. Caja: **10**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **48 a 68**

GALAXY
388PFXFYFA amarillo/azul marino

388PFXNFA naranja/azul marino

388PFXFYFV amarillo/verde

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
BICOLOR MULTIBOLSILLO
Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste elástico a cintura y pinzas, con cinco bolsillos.
- COMPOSICIÓN:**
 80% poliéster 20% algodón. Máx.X25

EN ISO 13688

Cat.II

 Uds. Caja: **20**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **38 a 62**

FLASH
388PFXAYFA amarillo/azul marino

PANTALÓN ACOLCHADO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR 430 g/m²

Lám. exterior: 200 g/m². 80% poliéster 20% algodón. Máx.X25.
Relleno: 180 g/m². 100% poliéster aguatado.
Lámina interior (forro): Tejido 50 g/m². 100% poliéster.

EN ISO 13688

Cat.II

 Uds. Caja: **10**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **38 a 62**

SIGNUM
588PSTFYFA amarillo/azul marino

588PSTFNFA naranja/azul marino

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
BICOLOR MULTIBOLSILLO
Poliéster/algodón 240 g/m²

- Ajuste a cadera con elástico trasero laterales y 5 trabillas.
 - 6 bolsillos: 2 a la cadera tipo francés, 2 en perneras tipo cargo con contraste de tejido fluo en fuelle y 2 bolsillos traseros tapeta.
- COMPOSICIÓN:**
 63% poliéster, 34% algodón y 3% elastano

EN ISO 13688

Cat.II

 Uds. Caja: **20**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **36 a 68**

988CFYICYFA amarillo/azul marino **260 g/m²**
CHAQUETA IGNÍFUGA/ANTI-ESTÁTICA ALTA VISIBILIDAD.


- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- COMPOSICIÓN:**
Contraste: (azul marino) 98% algodón (tratado) y 2% poliamida.
Fondo: (amarillo fluo) 80% algodón (tratado), 19% poliéster y 1% poliamida.
 Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688

Cat.III

 Uds. Caja: **20**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **48/50 a 68/70**

988PFYICAM amarillo/azul marino **260 g/m²**
PANTALÓN IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO ALTA VISIBILIDAD.


- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- COMPOSICIÓN:**
Contraste: (azul marino) 98% algodón (tratado) y 2% poliamida.
Fondo: (amarillo fluo) 80% algodón (tratado), 19% poliéster y 1% poliamida.
 Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688

Cat.III

 Uds. Caja: **20**

 Pedido Min: **1 ud.**

 TALLAS: **38/40 a 62/64**

STRETCH

*Consultar clase-combinación EN ISO 20471 para pantalón.

EQUIPACIONES BASIC Alta visibilidad **EN ISO 20471**



LAMP

388CFEYF amarillo fluo

CHAQUETA ALTA VISIBILIDAD.

Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste elástico en cadera y en puños.
- 2 bolsillos en pecho con cierre por cremallera plástica inyectada.
- COMPOSICIÓN:
80% poliéster 20% algodón.

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**



EN ISO 20471



STAR

388PFEYF amarillo fluo

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD.

Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste elástico a cintura, 5 trabillas
- Multibolsillos
- COMPOSICIÓN:
80% poliéster 20% algodón.

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **36 a 62**



EN ISO 20471



HANSA

388BFYEF amarillo fluo

BUZO ALTA VISIBILIDAD.

Poliéster/algodón 200 g/m²

- Ajuste elástico en cadera.
- Cremallera de espiral.
- 2 bolsillos en cadera, uno trasero y uno en pecho.
- COMPOSICIÓN:
80% poliéster 20% algodón.

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**



EN ISO 20471

CHAQUETAS Alta visibilidad **EN ISO 20471**



SOFTSHELL

Función chaleco:
Mangas desmontables
mediante cremallera.



EN ISO 20471



AMBAR

288CSFYAYFA amarillo/azul marino

288CSFYANFA naranja/azul marino

CAZADORA SOFTSHELL BICOLOR

ALTA VISIBILIDAD.

Mangas desmontables 310 g/m²

- Cierre mediante cremallera de poliéster de espiral invisible "Waterproof".
- COMPOSICIÓN:
Lámina exterior: 100% Poliéster
Lámina intermedia: 100% Poliuretano (TPU).
Lámina interior: 100% Poliéster perchado.

Peso total talla L: 750g

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



EN ISO 20471



Nuevo
color

DRIVER

288FPFMIXYFA amarillo/azul marino

TALLAS: **XS a 3XL**

288FPFMIXNFA naranja/azul marino

TALLAS: **S a 3XL**

CHAQUETA POLAR BICOLOR ALTA VISIBILIDAD

Poliéster 280 g/m²

- Ajuste de puños mediante elástico. 2 bolsillos
- Cierre mediante cremallera plástica inyectada.
- COMPOSICIÓN: 100% Poliéster (perchado tundido en exterior y perchado en interior)

Peso total talla L: 600g

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**



EN 14058



EN ISO 20471



288CHPFYFA amarillo/azul marino

288CHPFNFA naranja/azul marino

CHAQUETA POLAR BICOLOR ALTA VISIBILIDAD

Poliéster 280 g/m²

- Ajuste de puños mediante elástico. 2 bolsillos
- Cierre mediante cremallera plástica inyectada.
- COMPOSICIÓN: 100% Poliéster (perchado tundido en exterior y perchado en interior)

Peso total talla L: 600g

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **XS a 3XL**



EN 14058



EN ISO 20471



PARKAS

Alta visibilidad **EN ISO 20471**



LINUX

288PFMIXYFA amarillo/azul marino

288PFMIXNFA naranja/azul marino

PARKA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD

Costuras termoselladas 320 g/m²

- Capucha ajustable mediante tancas.
- 2 bolsillos delanteros con tapeta y 1 bolsillo interior.

COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% poliéster Oxford 300D/PU 170gr/m². Max. x5.

Relleno: 100% poliéster (guata) - 110 gr/m².

Lámina interior: 100% poliéster - 50 gr/m².

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL



XAVE

288PFEYF amarillo fluo

288PFNENF naranja fluo

PARKA BÁSICA ALTA VISIBILIDAD

Costuras termoselladas 320 g/m²

- Capucha ajustable mediante tancas.
- 2 bolsillos delanteros con tapeta y 1 bolsillo interior.

COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% poliéster Oxford 150D/PU 170g/m². Max. x5.

Relleno: 100% poliéster (guata) - 110 gr/m².

Lámina interior: 100% poliéster - 50 gr/m².

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL



XRAY

288PKFMIXYFA amarillo/azul marino

288PKFMIXNFA naranja/azul marino

288PKFMIXYFV amarillo/verde

PARKA TRIPLE USO BICOLOR ALTA VISIBILIDAD



EN ISO 20471
PARKA



EN ISO 20471
HUSKY



EN ISO 20471
CHALECO



EN 343
X



LASER

288PKFYF amarillo fluo

PARKA TRIPLE USO ALTA VISIBILIDAD



EN ISO 20471
PARKA



EN ISO 20471
HUSKY



EN ISO 20471
CHALECO



EN 343
X



Características técnicas comunes

Costuras termoselladas 560 g/m²

CHUBASQUERO EXTERIOR:

- Capucha ajustable. Fijado a Husky mediante cremalleras.
- 2 bolsillos frontales.

HUSKY:

- 2 bolsillos exteriores / 1 interior. Convertible en **chaleco** quitando las mangas.

COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% poliéster Oxford 300D/ PU - 180 g/m². Max. x25.

Relleno: 100% poliéster (guata) - 150 g/m².

Lámina interior: 65% poliéster. 35% algodón - 50 g/m².

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL

TRAJES DE AGUA

Alta visibilidad **EN ISO 20471**



IMPACT

288TAFYF amarillo fluo
TALLAS: **S a 3XL**

288TAFNF naranja fluo
TALLAS: **S a 2XL**

CHAQUETA IMPERMEABLE
ALTA VISIBILIDAD.
Costuras termoselladas
Poliéster 140 g/m²

- Capucha ajustable mediante tancas.
 - Cierre frontal por cremallera y tapeta con snaps.
 - 2 bolsillos exteriores.
- COMPOSICIÓN:
100% poliéster con recubrimiento de PU

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**



EN ISO 20471 EN 343



LUX

288PAFYF amarillo fluo
TALLAS: **S a 3XL**

288PAFNF naranja fluo
TALLAS: **S a 2XL**

PANTALÓN IMPERMEABLE
ALTA VISIBILIDAD.
Costuras termoselladas
Poliéster 140 g/m²

- Cintura auto ajustable a cadera mediante elásticos
 - 2 bolsillos exteriores con acceso a prenda interior
 - Bajos ajustables mediante snaps.
- COMPOSICIÓN:
100% poliéster con recubrimiento de PU

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**



EN ISO 20471 EN 343



TAFE

288TAFENF naranja fluo

288TAFEYF amarillo fluo

TRAJE IMPERMEABLE
ALTA VISIBILIDAD.
Costuras termoselladas
Poliéster 135 g/m²

- CHAQUETA: Capucha escamoteable y ajustable.
 - PANTALÓN: Ajuste en cadera mediante elástico y en tobillo por snap. Bolsillos sin fondo para acceder a la prenda interior.
- COMPOSICIÓN:
100% poliéster con recubrimiento de PU

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



EN ISO 20471 EN 343



Nuevo color

Capucha escamoteable, ajuste mediante tancas.

Tapeta cremallera con cierre snap

Costuras termoselladas

Tapeta bolsillos con cierre snap

EQUIPACIONES

Visibilidad realzada **EN 17353**



488CCRTOPAZ azulina

488CCRTOPAM azul marino

CHAQUETA BANDAS REFLECTANTES TOP LINE

Algodón 245g/m²

- Bandas retrorreflectantes en torso y mangas.
 - Multibolsillos. Portabolis en brazo.
 - Ajuste a cadera por elásticos laterales.
- COMPOSICIÓN: 100% Algodón

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **48 a 68**

EN 17353



Tipo B3

"En el conjunto"

488PCRTOPAZ azulina

488PCRTOPAM azul marino

PANTALÓN BANDAS REFLECTANTES TOP LINE MULTIBOLSILLO

Algodón 245g/m²

- Bandas retrorreflectantes en perneras.
 - Ajuste a cadera por elásticos laterales.
- COMPOSICIÓN: 100% Algodón

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **38 a 62**

EN 17353



Tipo B3

"En el conjunto"

Nuevo color

Nuevo color



EQUIPACIONES

Visibilidad realzada **EN 17353**



388CCRAM azul marino

CHAQUETA BANDAS REFLECTANTES BASIC LINE

Algodón 200g/m²

- Ajuste a cadera con elásticos laterales. 2 bolsillos en pecho.

COMPOSICIÓN: 80% Poliéster / 20% algodón

TALLAS: **48 a 68**

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN ISO 13688 Cat.II

EN 17353



Tipo B3

388PCRAM azul marino

PANTALÓN BANDAS REFLECTANTES BASIC LINE

MULTIBOLSILLO. Algodón 200g/m²

- Bolsillos tipo cargo. Trabillas extra anchas en cintura.
- COMPOSICIÓN: 80% Poliéster / 20% algodón

TALLAS: **38 a 62**

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN ISO 13688 Cat.II

EN 17353



Tipo B2



VESTUARIO TÉRMICO

Primera capa_Absorción de humedad

PRIMERA CAPA_Vestuario térmico

La ropa interior térmica está diseñada para gestionar la humedad corporal y mantener la piel seca durante la actividad física o la exposición al frío. Fabricada con fibras técnicas como poliéster ofrece una alta capacidad de absorción y evacuación del sudor, evitando la sensación de humedad y el enfriamiento por evaporación. Además, sus propiedades de transpiración controlada y su ligero aporte térmico ayudan a conservar el calor corporal, optimizando el confort y la eficiencia del sistema de capas en entornos fríos.



288FLSAM azul marino
CAMISETA INTERIOR TÉRMICA
180g/m²



COMPOSICIÓN: 100% Poliéster

- Transpirable. Tejido a doble cara para triple función: entrega de calor, contención y eliminación si es en exceso.
- Doble tejido en cuello y puños.
- Faldón cubre riñones.

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**



288FLMAM azul marino
MALLA INTERIOR TÉRMICA
180g/m²



COMPOSICIÓN: 100% Poliéster

- Muy ligera, fina y ajustable.
- Transpirable.
- Tejido a doble cara para triple función: entrega de calor, contención y eliminación si es en exceso.

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**

CHAQUETAS POLARES

Segunda capa_Retención de calor corporal

SEGUNDA CAPA

Actúa como aislante intermedio entre la capa base (que gestiona la humedad) y la capa externa (que protege del viento y la lluvia). Su objetivo principal es reducir la pérdida de calor por conducción y convección, manteniendo el microclima térmico corporal estable incluso en condiciones ambientales adversas.

Fibras sintéticas de baja densidad y alta retención térmica, como poliéster, poliamida o tejidos tipo fleece (forro polar), que atrapan el aire en su estructura interna. Dicho aire actúa como un aislante térmico pasivo, minimizando la transferencia de calor desde el cuerpo hacia el entorno.



VIRACOCOA

288CHPPGNE gris / negro

288CHPPAMNE azul marino / negro

CHAQUETA POLAR 325g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster

- Tejido de alto gramaje y abrigo con tejido poliéster y perchado.
- Torso recto para facilitar la movilidad.
- Dos bolsillos laterales y uno en pecho.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



QUETZAL

288CHPEAM azul marino

288CHPEG gris

288CHPENE negro

CHAQUETA POLAR 280g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster

- Poliéster y perchado acabado tundido. Sin ajuste en cintura para facilitar la movilidad.
- Manga corte recto, ajuste mediante elástico.
- Dos bolsillos laterales.

Peso total en la talla **L**: 350g

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



CHALECOS ABRIGO

Segunda capa_Retención de calor corporal



HEIMDALL

288VMRMO azul marino oscuro

288VMRV verde

288VMRG gris

CHALECO MULTIBOLSILLO 350g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster 100g/m²

Acolchado: 100% Poliéster 200g/m²

Lámina interior: 100% Poliéster 190T 50g/m²

- Ajuste elástico en cintura y bocamanga.
- Bolsillos: 2 en pecho (uno para "Smart" y otro "guardabolsis"), 2 bolsillos en el bajo y 1 bolsillo interior.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



BALDER

288VERAM azul marino

TALLAS: **L a XL**

288VERBL blanco

TALLAS: **M a 3XL**

CHALECO CLÁSICO 350g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster 100g/m²

Acolchado: 100% Poliéster 200g/m²

Lámina interior: 100% Poliéster 190T 50g/m²

- Costuras en forma de rombo en toda la prenda.
- Ajuste en cintura mediante elástico
- 2 bolsillos exteriores y uno interior.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**



288VPSGNE gris/negro

CHALECO PRO SERIES STRETCH 605g/m²



COMPOSICIÓN:

Exterior: Sarga 58% poliéster 39% algodón 3% elastano (245g/m²).

Acolchado: Nonwoven fabric guata 100% poliéster (320g/m²).

Interior: Tafetán 190T 100% poliéster (40 g/m²).

- Muy resistente. Diseño rectilíneo para favorecer movimientos del tronco inferior.
- 5 bolsillos exteriores.
- Faldón cubre riñones.
- Ajuste a cadera mediante elástico.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



NERTHUS

288VPAMAM azul marino

CHALECO TIPO NAÚTICO 600g/m²



COMPOSICIÓN:

Exterior: 80% poliéster/20% algodón 160g/m²

Torso: 100% Poliéster guata 160g/m²

Cuello: 100% Poliéster guata 360g/m²

Interior: 100% Poliéster forro polar 280g/m²

- Faldón cubre riñones e interior de forro polar.
- Detalles retro-reflectantes.
- Bolsillos 4 exteriores: 2 en cintura, 2 en pecho (1 "guardabolsis") y 1 en interior.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



LYTIR

288VS3NE negro

CHALECO SOFTSHELL TRIPLE LÁMINA 320g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 95% Poliéster / 5% Elastano

Lámina intermedia (membrana): 100% Poliuretano (TPU)

Lámina interior: 100% poliéster microfibra polar.

- Transpirable, elástico y resistente al agua.
- Bolsillo con cremallera en pecho.
- 5 bolsillos: 3 exteriores y 2 interiores.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



EN TEJIDO SOFTSHELL	
Impermeabilidad	8.000 mm
Transpirabilidad	300 mvp

CHALECO Y OTRAS EQUIPACIONES ABRIGO
Segunda capa_Retención de calor corporal



288VS3RNE negro

CHALECO SOFTSHELL DOBLE LÁMINA 280g/m²

5

4

6

6

COMPOSICIÓN:
Lámina exterior: 95% Poliéster / 5% Elastano
Lámina interior: 100% poliéster microfibra polar.

• Patrón rectilíneo en torso para facilitar movilidad de tronco y cadera.

• Doble cosido de unión de piezas para mayor resistencia y especial medida entre hombros que facilita la movilidad de brazos.

• 2 bolsillos exteriores y 1 en pecho con cierre por cremallera. 2 bolsillos interiores.

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL



1288JCAM azul marino

JERSEY TIPO POLICIA 450g/m²

7

4

2

6

COMPOSICIÓN:
100% Acrílico.

• Punto acanalado, reforzado extra resistente en hombros y codos.

• Ajuste de cintura y puños con género de punto.

• Bolsillo en pecho.

Uds. Caja: 25

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: M a 2XL



1288JSAM azul marino

SUDADERA BÁSICA 340g/m²

6

4

2

6

COMPOSICIÓN:
70% algodón / 30% poliéster

• Interior perchado, aportando calor y suavidad.

• Diseño amplio en tórax y mangas para favorecer la movilidad o añadir capas interiores.

• Ajuste de cintura, puños y cuello, de punto acanalado elástico.

Uds. Caja: 25

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL



CHAQUETAS SOFTSHELL
Tercera capa_Aislamiento del exterior

TERCERA CAPA_Aislamiento frente a climatología adversa.

La barrera protectora que aísla frente a la climatología adversa que pueda influir en las dos capas anteriores: **Lluvia, Viento y Nieve.**

Estas prendas deben ser **impermeables o repelentes del agua. Aislantes y cortavientos, pero sin descuidar la transpirabilidad**, fundamental para permitir que el sudor se evapore y matener seca las prendas internas. Algunas de estas prendas son: **Cazadoras Softshell, Cazadoras Polares, Parkas, Pantalones y Trajes de agua.** Que incluyen membranas o láminas técnicas de protección, junto a elementos o accesorios como **cremalleras impermeables, costuras termoselladas**, etc, que las refuerzan.

Para medir la capacidad de resistencia al agua y la transpirabilidad utilizamos dos tipos de índices:

1. Impermeabilidad. Medida en milímetros (mm) de altura de una columna de agua.

2. Transpirabilidad. Medida en MVP (Permeabilidad al vapor de humedad).



NEW OPALO

288CSHUG gris

288CSHUAM azul marino

CHAQUETA HÍBRIDA SOFTSHELL

Torso 285g/m² /Mangas 290g/m²

7

6

6

6

COMPOSICIÓN:
Torso y espalda
Lámina exterior: Pongee 100% poliéster 240T
L. intermedia (membrana): plástica termoadherida 100% TPU.
Relleno: Nonwoven fabric guata 100% poliéster.
Lámina interior: 100% poliéster 240T pongee.
Mangas y costadillos
Lámina exterior: 94% poliéster 6% elastano.
L. intermedia (membrana): plástica termoadherida 100% TPU.
Lámina interior: Forro polar perchado 100% poliéster.

• Acolchado tipo pluma en frontal, mayor protección térmica.

• Interior en cuello y mangas en tejido polar perchado.

• Mangas ranglan para facilitar la movilidad.

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL



EN TEJIDO SOFTSHELL	
Impermeabilidad	8.000 mm
Transpirabilidad	300 mvp



NILO

288CSGMG gris

288CSGMAM azul marino

CHAQUETA SOFTSHELL TRIPLE LÁMINA 290g/m²

6

6

6

4

COMPOSICIÓN:
Lámina exterior: 94% poliéster 6% elastano
L. intermedia (membrana): plástica termoadherida 100% TPU.
Lámina interior: Forro polar perchado 100% poliéster.

• Patrón rectilíneo en torso para facilitar movilidad.

• Costura cuello interior con banda de tejido de contraste naranja para evitar rozaduras con la piel.

• Doble cosido en uniones para mayor resistencia.

• 3 bolsillos exteriores con tiradores en cremallera para facilitar apertura.

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: S a 3XL



CHAQUETA Y PANTALÓN SOFTSHELL ABRIGO

Tercera capa_Aislamiento del exterior



CUARZO

288CS3G gris

288CS3AZ azulina

288CS3NE negro

288CS3AM azul marino

CAZADORA SOFTSHELL TRIPLE LÁMINA
320g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster

L. intermedia (membrana): plástica termoadherida 100% TPU.

Lámina interior: 100% poliéster microfibra polar.

- Transpirable, elástico y resistente al agua.
- Bolsillo con cremallera en pecho.
- 2 bolsillos en costado con cremallera.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



EN TEJIDO SOFTSHELL	
Impermeabilidad	8.000 mm
Transpirabilidad	300 mvp



NJORD

288PAS3NE negro

PANTALÓN SOFTSHELL TRIPLE LÁMINA 320g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster

Lámina intermedia (membrana): 100% Poliuretano (TPU)

Lámina interior: 100% poliéster microfibra polar.

- Diseño rectilíneo para facilitar la movilidad.
- Rodilleras superpuestas de fibras extrarresistentes.
- Tejido elástico y resistente al agua.
- Cremalleras waterproof.
- Bolsillo especial porta-móvil y herramientas.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**

CAZADORA ABRIGO

Tercera capa_Aislamiento del exterior



NAUTIC

288CPAM azul marino

288CPNE negro

288CPAZ azulina

CAZADORA NAÚTICA Interior en forro polar
540g/m²



COMPOSICIÓN:

Exterior: 100% nylon Taslon/AC 228T (80g/m²)

Acolchado: 100% Poliéster 200g/m²

Interior: 100% poliéster forro polar (260g/m²)

- Cazadora ligera, confortable y cálida.
- Cuello extra alto y lámina interior de forro polar.
- Cuello tejido perchado con capucha escamoteable.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 2XL**



EN ISO 13688

PARKAS ABRIGO

Tercera capa_Aislamiento del exterior



SIROCO

288PCRAM azul marino

PARKA DE ABRIGO 440g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: Poliéster_190T/PVC 200g/m²

Acolchado: 100% poliéster 180g/m²

Lámina interior: 100% poliéster 60g/m²

- Parka con costuras termoselladas, idónea para trabajos en ambientes húmedos.
- Vivos retrorreflectantes.
- Capucha escamoteable.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



Ajuste elástico en cintura.



GALERNA

288PKRAM azul marino

PARKA DE ABRIGO TRIPLE USO 440g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: Poliéster_190T/PVC 200g/m²

Acolchado: 100% poliéster 180g/m²

Lámina interior: 100% poliéster 60g/m²

- Parka con costuras termoselladas.
- Ojales de ventilación.
- Mangas desmontables en Husky interior para transformarlo en chaleco.
- Capucha escamoteable.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



Tercera capa:
Diseño amplio para mejorar la movilidad



Segunda capa:
Husky con forro polar interior



Chaleco:
Mangas desmontables como chaleco



LEVANTE

288PGMAM azul marino

PARKA DE ABRIGO 380g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster 300D/TPU 180g/m²

Acolchado: 100% Poliéster guata 140g/m²

Lámina interior: 100% Poliéster tafetán 210T 60g/m²

- Costuras termoselladas en capucha, hombros y sisas para proteger del agua.
- Vivo retro-reflectante en espalda corte canesú. Heat transfer retro-reflectante segmentado en brazos y bajo trasero.
- Capucha de tamaño ajustable por cinta con velcro, escamoteable y/o desmontable.
- Lámina interior del cuello con acabado forro polar.
- Cinco bolsillos y ajuste en manga mediante cinta de velcro.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



MISTRAL

288PNRAM azul marino

PARKA DE ABRIGO TIPO NÁUTICA 620g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliéster OXFORD 300D y PU 200g/m²

Acolchado: 100% poliéster 160g/m²

Forro: 100% poliéster forro polar 160g/m² en cuerpo y 100% poliéster Tafetán en mangas

- Cuello extra alto con lámina interior de forro polar que aporta mayor abrigo.
- Capucha escamoteable de tamaño regulable por velcro, visera y forro interior.
- Detalles reflectantes.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 2XL**



EN 14058 EN 343



CE EN ISO 13688



Capucha escamoteable con visera, regulable con forro interior.

VESTUARIO DE FRÍO EXTREMO

Tercera capa_Aislamiento del exterior



BOREAS

288P342NAM azul marino

PARKA CERTIFICADA PARA FRÍO 700g/m²

JUNO

288PA342NAM azul marino

PANTALÓN CERTIFICADO PARA FRÍO 700g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% poliéster OXFORD 300D 240g/m²

Acolchado: 100% poliéster 180g/m²

Forro: 100% poliéster forro polar 280g/m²

- Certificación hasta -50° (dependiendo del tiempo de exposición y actividad del usuario) **norma EN 342.**
- Gran aislamiento térmico.

PARKA:

- Cuello extra alto y lámina interior de forro polar que aporta mayor abrigo.
- Capucha escamoteable de tamaño regulable por velcro, con visera.
- Ajuste de puños con sistema combinado.

PANTALÓN TIRANTES:

- Tirantes con tramo elástico y con cierre hebilla plástica.
- Cubre riñones y pecho perimetral. Refuerzo en rodillas.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



EN 342

0,425 m²
K/W
3X

EN ISO 13688



COSTURAS
TERMOSELLADAS

*Parka y pantalón certificados en conjunto.



TRAJES DE AGUA

Tercera capa_Aislamiento del exterior



188PAIV verde

188PAIAM azul marino

PANTALÓN DE AGUA POLIÉSTER/PVC

Unidad de venta individual 140g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% poliéster 150T

Lámina exterior: PVC termoadherido

- Pantalón con cintura elástica. Falsos bolsillos para poder acceder a la prenda interior.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**



EN 343

2
2
X

EN ISO 13688



COSTURAS
TERMOSELLADAS



188TAPV verde

TALLAS: **S a 2XL**

188TAPAM azul marino

TALLAS: **M a 2XL**

TRAJE DE AGUA POLIURETANO 175g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliuretano

- Compuesto por chaqueta con capucha escamoteable y pantalón con costuras termoselladas.
- Pantalón con cintura elástica. Falsos bolsillos para poder acceder a la prenda interior. Ajuste de tobillos mediante botones a presión.
- Chaqueta con 2 bolsillos con tapeta. Evita la entrada de agua. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**



EN 343

2
2
X

EN ISO 13688



COSTURAS
TERMOSELLADAS



METEO

TRAJES DE AGUA

Tercera capa_Aislamiento del exterior



188TAIAM azul marino

188TAIY amarillo

188TAIV verde

TRAJE DE AGUA POLIÉSTER/PVC

Tipo ingeniero 180g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% poliéster 150T

Lámina interior: 100% PVC termoadherido

- Compuesto por chaqueta con capucha escamoteable y pantalón con costuras termoselladas.
- Pantalón con cintura elástica. Falsos bolsillos para poder acceder a la prenda interior.
- Chaqueta con 2 bolsillos.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 3XL**



EN 343

EN ISO 13688



COSTURAS TERMOSELLADAS



188TAPPV verde

188TAPPA azul marino

TRAJE DE AGUA PU/PVC/PES 300g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% Poliuretano

Lámina intermedia: 100% PVC

Lámina interior: 100% Poliéster

- Traje de agua de SEMI PU (PU+PVC+PES) compuesto por chaqueta con capucha escamoteable y pantalón de Poliuretano con costuras termoselladas.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **S a 2XL**




EN 343

EN ISO 13688



COSTURAS TERMOSELLADAS

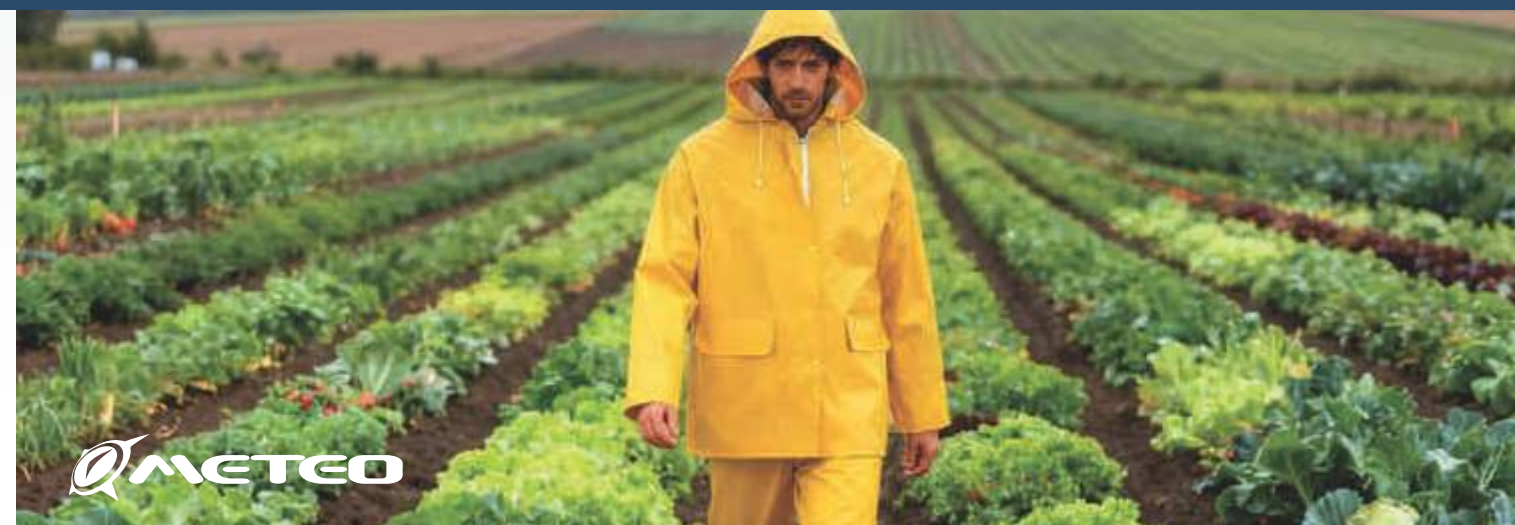

188TA32Y amarillo

188TA32AM azul marino

188TA32V verde

TRAJE DE AGUA PVC 400g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% PVC

Lámina intermedia: 100% malla de poliéster

Lámina interior: 100% PVC

- Chaqueta con capucha y pantalón.
- Costuras termoselladas.
- Chaqueta: con cremallera inyectada y tapeta con cierre de snaps.
- Pantalón: con ajuste elástico en cintura y a tobillo por snap. Bolsillos sin fondo para acceso a prenda interior. Apertura de bragueta y cierre por snap.

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLAS: **M a 3XL**



EN 343

EN ISO 13688



COSTURAS TERMOSELLADAS



188POAV verde

PONCHO DE AGUA PVC 180g/m²



COMPOSICIÓN:

Lámina exterior: 100% PVC

- Costuras termoselladas.
- 2 snaps a cada lado para ganar aislamiento y cerrar la prenda modo de manga.

Uds. Caja: **30**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **XL**



EN 343

EN ISO 13688



COSTURAS TERMOSELLADAS



EQUIPACIONES

Tejidos con propiedades ignífugas permanentes



988CIAMAM azul marino

CHAQUETA IGNÍFUGA/ANTIESTÁTICA

Tejido con propiedades permanentes 250 g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
 - Tejido con propiedades ignífugas permanentes que no desaparecen con los lavados.
 - Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, en un lugar altamente visible, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN:
60% modacrílico/38% algodón/2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 48/50 a 68/70



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASE 1)



988PIAMAM azul marino

PANTALÓN IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO

Tejido con propiedades permanentes 250 g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
 - Tejido con propiedades ignífugas permanentes que no desaparecen con los lavados.
 - Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, en un lugar altamente visible, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN:
60% modacrílico/38% algodón/2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 38/40 a 62/64



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASE 1)



988CAIAMAM azul marino

CAMISA IGNÍFUGA/ANTIESTÁTICA

Tejido con propiedades permanentes 180 g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
 - Tejido con propiedades ignífugas permanentes que no desaparecen con los lavados.
 - Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, en un lugar altamente visible, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN:
60% modacrílico/38% algodón/2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688

Cat.II

Uds. Caja: 25

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 37/38 a 51/52



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1)



EN 1149-5



988TSIAAM azul marino

CAMISETA IGNÍFUGA/ANTIESTÁTICA.

Tejido de punto XISPAL con propiedades permanentes 160 g/m²

- Resistente a los lavados. Tejido de punto Xispal RS®.
 - Protección contra el calor, protección antiestática y también protege el arco eléctrico. Tejido ignífugo permanente.
 - Cumple con la norma OEKO_TEX. 100. Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga en color blanco.
- COMPOSICIÓN: 50% Algodón / 39% modacrílico / 10% viscosa / 1% Fibra anti-estática.
Hilo cosido: 100% Meta-aramida

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: XS a 3XL



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1,B1,C1,F1)



EN 1149-5



988BIAMAM azul marino

BUZO IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO.

Tejido con propiedades permanentes 250 g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
 - Tejido con propiedades ignífugas permanentes que no desaparecen con los lavados.
 - Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, en un lugar altamente visible, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN:
60% modacrílico/38% algodón/2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 48/50 a 68/70



EN 61482-2
(APC1)



EN ISO 11612
(A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611
(A1-A2, CLASE 1)



988PAIAMM azul marino

PASAMONTAÑAS IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

Tejido con propiedades permanentes 210 g/m²

- Entornos de calor y llama, y soldadura, donde además sea exigible una prenda antiestática (ambientes ATEX).

COMPOSICIÓN:
49% modacrílico/49% algodón/2% fibra anti-estática. Costuras con hilo de meta-aramida.

Uds. Caja: 50


Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: Única

EQUIPACIONES
Tejidos ignífugos y antiestáticos




988POIAM azul marino
POLO IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO.
Tejido con propiedades permanentes 200 g/m²
• Cuello camisero. Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
• Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante.
COMPOSICIÓN: 60% Modacrílico, 38% algodón y 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.
Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **XS a 5XL**
EN ISO 13688 Cat.III



988POFIYFAM amarillo / azul marino
POLO IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO. ALTA VISIBILIDAD
Tejido con propiedades permanentes 200 g/m²
• Ajustes elásticos en cintura y puños. Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama.
• Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante.
• Propiedades del tejido resistentes para 25 lavados.
COMPOSICIÓN: 60% Modacrílico, 38% algodón y 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida
Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **S a 4XL** EN ISO 13688 Cat.III



988POIRSAM azul marino
POLO IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO CON BANDAS SEGMENTADAS.
Tejido con propiedades permanentes 200 g/m²
• Cuello camisero. Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
• Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante.
• Propiedades del tejido resistentes para 25 lavados.
COMPOSICIÓN: 60% Modacrílico, 38% algodón y 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida
Uds. Caja: **25** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **XS a 5XL** EN ISO 13688 Cat.III



Bandas Segmentadas



988VFYIAYF amarillo
CHALECO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO. ALTA VISIBILIDAD
Tejido 130 g/m²
• Para situaciones de peligro de baja visibilidad, donde además sea exigible una prenda antiestática (ambientes ATEX).
• Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor.
• Propiedades del tejido resistentes para 25 lavados.
COMPOSICIÓN: 98% Poliéster / 2% hilo antiestático. Costuras con hilo de meta-aramida.
Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **M a 2XL** EN ISO 13688 Cat.III



EQUIPACIONES
Tejidos ignífugos y antiestáticos




988CICAM azul marino
CHAQUETA IGNÍFUGA/ANTIESTÁTICA.
Algodón tratado 260g/m²
• Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
• Algodón tratado con resistencia de las propiedades ignifugas del tejido para 50 lavados.
• Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
COMPOSICIÓN:
98% algodón (tratado) / 2% fibra antiestática. Costuras con hilo de meta-aramida.
EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **48/50 a 68/70**



988PICAM azul marino
PANTALÓN IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO.
Algodón tratado 260g/m²
• Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
• Algodón tratado con resistencia de las propiedades ignifugas del tejido para 50 lavados.
• Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
COMPOSICIÓN:
98% algodón (tratado) / 2% fibra antiestática. Costuras con hilo de meta-aramida.
EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **38/40 a 62/64**



988CAICAM azul marino
CAMISA IGNÍFUGA/ANTIESTÁTICA.
Algodón tratado 220g/m²
• Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
• Algodón tratado con resistencia de las propiedades ignifugas del tejido para 50 lavados.
• Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
COMPOSICIÓN:
98% algodón (tratado) / 2% fibra antiestática. Costuras con hilo de meta-aramida.
EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
TALLAS: **37/38 a 51/52**



EQUIPACIONES
Tejidos ignífugos y antiestáticos




988PKICAM azul marino
PARKA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA.
Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

COMPOSICIÓN:
Lámina exterior: 98% algodón (tratado) y 2% poliamida.
Lámina intermedia (relleno) poliéster guata
Lámina interior algodón tratado.
Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: 5 Pedido Min: 1 ud.



988BICAM azul marino
BUZO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO.
Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata retrorreflectante, facilitando las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

COMPOSICIÓN: 98% algodón (tratado) / 2% fibra antiestática. Costuras con hilo de meta-aramida.

EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 ud.




Visibilidad realzada **EN 17353**

988BIRNAM azul marino
BUZO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO CON BANDAS REFLECTANTES
Algodón tratado 260 g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Ajuste elástico en alta cintura trasera y cuello camisero con cierre de velcro.
- Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga. Riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

COMPOSICIÓN: 98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 ud.



EQUIPACIONES
Ignífugos y antiestáticos. Visibilidad realzada **EN 17353**




988CIRAM azul marino
CHAQUETA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA CON BANDAS REFLECTANTES
Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

COMPOSICIÓN:
98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: 20 Pedido Min: 1 ud.




988PIRAM azul marino
PANTALÓN IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO CON BANDAS REFLECTANTES
Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en tapeta bolsillo trasero para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

COMPOSICIÓN:
98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: 20 Pedido Min: 1 ud.




988CAIRAM azul marino
CAMISA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA CON BANDAS REFLECTANTES
Algodón tratado 220g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

COMPOSICIÓN:
98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688 Cat.III
Uds. Caja: 25 Pedido Min: 1 ud.



EQUIPACIONES

Ignífugos y antiestáticos. Alta visibilidad **EN ISO 20471**



988CIAVAM azul marino

CHAQUETA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA CON BANDAS REFLECTANTES

Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Cuello camisero con velcro. Ajuste elástico en cintura y puños.
- Cierre frontal por cremallera metálica con tapeta frontal con 4 puntos de velcro.
- Cintas reflectantes de material combinado de 50 mm.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN: 98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 48/50 a 68/70



EN 61482-2 (APC1)



EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611 (A1-A2, CLASE 2)



EN ISO 20471

988PIAVAM azul marino

PANTALÓN IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO CON BANDAS REFLECTANTES

Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en tapeta bolsillo trasero para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN: 98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 38/40 a 62/64



EN 61482-2 (APC1)



EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611 (A1-A2, CLASE 2)



EN ISO 20471

988CAIAVAM azul marino

CAMISA IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA CON BANDAS REFLECTANTES

Algodón tratado 220g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Ajuste elástico en puños. Cierre frontal por snaps metálicos y tapeta.
- Cintas reflectantes de material combinado de 50 mm.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN: 98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 25

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 37/38 a 51/52



EN 61482-2 (APC1)



EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611 (A1-A2, CLASE 1)



EN ISO 20471



EQUIPACIONES
Ignífugos y antiestáticos. Alta visibilidad **EN ISO 20471**



988BIAVAM azul marino

BUZO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO CON BANDAS REFLECTANTES

Algodón tratado 260g/m²

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
- Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados.
- Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN: 98% algodón (tratado) / 2% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida

EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 48/50 a 68/70



EN 61482-2 (APC1)



EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,F1)



EN 1149-5



EN ISO 11611 (A1-A2, CLASE 2)



EN ISO 20471

EQUIPACIONES

Ignífugos y antiestáticos. Alta visibilidad **EN ISO 20471**



988CFYICYFA amarillo/azul marino 260 g/m²

CHAQUETA IGNÍFUGA/ANTIESTÁTICA ALTA VISIBILIDAD.

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
 - Pictogramas y normas certificadas, grabados en la manga para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN: **Contraste:** (azul marino) 98% algodón (tratado) y 2% poliamida.
Fondo: (amarillo fluo) 80% algodón (tratado), 19% poliéster y 1% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.


CE EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 48/50 a 68/70



988PFYICAM amarillo/azul marino 260 g/m²

PANTALÓN IGNÍFUGO/ANTIESTÁTICO ALTA VISIBILIDAD.

- Protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico.
 - Pictogramas y normas certificadas, grabados en tapeta bolsillo trasero para riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.
- COMPOSICIÓN: **Contraste:** (azul marino) 98% algodón (tratado) y 2% poliamida.
Fondo: (amarillo fluo) 80% algodón (tratado), 19% poliéster y 1% poliamida. Costuras con hilo de meta-aramida.


CE EN ISO 13688

Cat.III

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: 38/40 a 62/64



*Consultar clase-combinación EN ISO 20471 para pantalón.

EQUIPACIONES PARA SOLDADURA



888MDG

MANDIL SOLDADOR Ajuste a cintura mediante hebilla.

COMPOSICIÓN:
100% piel natural de serraje

Uds. Caja: 25 P. Min: 1 ud.

TALLAS: Única Cat.II



EN ISO 11611
(A1 + A2, Clase 2)

CE EN ISO 13688

888PLG

POLAINA SOLDADOR Cierre de Velcro

COMPOSICIÓN:
100% piel natural de serraje

Uds. Caja: 25 P. Min: 1 ud.

TALLAS: Única Cat.II



EN ISO 11611
(A1 + A2, Clase 2)

CE EN ISO 13688

888CHSG

CHAQUETA SOLDADOR Cierre de Velcro

COMPOSICIÓN:
100% piel natural de serraje

Uds. Caja: 10 P. Min: 1 ud.

TALLAS: 10 y 12 Cat.II



EN ISO 11611
(A1 + A2, Clase 2)

CE EN ISO 13688

888MGG

MANGUITO SOLDADOR Hasta el codo.

Puños elásticos

COMPOSICIÓN:
100% piel natural de serraje

Uds. Caja: 25 P. Min: 1 ud.

TALLAS: Única Cat.II



EN ISO 11611
(A1 + A2, Clase 2)

CE EN ISO 13688

888MGHG

MANGUITO SOLDADOR Hasta el hombro.

Puños elásticos

COMPOSICIÓN:
100% piel natural de serraje

Uds. Caja: 25 P. Min: 1 ud.

TALLAS: Única Cat.II



EN ISO 11611
(A1 + A2, Clase 2)

CE EN ISO 13688

PROTECCIÓN RIESGO QUÍMICO



1188B3456Y BUZO DESECHABLE STEELGEN 5000

Riesgo químico tipo 3, 4, 5 y 6. Protección Biológica (EN14126). Antiestático (EN1149-5). Protección contra partículas radioactivas (EN1073-2).

- Libre de silicona y látex con capucha de tres piezas.
 - Cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos.
 - Costuras termo-selladas. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla.
 - Buzo antiestático por ambas caras.
- COMPOSICIÓN: 60% Polipropileno y 40% Polietileno (82 gramos/m²).

USOS

Industrial, industria química, manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos tóxicos, amianto...), limpieza Industrial (tanques...), salas blancas, rociado pintura, actividades con riesgo biológico (agricultura, veterinaria, descomposición orgánica, residuos, alimentaria...), sector farmacéutico, construcción naval, espacios confinados (túneles, minería...), sector petroquímico.


EN ISO 13688

Uds. Caja: **20**

TALLAS: **S a 3XL**

Cat.III

Pedido Min: **1 ud.**



1188B456PBL BUZO DESECHABLE STEELGEN 3000

Riesgo químico tipo 4, 5 y 6. Protección Biológica (EN14126). Antiestático (EN1149-5). Protección contra partículas radioactivas (EN1073-2).

- Libre de silicona y látex con capucha de tres piezas.
 - Cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos.
 - Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla. Buzo antiestático por ambas caras.
- COMPOSICIÓN: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno (Film microporoso) (60 gramos/ m²).

USOS

Mantenimiento de piscinas, talleres, náutica..., manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos tóxicos, amianto...), limpieza, pintura industrial, salas blancas, actividades con riesgo biológico (agricultura, veterinaria, descomposición orgánica, residuos, alimentaria...), sector farmacéutico, construcción naval, espacios confinados (túneles, minería...)


EN ISO 13688

Uds. Caja: **25**

TALLAS: **S a 3XL**

Cat.III

Pedido Min: **1 ud.**



1188B56PROBL BUZO DESECHABLE STEELGEN 1000

Riesgo químico tipo 5 y 6. Protección Biológica (EN14126). Antiestático (EN1149-5). Protección contra partículas radioactivas (EN1073-2).

- Libre de silicona y látex con capucha de tres piezas. Cierre frontal de cremallera con tapeta.
 - Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos. Buzo antiestático por ambas caras.
- COMPOSICIÓN: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno (Film microporoso) (60 gramos/ m²).

USOS

Mantenimiento de piscinas, talleres, náutica..., manipulación de partículas (fibras de vidrio, polvos tóxicos, amianto...), limpieza, productos químicos baja peligrosidad...en ambientes donde exista un riesgo de llama (plataformas petroquímicas, ambientes ATEX, distribución y manipulación de combustibles...).


EN ISO 13688

Uds. Caja: **25**

TALLAS: **S a 3XL**

Cat.III

Pedido Min: **1 ud.**



PROTECCIÓN OTROS RIESGOS NO QUÍMICOS



Vestuario desechable de polipropileno, donde no sea necesaria una protección química del usuario; Evitar manchas en la ropa, como prendas de higiene (en visitas a fábricas e industria alimentaria)...etc.

1188BPPEBL BUZO DESECHABLE STEELGEN

- 100% polipropileno 30 g/m².
- Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **10 ud.**

TALLAS: **M a 2XL**

1188CPPEBL CUBRE CALZADO DESECHABLE STEELGEN

- 100% polipropileno 30 g/m². Con elástico
- (Precio y Ud. mínimas = 1 Pack de 100 uds.)

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**

1188GPPEBL GORRO DESECHABLE STEELGEN

- 100% polipropileno 12 g/m². Con elástico
- (Precio y Ud. mínimas = 1 Pack de 100 uds.)

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**

1188BAPPEBL BATA DESECHABLE STEELGEN

- 100% polipropileno 30 g/m².
- Cierre cuatro puntos velcro.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **10 ud.**

TALLA: **S a 2XL**



LIGHT EVOLUTION calzado de seguridad EN ISO 20345

- **Amortiguación.** Absorbiendo la energía del impacto para no dañar articulaciones y evitar la sobrecarga.
- **Ligereza.** Ahorro de energía y ergonomía.
- **Flexibilidad.** Todo tipo de desplazamientos.
- **Resistencia mecánica, abrasión y tracción.**
- **Estabilidad**

CALZADO ESD

Para áreas de protección electrostática.

*Ref 1688 ZLENE / BLENE en automoción, laboratorios, electrodomésticos, investigación, aeronáutica, alta tecnología, tratamiento de aguas, etc.



En atmósferas ATEX Industria química, farmacéutica, petrolera, gasística, pintura, energía, madera, talleres, almacenamiento.



INSERTO DE E-TPU expando de Poliuretano Termoplástico

Ahorro de energía, reducción de la fatiga, reducción de las enfermedades y disfunciones de los pies (anomalías anatómicas, fascitis plantar, talalgias... etc.), aumento del confort y seguridad al usuario.

Uso general en trabajos con alta actividad física (largos desplazamientos, extensos períodos de pie, escaleras, transporte y almacenaje, mantenimientos...).

SUELA de Poliuretano doble densidad

Con máxima ligereza y flexibilidad.



Plantilla Antiestática

Conductora energía estática.

*Ref: 1688 ZLE / BLE

Antibacteriana Distribución ergonómica para reducción de las presiones plantares.



Plantilla anti-perforación.

No metálica. Resistente a la perforación hasta 1.100 N

METAL Free



Surcos para evacuación de líquidos, aceites e hidrocarburos.

TOPE de seguridad en fibra de vidrio.

Resistencia: 200J

S3L

METAL Free

LIGEREZA

HIDRÓFUGO

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD



S3L

METAL Free

LIGEREZA

HIDRÓFUGO

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD

ESD



S1PL

METAL Free

LIGEREZA

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE



1688ZLENE CENTURIÓN

S3L / WPA / FO / SR / E / A

Serraje **microfibra** hidrófuga transpirable

Plantilla anti-perforación **textil**

Plantilla **PU Foam** moldeada

Suela **PU/PU**. Inserto E-TPU en talón

Tope de seguridad: **Fibra de vidrio**

Logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688BLENE MINERVA

S3L / WPA / FO / SR / E / A

Serraje **microfibra** hidrófuga transpirable

Plantilla anti-perforación **textil**

Plantilla **PU Foam** moldeada

Suela **PU/PU**. Inserto E-TPU en talón

Tope de seguridad: **Fibra de vidrio**

Logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZLEFNE DRACO

S1PL / FO / SR / E / A

Rejilla **sintética**. Transpirable con refuerzos en microfibra y TPU

Plantilla anti-perforación **textil**

Plantilla **PU Foam** moldeada

Suela **PU/PU**. Inserto E-TPU en talón

Tope de seguridad: **Fibra de vidrio**

Logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 35 a 47

EXTRALIGHT calzado de seguridad EN ISO 20345

Fabricada con un material de nueva generación, inyectado a través de un proceso de modelado patentado que garantiza sus propiedades intrínsecas:

- 1. Ligereza y confort.** Baja densidad (0,11-0,50 g/cm³), buenas propiedades físicas y mecánicas (abrasión DIN 53516/77, 95/285 mm³) y excelente apariencia táctil (dureza 20-50 Orilla A).
- 2. Resistencia.** Material fabricado a base de celdas estancas que no absorben sustancias o agentes externos (agua, agentes químicos). Resistencia a los agentes atmosféricos (sobre todo bajas temperaturas), bacterias, rayos UV, y al paso del tiempo y la decoloración.
- 3. Amortiguación.** Absorbiendo hasta un 50% más que las suelas convencionales.
- 4. Eco-friendly.** El ciclo de producción está diseñado para limitar el desperdicio de materiales, usa energía limpia procedente de sistemas fotovoltaicos, y sus materiales están completamente libres de disolventes y sustancias nocivas y de materiales pesados.

*No está recomendado para la industria pesada y la construcción



METAL
Free



Plantilla PU conformada.
Distribución ergonómica para reducción de las presiones plantares.

TOPE de seguridad en Nanocomposite.
Resistencia: 200J

Plantilla textil anti-perforación. BIONIC LAYER. Resistente a la perforación hasta 1.100 N

SUELA EXTRALIGHT®

S1PS

METAL
Free

LIGEREZA

TRANSPIRABLE



1688ZQX2NER QART X2

S1PS / FO / SR / E / A

- Corte Knit** con refuerzo **TPU Melt** en puntera.
- Plantilla anti-perforación **Bionic Layer®**
- Suela **XL Extralight®**
- Plantilla **PU foam moldeada**
- Tope de seguridad: **Nanotecnología**

Logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 par**

TALLAS: **36 a 47**

S3S

METAL
Free

LIGEREZA

TRANSPIRABLE



1688ZQX3NE QART X3

S3S / WPA / FO / SR / E / A

- Corte microfibr**, impermeable y transpirable.
- Plantilla anti-perforación **Bionic Layer®**
- Suela **XL Extralight®**
- Plantilla **PU foam moldeada**
- Tope de seguridad: **Nanotecnología**

Logística, transporte, reparto, almacén, trabajos en zonas húmedas, automoción y fabricación, industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 par**

TALLAS: **36 a 47**

BIONIC LAYER PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Plantilla textil creada para la marina americana, ofrece las mismas características de protección que una convencional, pero con **mucha mayor flexibilidad, ligereza y confort**. Es también **transpirable, y absorbe perfectamente tanto los impactos de energía como el sudor**. Bionic Layer, una mejora de la continuación de nuestro pie...

NANOCOMPOSITE TOPE DE SEGURIDAD

Puntera de última generación, fabricada mediante **nanotubos de carbono** dispuestos en una estructura de colmena, y envuelta en un cilindro que tiene entre **10 y 50 nanómetros de diámetro**. Una vez entrelazados estos tubos, y combinados con una resina de fibra de vidrio, son capaces de crear una de las **punteras de seguridad más fuertes y ligeras del mercado**.



FLEXAIR calzado de seguridad EN ISO 20345



Poliuretano ligero, máxima flexibilidad

El empleo de **poliuretano de densidad reducida** incorpora **microceldas cerradas** para disminuir el peso específico del material sin comprometer su resistencia mecánica. Esta estructura celular confiere una elevada capacidad de **absorción de energía** y una **mejora en la relación entre rigidez y masa**, lo que **reduce la fatiga del usuario** durante ciclos prolongados de marcha o trabajo dinámico.

Entornos laborales con posturas forzadas

En tareas que requieren **flexiones repetidas del pie**, como trabajos en entornos industriales, mantenimiento de equipos o actividades de manipulación en posiciones agachadas, la **estructura flexible de la suela** minimiza el estrés acumulado sobre articulaciones y fascia plantar.

Plantilla PU Foam moldeada.

Distribución ergonómica para reducción de las presiones plantares.

TOPE de seguridad fibra de vidrio.

Resistencia: 200J

Plantilla textil anti-perforación.

Resistente a la perforación no metálica hasta 1.100 N

METAL
free

SUELA FLEXAIR

Poliuretano doble densidad



S3L

METAL
free



HIDRÓFUGO



TRANSPIRABLE



S1PL

METAL
free



TRANSPIRABLE



S3L

METAL
free



HIDRÓFUGO



TRANSPIRABLE



S1PS

METAL
free



TRANSPIRABLE



1688ZFZ1AG FLEXUM Z1

S3L / WPA / FO / SR / E / A

Microfibra serraje/nobuck (hidrófuga y transpirable).

Lámina anti-perforación textil

Suela poliuretano de doble densidad DDPU

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad: fibra de vidrio

Muy buen comportamiento a flexión y a torsión, resistente al agua, apropiado para logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZFZ2GR FLEXUM Z2

S1PL / FO / SR / E / A

Rejilla sintética transpirable, refuerzos en Microfibra

Lámina anti-perforación textil

Suela poliuretano de doble densidad DDPU

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad: fibra de vidrio

Muy buen comportamiento a flexión y a torsión, resistente al agua, apropiado para logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZFZ3GN FLEXUM Z3

S3L / WPA / FO / SR / E / A

Microfibra serraje/nobuck (hidrófuga y transpirable).

Lámina anti-perforación textil

Suela poliuretano de doble densidad DDPU

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad: fibra de vidrio

Muy buen comportamiento a flexión y a torsión, resistente al agua, apropiado para logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZFZ4YFA FLEXUM Z4

S1PS / FO / SR / E / A

Rejilla sintética transpirable, refuerzos en Microfibra

Lámina anti-perforación textil

Suela poliuretano de doble densidad DDPU

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad: fibra de vidrio

Muy buen comportamiento a flexión y a torsión, resistente al agua, apropiado para logística, transporte, reparto, almacén, industria en general, etc.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

FLEXAIR calzado de seguridad EN ISO 20345



1688ZFZ5GYF FLEXUM Z5

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit con tratamiento **hidrofugado**

Lámina anti-perforación **textil**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla **PU FOAM moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Tope de seguridad y plantilla anti-perforación, descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZFZ5RGYF FLEXUM Z5R

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit con tratamiento **hidrofugado**

Lámina anti-perforación **textil**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla **PU FOAM moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Tope de seguridad y plantilla anti-perforación, descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZFZ6GNF FLEXUM Z6

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit con tratamiento **hidrofugado**

Lámina anti-perforación **textil**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla **PU FOAM moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Tope de seguridad y plantilla anti-perforación, descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZFZ7GR FLEXUM Z7

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit con tratamiento **hidrofugado**

Lámina anti-perforación **textil**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla **PU FOAM moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Tope de seguridad y plantilla anti-perforación, descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

SPORT PLUS calzado de seguridad EN ISO 20345



1688ZKR1GV SPORT K1

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit con tratamiento **hidrofugado**

Plantilla anti-perforación **textil comprimido**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla de **PU Ultra Foam moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio con refuerzo puntera de microfibra grabada y talón microfibra tipo piel nobuck**.

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZKR2GN SPORT K2

S3S / WPA / FO / SR / E / A

Knit con tratamiento **hidrofugado**

Plantilla anti-perforación **textil comprimido**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla de **PU Ultra Foam moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio con refuerzo puntera de microfibra grabada y talón microfibra tipo piel nobuck**.

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

1688ZPR1NEA SPORT P1

S3S / WPA / FO / SR / E / A

PU Técnico. Poliéster alta tenacidad recubierta de PU

Plantilla anti-perforación **textil comprimido**

Suela **poliuretano de doble densidad DDPU**

Plantilla de **PU Ultra Foam moldeada**

Tope de seguridad: **fibra de vidrio con refuerzo puntera de microfibra grabada y talón microfibra tipo piel nobuck**.

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), descarga electrostática ESD, con muy buen comportamiento a flexión y a torsión, ligero y confortable.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN 61340-5-1 CALZADO ESD (electrostatic discharge)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

SPLIT CLASSIC calzado de seguridad EN ISO 20345



1688BSMEMA EMERITA MEMBRANA S7L / WP / WPA / FO / SR / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla** sintética transpirable
- Lámina anti-perforación **textil**
- Suela **PU/PU de doble densidad**
- Plantilla **PU FOAM moldeada**
- Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) hidrófugo, transpirable, ligero y confortable, como son agricultura y jardinería, pesca, almacenes refrigerados, trabajos en ambientes húmedos y en contacto con agua.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47



1688BSMEMA EMERITA S1PL / FO / SR / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla** sintética transpirable
- Lámina anti-perforación **textil**
- Suela **PU/PU de doble densidad**
- Plantilla **PU FOAM moldeada**
- Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción y fabricación e industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49



1688ZSAEA HISPALIS

S1PL / FO / SR / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla** sintética transpirable
- Lámina anti-perforación **textil**
- Suela **PU/PU de doble densidad**
- Plantilla **PU FOAM moldeada**
- Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción y fabricación e industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49



1688ZSMEMA LUSITANIA

S1PL / FO / SR / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla** sintética transpirable
- Lámina anti-perforación **textil**
- Suela **PU/PU de doble densidad**
- Plantilla **PU FOAM moldeada**
- Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción y fabricación e industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49

SPORTY TREKKING calzado de trabajo EN ISO 20347

Comodidad y protección en entornos profesionales sin necesidad de puntera de seguridad. Corte **repelente al agua** que mantiene el pie seco, mientras la **suela antideslizante** proporciona un excelente agarre en superficies exigentes. Incorpora **propiedades antiestáticas y absorción de energía en el talón** para mayor confort durante la jornada. Uso intensivo, combina resistencia, estabilidad y transpirabilidad. Ideal para trabajos en exteriores o ambientes húmedos.



1688BSPMA ARES

O2 / WRU / SRC / E / A

- Microfibra de serraje hidrofugada y rejilla** sintética transpirable
- Plantilla de **EVA conformada**.
- Suela **PU/PU de doble densidad**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción y fabricación e industria en general.

EN ISO 20347 CALZADO DE TRABAJO

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47

BASIC LINE calzado de seguridad EN ISO 20345



1688BBLENE SAGUNTO

S3L / WPA / FO / SR / E / A

- ★ **Piel hidrofugada**
- 👉 Lámina anti-perforación **textil**
- 👉 Suela **PU/PU de doble densidad**
- 👉 Plantilla **PU FOAM moldeada**
- 👉 Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la logística y transporte, repartidores, almacenes, industria y en general, cualquier trabajo en zonas húmedas.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49



1688ZBMPROBL ADRIÁTICO

S2 / WPA / FO / SR / CI / E / A

- ★ **Piel hidrofugada**
- 👉 Suela **PU/Goma doble densidad.**
- 👉 Plantilla de **EVA conformada.**
- 👉 Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado blanco con tope de seguridad, en ambientes húmedos (S2), que se requiera el máximo nivel antideslizamiento (SRC), como transporte congelados, cocinas, distribución alimentaria, trabajos relacionados con pintura y decoración...

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 35 a 47



1688ZBLENE TARRACO

S3L / WPA / FO / SR / E / A

- ★ **Piel hidrofugada**
- 👉 Lámina anti-perforación **textil**
- 👉 Suela **PU/PU de doble densidad**
- 👉 Plantilla **EVA conformada**
- 👉 Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la logística y transporte, repartidores, almacenes, industria y en general, cualquier trabajo en zonas húmedas.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49



1688BSOENE VULCANO

S3 / WPA / FO / SR / CI / E / A

- ★ **Piel hidrofugada**
- 👉 Lámina anti-perforación **metálica**
- 👉 Suela **PU/PU de doble densidad**
- 👉 Plantilla de **EVA.**
- 👉 Tope de seguridad **metálico**

Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos, chispas...y proyecciones incandescentes en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47



*Cierre de velcro facilita el desprendimiento rápido del calzado.

1688BSBLENE ONUBA

S3L / WPA / FO / SR / E / A

- ★ **Piel hidrofugada**
- 👉 Lámina anti-perforación **textil**
- 👉 Suela **PU/PU de doble densidad**
- 👉 Plantilla **PU FOAM moldeada**
- 👉 Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la logística y transporte, repartidores, almacenes, industria y en general, cualquier trabajo en zonas húmedas.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47



1688BENE MASTIA

S1P / FO / SR / CI / E / A

- ★ **Piel negra**
- 👉 Lámina anti-perforación **metálica**
- 👉 Suela **PU/PU de doble densidad**
- 👉 Plantilla de **EVA conformada.**
- 👉 Tope de seguridad **metálico**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

BASIC LINE calzado de seguridad EN ISO 20345



1688ZENE UXAMA

S1P / FO / SR / CI / E / A

- Piel negra
- Lámina anti-perforación **metálica**
- Suela **PU/PU de doble densidad**
- Plantilla de **EVA conformada**
- Tope de seguridad **metálico**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y lámina anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47



1688ZSEG SCORPIO

S1P / FO / SR / CI / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla sintética transpirable
- Lámina anti-perforación **metálica**
- Suela **PU/PU de doble densidad**
- Plantilla de **EVA conformada**
- Tope de seguridad **metálico**

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado con tope de seguridad en puntera, transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción, fabricación y donde se necesite un extra de flexibilidad en la suela.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

PU NITRILO calzado de seguridad EN ISO 20345



1688BSOGRNE TERMÓPILAS

S3S / WPA / FO / SR / HI / CI / HRO / E / A

- Microfibra hidrofugada
- Lámina anti-perforación **textil**
- Suela **PU/Nitrilo doble densidad**
- Plantilla **EVA moldeada**
- Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Procesos de soldadura y técnicas afines con riesgos de salpicaduras de metales fundidos, chispas y proyecciones incandescentes que requieran un desprendimiento rápido del calzado. Así como actividades con temperaturas extremas (calor o frío), que se necesite aislamiento en el piso.

- Temperatura del suelo elevada (talleres metálicos y fábricas con elementos incandescentes, trabajos en asfalto, colocación de tejados y chapas...)
- Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento en exteriores...etc.).
- Resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (gasolineras, refinerías, plataformas, mantenimientos, fábricas...etc.).

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47



1688BGNRNE TRAJANO

S3S / WPA / FO / SR / HI / CI / HRO / E / A

- Microfibra hidrofugada
- Lámina anti-perforación **textil**
- Suela **PU/Nitrilo doble densidad**
- Plantilla **EVA moldeada**
- Tope de seguridad: **fibra de vidrio**

Actividades con temperaturas extremas (calor o frío), que se necesite aislamiento en el piso.

- Temperatura del suelo elevada (talleres metálicos y fábricas con elementos incandescentes, trabajos en asfalto, colocación de tejados y chapas...)
- Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento en exteriores...etc.).
- Resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (gasolineras, refinerías, plataformas, mantenimientos, fábricas...etc.).

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47

Tope seguridad VISITAS acoplable



*Protección contra impactos (200J) en zonas donde sea obligatorio el uso de calzado de seguridad con protección en la puntera (visita a fábricas, obras, talleres...). Se adaptada rápida y fácilmente al calzado del usuario mediante un elástico. Suela antideslizante en la planta.

1688PVNE VISIT

- Microfibra
- Tope de seguridad **metálico**

UE 2016/425

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 par

TALLAS: M (36-42) / L (43-48)

BlackLeather

SAFETY FOOTWEAR

S3



BECO1NE

S3 / WPA / FO / SR / E / A

- Piel hidrofugada**
 - Lámina anti-perforación **metálica**
 - Suela **PU/PU de doble densidad**
 - Plantilla de **EVA conformada**
 - Tope de seguridad **metálico**
 - EN ISO 20345** CALZADO DE SEGURIDAD
- Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 par**
TALLAS: **35 a 48**

S3



ZECO1NE

S3 / WPA / FO / SR / E / A

- Piel hidrofugada**
 - Lámina anti-perforación **metálica**
 - Suela **PU/PU de doble densidad**
 - Plantilla de **EVA conformada**
 - Tope de seguridad **metálico**
 - EN ISO 20345** CALZADO DE SEGURIDAD
- Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 par**
TALLAS: **35 a 48**

S1P



ZSECO1NE

S1P / FO / SR / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla sintética**
 - Lámina anti-perforación **metálica**
 - Suela **PU/PU de doble densidad**
 - Plantilla de **EVA conformada**
 - Tope de seguridad **metálico**
 - EN ISO 20345** CALZADO DE SEGURIDAD
- Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 par**
TALLAS: **35 a 48**

S1P

METAL Free



ZSECO2NE

S1PS / FO / SR / E / A

- Piel serraje perforada y rejilla sintética**
 - Lámina anti-perforación **metálica**
 - Suela **PU/PU de doble densidad**
 - Plantilla de **EVA conformada**
 - Tope de seguridad: **fibra de vidrio**
 - EN ISO 20345** CALZADO DE SEGURIDAD
- Uds. Caja: **10** Pedido Min: **1 par**
TALLAS: **35 a 48**

BOTAS USOS ESPECIALES **DUNLOP**



A571411BL SB / FO / SRA

Bota polimérica de seguridad RIESGO ELÉCTRICO

- Fabricada con una mezcla especial de PVC y goma nitrílica de alta resistencia eléctrica. Permite el aislamiento eléctrico del trabajador en los pies, incluso en presencia de agua.
- Tope de seguridad metálico.
- Resistencia antideslizamiento SRA.
- Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad.
- Resistente a hidrocarburos FO.
- Sólo el calzado fabricado íntegramente con polímeros (Clase 2), tipo bota de agua, garantiza el aislamiento eléctrico según la única norma de riesgo eléctrico en la actualidad.

Uso General (Calzado de seguridad) con presencia de agua y sin ella, y con riesgo eléctrico. Todo tipo de trabajos con riesgo eléctrico (energía, mantenimientos industriales, plantas químicas, electricistas, telecomunicaciones).

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN50321 Clase 0. Calzado aislante de la electricidad en instalaciones de baja tensión. Clase 0 (1.000V en c.a. y 1500V en c.c.)

Uds. Caja: **6** Pedido Min: **1 par**
TALLAS: **39/40 a 47**



A442AB1V S5 / SRA

Bota polimérica de seguridad RIESGO QUÍMICO

- Fabricada con una mezcla especial de PVC y goma nitrílica de alta resistencia química.
- Tope de seguridad y plantilla anti perforación en acero.
- Certificación adicional contra Ácido Sulfúrico (50% concentración).
- Resistencia antideslizamiento SRA.
- Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad.
- Protección extra del tobillo.

Uso General (Calzado de seguridad) en entornos de mucha agua y con riesgo de salpicaduras químicas. Plantas petroquímicas, manipulación de elementos químicos en agricultura, plantas químicas y de procesamiento, ganadería, pintura y disolventes, construcción con riesgo químico, mantenimiento industrial, trabajos con residuos químicos y descontaminación, entornos de descomposición orgánica...etc.

EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD

EN13832-3 (I K O P Q R) Calzado con alta resistencia a los productos químicos.

Uds. Caja: **6** Pedido Min: **1 par**
TALLAS: **39 a 47**

BOTAS DE SEGURIDAD

DUNLOP®



NB2KL01V S5 / SR / FO / LG

Bota de agua verde de seguridad

- Bota de agua de PVC en caña y suela.
- Tope de seguridad en acero extra grande y plantilla anti-perforación en acero (S5).
- Absorción de energía en talón, antiestática y anti-deslizante.
- Resistente a hidrocarburos.
- Agarre en escaleras (LG).

Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera protección en la puntera y en la plantilla.
Especialmente indicada para trabajos en exterior (construcción, industria, agrícola) con riesgo de impacto en la puntera o riesgo de perforación en la suela.



CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 48



NB1JB01BL S4 / SR / FO / LG

Bota de agua blanca de seguridad

- Bota de agua de PVC/Nitrilo en caña y suela.
- Tope de seguridad en acero extra grande.
- Máximo coeficiente anti-deslizante SR.
- Absorción de energía en el talón.
- Suela resistente a hidrocarburos (FO).
- Agarre en escaleras (LG).

Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera protección en la puntera. Especialmente indicada en industria alimentaria.



CALZADO DE SEGURIDAD

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 48

BOTAS DE AGUA

DUNLOP®



380PPNE negro

380VPV verde

380BVBL blanco

BOTA DE AGUA PVC CAÑA ALTA

- Bota de agua de PVC en caña y suela.
- Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos.
- Absorción de energía en el talón (E).
- Forro interior en poliéster.

Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua, para usos en exterior (construcción, agrícola).

Uds. Caja: 8

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 35 a 47

COMPLEMENTOS CALZADO



1388CTCNE

CALCETÍN DE VERANO
TIPO TOBILLERO.

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además, los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de poliamida.

COMPOSICIÓN:

70% poliéster Coolmax / 27% poliamida / 3% elastano

Uds. Caja: 100

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 39/42 a 43/46



1388CBAM

Cordón redondo para bota.



COOLMAX®

1388CVCNE

CALCETÍN DE VERANO

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además, los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de poliamida.

COMPOSICIÓN:

70% poliéster Coolmax / 27% poliamida / 3% elastano

Uds. Caja: 100

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 39/42 a 43/46



THERMOLITE®

1388CITNE

CALCETÍN DE INVIERNO

Calcetines laborales tipo Trekking para actividades extremas y prolongadas. La estructura exterior del calcetín está reforzada con poliamida que aporta resistencia y con un porcentaje de lycra que aporta elasticidad. Además, los puntos de mayor fricción de la prenda incorporan un refuerzo extra de poliamida.

COMPOSICIÓN:

70% poliéster Thermolite / 27% poliamida / 3% elastano.

Uds. Caja: 100

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 39/42 a 43/46

TIPOS DE GUANTE DE TRABAJO

1. GUANTES SINTÉTICOS.

Por su diseño:

- **Con soporte**, usando materiales como algodón, el nylon, etc. Antes de recubrirlos de material sintético (generalmente látex, Nitrilo y poliuretano).
- **Sin soporte**, introduciendo directamente el molde del guante en el material sintético (Nitrilo, látex, neopreno...).

Por los materiales empleados:

- Guantes de látex, de Nitrilo, de PVC...

2. GUANTES DE PIEL.

Por su diseño:

- Guantes tipo americano, tipo conductor, tipo soldador...

Por los materiales empleados:

- **Piel Flor**: Usando la parte exterior de la piel (mayor comodidad y destreza).
- **Piel Serraje**: Usando la parte interna de la piel (mayor resistencia a la abrasión).

DEFINICIONES

- **Mano**: Parte del cuerpo, que abarca desde la punta del dedo medio hasta la muñeca.
- **Guante**: EPI destinado a proteger la mano o parte de ella contra riesgos.
- **Riesgo**: Situación no deseada que puede causar un daño en la salud del trabajador.
- **Palma del guante**: Parte del guante que cubre la palma de la mano.
- **Dorso del guante**: Parte del guante que cubre el dorso de la mano.
- **Desteridad**: Mide la capacidad de manipulación para realizar un trabajo. Está relacionada con el espesor, elasticidad y deformabilidad del guante.
- **Nivel de prestación**: Número que indica el valor obtenido en el ensayo correspondiente según la norma específica.

LOS MATERIALES

- **Fibras naturales como el algodón**, para aplicaciones generales, ofrecen comodidad, transpirabilidad y resistencia a la abrasión.
- **Materiales sintéticos como el nylon (abrasión y rasgado)**, PVC (abrasión y productos químicos como grasas, aceites y alcoholes), Neopreno (temperatura y productos químicos).
- **Cuero (flor y serraje)**, material cómodo y transpirable con buenas propiedades mecánicas (sobre todo a la abrasión y al rasgado).
- **Recubrimientos**:
 - Látex**. Comodidad, elasticidad y destreza. Resistencia a productos químicos acuosos. Excelente agarre y buena resistencia a la abrasión.
 - Poliuretano**. Elasticidad, resistencia a la abrasión y la tensión. Resistente a los alcoholes, hidrocarburos, y disolventes. Muy buen agarre, buena resistencia a la abrasión y transpirabilidad.
 - Nitrilo**. Caucho sintético resistente a aceites, lubricantes y a productos derivados del petróleo. Buena resistencia mecánica y a la perforación. Muy resistente químicamente.




MARCADO DEL GUANTE

1	Fabricante del producto
2	Referencia del producto
3	Talla
4	Marcado de conformidad
5	Consultar folleto informativo
6	Norma riesgos químicos
7	Norma riesgos microorganismos
8	Niveles resistencia mecánicos
9	Apto industria alimentaria

ELECCIÓN DEL GUANTE


1º Identificar el guante que necesitamos, analizando en el lugar de trabajo la tarea a realizar (tamaño de las piezas, su peso, trabajos de precisión...) y el riesgo principal a cubrir según su importancia (riesgo eléctrico, riesgo químico, riesgo térmico, riesgo mecánico...) eligiendo el nivel de prestación adecuado a cada riesgo. Otros factores a tener en cuenta son el entorno (interior/ exterior, humedad...etc).

2º Identificar la talla del usuario: Compruebe su talla.



COMPRUEBE SU TALLA

Ponga su mano sobre el diagrama para medir la talla de su mano.

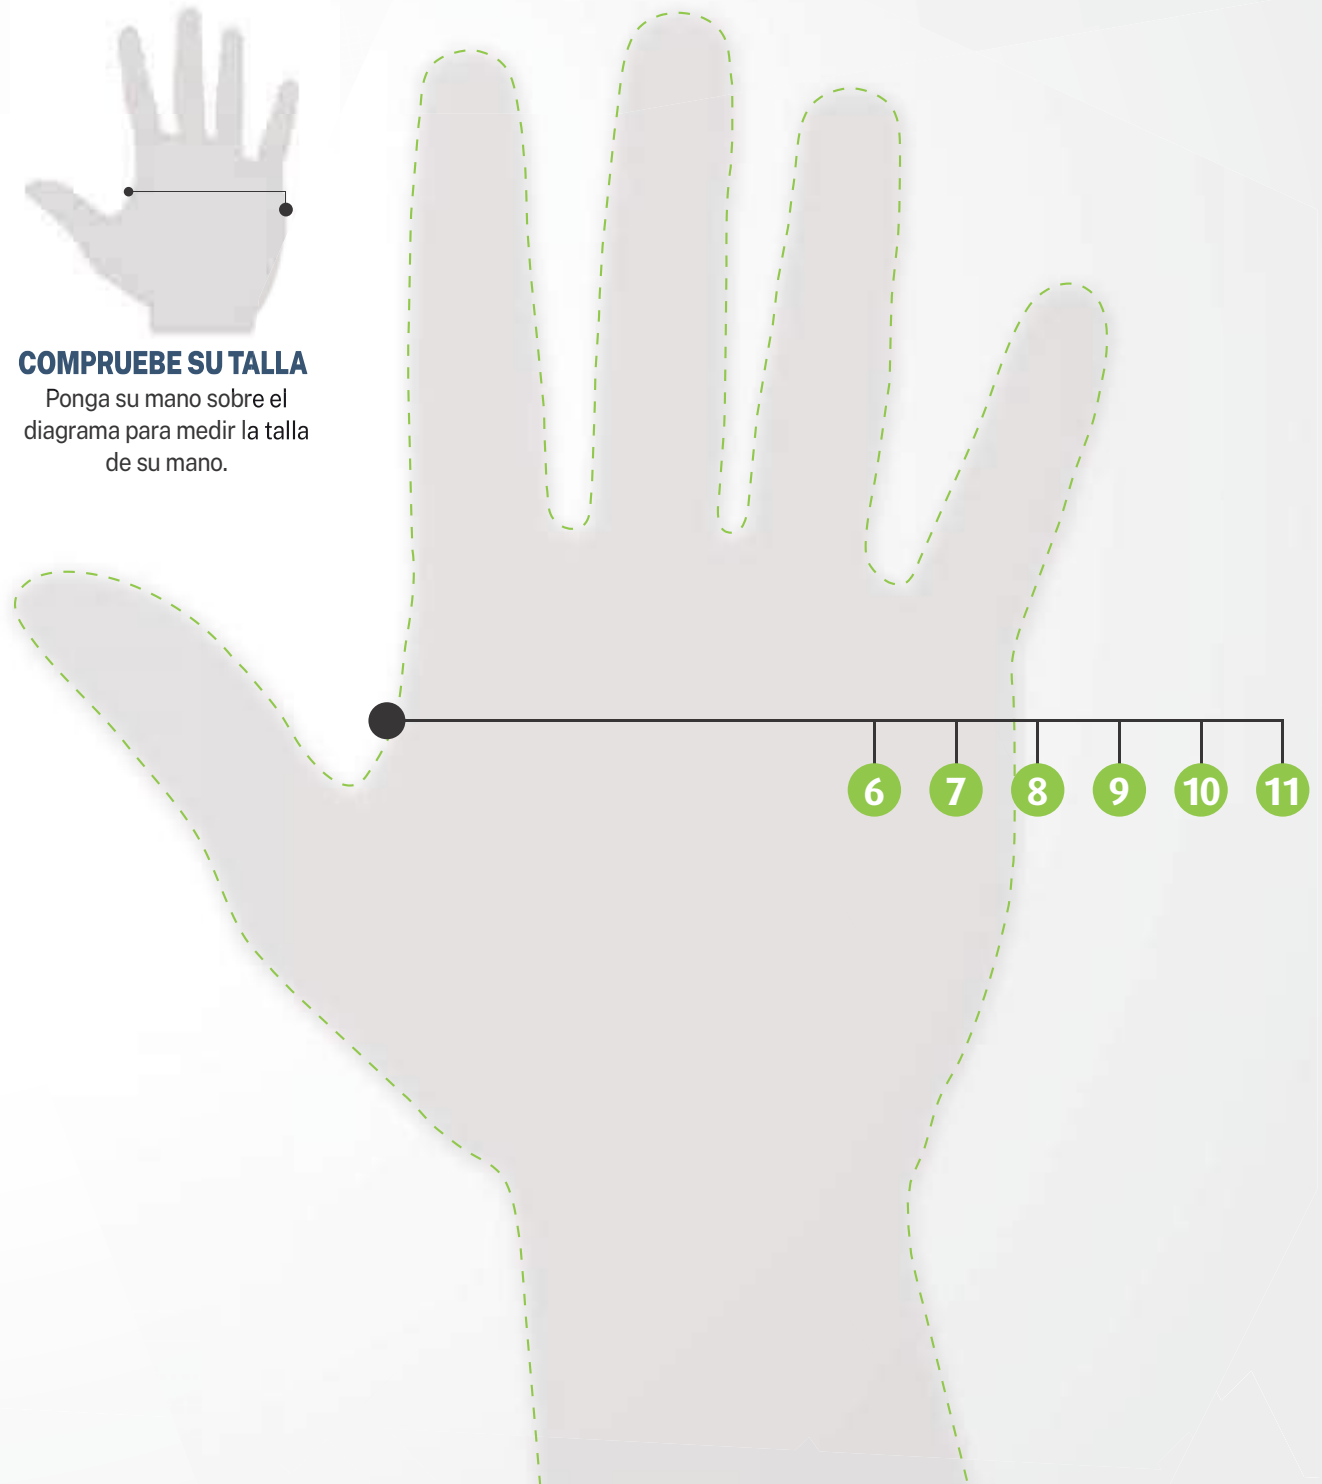



GUANTE DE ALGODÓN

688GBL Guante de lona 100% algodón, con puntos de PVC en palma y dedos.

- Tejido muy apretado y cilindrado, con cierre de puño elástico.
- Muy confortable, transpirable y absorbe muy bien el sudor.
- Puño elástico, que permite mantener el interior del guante seco y que no entre suciedad.
- Los puntos de PVC permiten no sólo una mayor adherencia, sino también prolongar la vida útil del guante, ya que ofrecen gran resistencia a la abrasión.

Manipulación General. Guante especial para trabajos que requieran una gran adherencia, como embotelladoras, embalaje y empaquetado, montajes y ensamblajes, desmolde de piezas plásticas, metales. También para actividades agrícolas, recogida de fruta y jardinería en general.

Uds. Caja: **300**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **9**

EN ISO 21420



GUANTE DE ALGODÓN

688PGG Guante tipo pescador de punto de algodón/poliéster gris/blanco puño elástico.

- Guante de punto de algodón mimetizado sin costuras fabricado con algodón (35%) y poliéster (65%).
- Muy confortable, cálido y con una alta dexteridad.
- La fibra de poliéster le proporciona buena resistencia mecánica (especialmente al desgarro) y mayor resistencia química y a la humedad.
- El algodón le da un tacto más agradable y permite una mejor transpiración y absorción del sudor.
- Se puede usar como guante o como un cubre-guante.
- Cierre mediante puño elástico, que dificulta el paso de suciedad y agua hacia el interior del guante.

Manipulación General. Guante especial para trabajos relacionados con la construcción, pesca, minería, actividades agrícolas, montajes.

Uds. Caja: **300**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **9**

EN ISO 21420



GUANTE DE ALGODÓN

688PFBL Guante de punto de algodón color crudo y puño elástico.

- Guante 100% algodón con puño elástico.
- Muy confortable, cálido y con una alta dexteridad.
- Al ser 100% algodón es muy confortable, transpirable y absorbe muy bien el sudor.
- Puño elástico, que permite mantener el interior del guante seco y que no entre suciedad.
- Para usar de abrigo debajo de otros guantes más fríos al tacto (guantes de PVC, goma, dieléctricos).

Manipulación General. Guante especial para trabajos que requieran una mayor sensibilidad (automóvil, limpieza, fotografía, piezas pequeñas).

Uds. Caja: **300**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **9**

EN ISO 21420



GUANTE ANTI-CORTE

688CUTPROG Guante de fibra HPPE, recubrimiento de PU, con máximo nivel anti-corte (F).

- Soporte de HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento), con tecnología Goldsilk™: Máximo nivel anti-corte (F) según nuevo ensayo, EN ISO 13997, en Newtons de la nueva norma de riesgo mecánico EN388:16.
- Máximo nivel al desgarro (nivel 4). Máxima Desteridad.
- Muy ligeros, suaves y flexibles, ofreciendo un tacto superior y reduciendo la fatiga del usuario.
- Confort excepcional.
- Disipación del calor que ofrece un frescor adicional en la mano, mientras mantiene el guante seco.
- Reutilizable: Lavables y de larga duración, sin perder prestaciones.
- Recubrimiento de PU (Poliuretano), que proporciona un excelente agarre, resistencia a la abrasión y transpirabilidad.

Manipulación General. Protección mecánica y anti-corte. Guante especialmente diseñado para trabajos de precisión donde se requiera la máxima protección anti-corte. Trabajos con metales, cristalería, talleres, chapa...

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN 388



4 X 4 3 F

GUANTE ANTI-CORTE

688CUTG Guante de fibra anti corte, recubrimiento de PU, con alto nivel Anti-corte (D).

- Alto nivel anti-corte (D) según nuevo ensayo, EN ISO 13997, en Newtons de la nueva norma de riesgo mecánico EN388:16.
- Máximo nivel a la abrasión y al desgarro (nivel 4).
- Recubrimiento de PU (Poliuretano), que proporciona un excelente agarre, resistencia a la abrasión y transpirabilidad.

Manipulación General. Protección mecánica y anti-corte. Guante especialmente diseñado para trabajos de precisión donde se requiera una alta protección anti-corte. Trabajos con metales, cristalería, talleres, chapa...

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9, 10 y 11**

EN 388



4 X 4 3 D

GUANTE ANTI-CORTE

688AASIN Guante anti-corte nivel 5 color azul para industria alimentaria. Stahlnetz cutguard bluetouch.

- Guante fabricado en la CE (Alemania). Homologado para uso alimentario.
- Mucho más ligero y con mucha mayor dexteridad que otros guantes similares.
- Manguito más largo para una mayor protección del antebrazo.
- Máximo nivel anti-corte posible (nivel 5).
- Color azul para una mejor identificación en industria alimentaria. Lavable a alta temperatura.
- Fibra de Dyneema® (fibra sintética de altas prestaciones, muy ligera y con un excelente comportamiento al corte y al desgarro).
- Ambidiestro Precio unitario (1/2 par)

Trabajos relacionados con la industria alimentaria donde se requiera la máxima protección al corte.

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1/2 par**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN 388



3 X 4 4 F



Válido para industria de alimentación



GUANTE ANTI-CORTE

688GMSIN Guante malla metálica de acero inoxidable. Manulátex GCM

- Hilo acero inox. alimentario 0,5mm Ø.
- Correa higiénica, poliuretano removible. Homologado para uso alimentario.
- Cierre por correa removible con hebilla ajustable y botón de presión.
- Marcado visual de la talla (color correa). Placa de trazabilidad.
- Fácil colocación, facilidad de cambio de mano, y de quitar por emergencia.
- Ambidiestro Precio unitario (1/2 par)

Protección frente a los cortes y los golpes ocasionados por cuchillos u otras herramientas de corte manuales. Trabajos en industria cárnica y matadero, restauración, industria del plástico, cuero, textil o papel (operaciones de corte/manipulado piezas cortantes), construcción (operaciones de revestimiento, alicatado...).

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1/2 par**

TALLAS: **XXS, XS, S, M, L, XL y XXL**

EN ISO 21420

Tamaño	Color	Talla corresp.
XXS		5-5½
XS		6-6½
S		7-7½
M		8-8½
L		9-9½
XL		10
XXL		11



Válido para industria de alimentación

ISO 13999-1

EN1082-1

EN 14328



GUANTE NYLON / LÁTEX

688NYLNE Guante de nylon color negro con recubrimiento de látex en color negro.

- El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Excelente grip antideslizante que proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas y abrasivas y una excelente resistencia al desgarro.
- Alta transpirabilidad del tejido de nylon.
- Color oscuro para trabajos que manchen.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especial para trabajos de manipulación en general, manipulación de objetos deslizantes y abrasivos.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2 1 2 1 X

GUANTE NYLON / POLIURETANO

688NYPUUA Guante de nylon ultra-fino (galga 18) recubrimiento poliuretano color negro.

- Poliuretano proporciona al guante una excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad.
- Máximo nivel de destierzo (nivel 5).
- El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad.
- Su base de nylon ultra-fino (galga 18) y su ligero recubrimiento de poliuretano proporcionan una comodidad, transpirabilidad y sensibilidad táctil insuperable.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante para riesgos mecánicos pero que requieran tacto, fiabilidad, comodidad y precisión, como ensamblajes de piezas pequeñas, alta tecnología, electrónica, salas blancas, empaquetado, utilización de herramientas, automoción, fontanería, almacenamiento.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



1 1 1 1 X



GUANTE POLIÉSTER / NITRILO

688NYNBNB Guante de poliéster color blanco con recubrimiento de Nitrilo en color gris.

- Nitrilo es un material flexible que proporciona al guante una alta resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos.
- Máximo nivel de destierzo (nivel 5).
- El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad.
- Máximo nivel anti-abrasión. Alta duración de la vida útil del guante.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especial para trabajos de manipulación, ensamblaje, recambios, construcción en medios húmedos y grasos.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2 1 2 1 X



GUANTE POLIÉSTER / NITRILO

688NYYNNE Guante de poliéster color gris con recubrimiento de Nitrilo en color negro.

- Nitrilo es un material flexible que proporciona al guante una alta resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos.
- Máximo nivel de destierzo (nivel 5).
- El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad.
- Color negro para trabajos que manchen.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especial para trabajos de manipulación, ensamblaje, recambios, construcción, en medios húmedos y grasos y con un alto índice de suciedad.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



3 1 2 1 X





GUANTE POLIÉSTER / NITRILO

688NYNCNE Guante de poliéster color negro con recubrimiento de Nitrilo en color negro en palma, dedos y dorso.

- Nitrilo es un material flexible que proporciona al guante una alta resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos.
- Máximo nivel de dexteridad (nivel 5).
- El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad.
- Color negro para trabajos que manchen.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especial para trabajos de manipulación, ensamblaje, recambios, construcción, en medios húmedos y grasos y con un alto índice de suciedad. Al tener los dedos impregnados permite una mayor exposición e impermeabilidad de la mano.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



3 1 2 1 X



GUANTE POLIÉSTER / POLIURETANO

688NYPUNBL Guante de poliéster sin costuras. Palma y dedos recubiertos de poliuretano.

- Poliuretano proporciona al guante una excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad.
- Máximo nivel de dexteridad (nivel 5).
- El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad.
- Alta duración de la vida útil del guante.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especial para trabajos de precisión. Alta tecnología, electrónica, salas blancas, ensamblaje pequeñas piezas, empaquetado.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2 1 3 1 X



GUANTE POLIÉSTER / POLIURETANO

688NYPUGGG Guante de poliéster color gris con recubrimiento de poliuretano en color gris.

- Poliuretano proporciona al guante una excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad.
- Máximo nivel de dexteridad (nivel 5).
- El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad.
- Máximo nivel anti-abrasión. Alta duración de la vida útil del guante.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especial para trabajos de precisión donde se requiera máximo tacto y dexteridad (montajes, ensamblajes, empaquetado, clasificación), en color gris para trabajos que manchen, alargando la vida útil del guante.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2 1 2 1 X



GUANTE POLIÉSTER / POLIURETANO

688NYPUNNNE Guante de poliéster negro con recubrimiento de poliuretano negro.

- Guante de base textil de poliéster sin costuras con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos e hilo elástico en muñeca para aumentar el ajuste.
- Elasticidad y resistencia a la tensión.
- Buen comportamiento a alcoholes, hidrocarburos y disolventes.
- Máxima dexteridad (Nivel 5).

Trabajos que requieran dexteridad y precisión, donde se requiera un guante sin costuras que repela enganchones, ensamblaje de pequeñas piezas, trabajos que requieran un uso continuo del guante, por su gran transpirabilidad, empaquetado y almacenes en general,

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2 1 2 1 X



GUANTE NYLON / LICRA / NITRILO

688NYNFDN Guante de poliamida y licra naranja recubierto de espuma de nitrilo negro con puntos

- Guante sin costuras con soporte textil de poliamida y fibra Lycra que aporta una gran elasticidad
- Recubrimiento de espuma de nitrilo ultra light (ligereza) microporoso que facilita la transpirabilidad y sobre recubrimiento con puntos de nitrilo que aportan máxima capacidad de agarre con puntos de mayor tamaño en el extremo de los dedos.
- Protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C durante 15 segundos).
- Excelente resistencia a la abrasión. Máximo nivel de dexteridad (5).
- Precisión en presencia de aceites y grasas.

Agricultura, automoción, talleres mecánicos, montaje de muebles, mantenimiento y montaje preciso, logística y almacenes, industria metalúrgica, carga y descarga, jardinería, en cualquiera de los usos anteriores y que además se necesite proteger la mano contra riesgos térmicos,

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9, 10 y 11**

EN ISO 21420

EN 388

EN 407



4 1 2 1 X



X 1 X X X X



GUANTE NYLON / LICRA / NITRILO

688NYNFN Guante de poliamida y licra naranja recubierto de espuma de nitrilo

- Guante sin costuras con soporte textil de poliamida y fibra Lycra que aporta una gran elasticidad, recubrimiento de espuma de nitrilo ultra light (ligereza) microporoso que facilita la transpirabilidad
- Protección contra agresiones mecánicas.
- Excelente resistencia a la abrasión. Máximo nivel de dexteridad (5).
- Precisión en presencia de aceites y grasas.

Agricultura, automoción, talleres mecánicos, montaje de muebles, mantenimiento y montaje preciso, logística y almacenes, industria metalúrgica, carga y descarga, jardinería.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9, 10 y 11**

EN ISO 21420

EN 388



3 1 2 1 X



GUANTE LÁTEX CON SOPORTE

688LCTOPY Guante de látex 1º con soporte de punto de algodón, puño elástico y forro interior. Dorsal cubierto.

- Gran adherencia: Recubrimiento de látex 1º en acabado crepé que proporciona un alto coeficiente de anti-deslizamiento y está especialmente indicado para manejar objetos húmedos y abrasivos.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de construcción, manipulación, residuos, trabajos relacionados con metales, madera, trabajos industriales, vidrio, bricolaje, obra pública y en general actividades con elementos no altamente cortantes.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

EN ISO 21420

EN 388



1121X



GUANTE LÁTEX CON SOPORTE

688EGRIPA Guante de látex con soporte de punto de poliéster/algodón y puño elástico.

- El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Alta transpirabilidad del tejido de poliéster/algodón.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de construcción, residuos, bricolaje y jardinería.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **7, 8, 9 Y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2142X



GUANTE LÁTEX SIN SOPORTE

688LDY Guante tipo doméstico de látex en color amarillo para riesgos mecánicos superficiales, químicos y microorganismos.

- El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Grip rugoso (puntos) en palma y uñas para mayor sujeción de objetos.
- Espesor: 0,38 mm. Longitud: 30 cm.

Manipulación General y Protección Mecánica. Interior flocado de algodón y recomendado para tareas domésticas, limpieza.

Uds. Caja: **144**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **7, 8 y 9**

EN ISO 21420

EN 388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5



1010X



TYPE A (KLMPST)



Válido para industria de alimentación



GUANTE LÁTEX SIN SOPORTE

688LDANA Guante tipo doméstico de látex en color azul para riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.

- El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Color azul especialmente indicado para industria agroalimentaria.
- Excelente grip tipo diamante antideslizante, excelente agarre en condiciones húmedas y abrasivas.
- Espesor: 0,45 mm. Longitud: 30 cm.

Protección Mecánica y Protección Química. Interior satinado y recomendado para la industria agroalimentaria, manipulación y fabricación de alimentos relacionados con la carne, el pescado, las frutas y los lácteos, tareas domésticas (lavado), limpieza, laboratorios y mantenimiento en general.

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **10 pares**

TALLA: **7, 8 y 9**

EN ISO 21420

EN 388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 421



1010X



TYPE A (KLMPST)



SÓLO CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA



Válido para industria de alimentación



GUANTE LÁTEX SIN SOPORTE

688LDNNN Guante tipo industrial de látex en color naranja para riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.

- El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Grip rugoso (puntos) en palma y uñas para mayor sujeción de objetos.
- Espesor: 1 mm. Longitud: 30 cm.

Protección Mecánica y Química. Interior de algodón flocado y recomendado para la manipulación de frutas y verduras, trabajos de limpieza industrial, industria química.

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **10 pares**

TALLA: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388

EN ISO 374-1


EN ISO 374-5



3121X



TYPE A (AKLMNOPST)



Válido para industria de alimentación



GUANTE DIELÉCTRICO

688DI Guantes de látex natural sin soporte para trabajos eléctricos. Supersafe GP.

- Base de látex natural con altas propiedades dieléctricas.
- Su espesor asegura buen tacto, ofreciendo una protección de hasta 36.000V (clase 4).
- Resistente a ácidos, aceite, ozono y a muy bajas temperaturas.
- Certificados bajo la ISO9001:2000 son objeto de pruebas muy rigurosas: # Controles visuales y dimensionales. # Pruebas dieléctricas en cabinas de prueba. # Pruebas complementarias (mecánicas y dieléctricas).

Riesgos Eléctricos. Guantes especiales para trabajos con riesgo eléctrico (energía, mantenimientos, telecomunicaciones).

Pedido Min: **1 par**

EN 60903



EN ISO 21420

REF.	CLASE	CATEGORÍA	Tensión Max. (V)		TALLAS
			AC	DC	
688DI00BE	00	AZC	500	750	8, 9 y 10
688DI01BE	0	RC	1.000	1.500	8, 9 y 10
688DI1BE	1	RC	7.500	11.250	8, 9, 10 y 11
688DI2BE	2	RC	17.000	25.500	8, 9, 10 y 11
688DI3BE	3	RC	26.500	39.750	9, 10 y 11
688DI4BE	4	RC	36.000	54.000	9, 10 y 11



GUANTE PVC ESTANCO

688PVC27BA Guante de PVC estanco de 27 cm. en color azul de doble capa rugosa.

- El PVC proporciona impermeabilidad, buena resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos.
- Muy ligeros, flexibles, con alta dexteridad y resistencia a la abrasión.
- Acabado de doble capa rugosa que proporciona un excelente grip tanto en condiciones secas como húmedas. Longitud: 27 cm.

Manipulación General. Guante estanco de PVC para uso en medios grasos y acuosos. Interior de algodón flocado y recomendado para industria química y petroquímica, gasolineras, cisternas, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes y detergentes, hidrocarburos, construcción, limpieza (no certificados para riesgo químico).

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

EN ISO 21420

EN 388



4 1 2 1 X



GUANTE PVC ESTANCO

688PVC27QR Guante de PVC estanco de 27 cm. en color rojo para riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.

- El PVC proporciona impermeabilidad, buena resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos.
- Buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia a la abrasión.
- Acabado granulado que proporciona un excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas. Longitud: 27 cm.

Protección Mecánica y Química. Guante estanco de PVC de protección química multiuso en medios grasos, químicos o acuosos. Interior de algodón flocado y recomendado para industria química y petroquímica, gasolineras, cisternas, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes y detergentes, hidrocarburos, construcción, limpieza.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

EN ISO 21420

EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5



3 1 2 1 X



TIPO B (KLP)



VIRUS



GUANTE PVC ESTANCO

688PVC35QR Guante de PVC estanco de 35 cm. en color rojo para riesgos mecánicos, químicos y microorganismos.

- El PVC proporciona impermeabilidad, buena resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos.
- Buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia a la abrasión.
- Acabado granulado que proporciona un excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas.
- Longitud: 35 cm.

Protección Mecánica y Química. Guante estanco de PVC de protección química multiuso en medios grasos, químicos o acuosos. Interior de algodón flocado y recomendado para industria química y petroquímica, gasolineras, cisternas, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes y detergentes, hidrocarburos, construcción, limpieza.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

EN ISO 21420

EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5



3 1 2 1 X



TIPO B (KLP)



VIRUS



GUANTE NEOPRENO

688LBNSIN Guante bicolor de látex con refuerzo de neopreno para riesgos mecánicos, químicos, microorganismos y virus.

- La combinación de Neopreno y Látex permite su uso en una amplia gama de productos químicos debido a su doble inmersión.
- El Látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión y el Neopreno aporta resistencia química y mecánica, ya que es resistente a ácidos, disolventes y bases.
- Grip rugoso (puntos) en palma y uñas para mayor sujeción de objetos.
- Espesor: 0,70 mm. Longitud: 30 cm.

Protección Mecánica y Química. Guante de gran dexteridad. Interior en algodón flocado y recomendado para las tareas de limpieza, industria pesquera, construcción, tratamientos de desengrase, industria química, industria del automóvil

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **10 pares**

TALLA: **7, 8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



2 1 1 0 X

EN ISO 374-1



TYPE A (AKLMNPST)

EN ISO 374-5



VIRUS



Válido para industria de alimentación



GUANTE NEOPRENO

688NEONNE Guante de neopreno color negro para riesgos mecánicos, químicos, microorganismos y virus.

- Alta Protección Química.
- El neopreno aporta resistencia química y mecánica. Es resistente a ácidos, disolventes, adhesivos industriales.
- Grip en palma y uñas para mayor sujeción de objetos. Espesor: 0,75 mm. Longitud: 30 cm.

Protección Mecánica y Química. Guante de gran dexteridad. Interior en algodón flocado y recomendado para industria química y petrolera, fertilizantes, mantenimiento, desengrasado, montaje de transmisiones, galvanizados, limpieza industrial, metales.

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **10 pares**

TALLA: **8, 9 y 10**

EN ISO 21420

EN 388



3 1 1 0 X

EN ISO 374-1



TYPE A (AKLMNOPST)

EN ISO 374-5



VIRUS



GUANTE NEOPRENO

688NEOLNNE Guante largo de neopreno color negro para riesgos mecánicos, químicos, microorganismos y virus.

- Alta Protección Química.
- El neopreno aporta resistencia química y mecánica. Es resistente a ácidos, disolventes, adhesivos industriales.
- Grip en palma y uñas para mayor sujeción de objetos. Más largo para la protección del antebrazo. Espesor: 0,78 mm. Longitud: 38 cm.

Protección Mecánica y Química. Guante de gran dexteridad. Interior en algodón flocado y recomendado para industria química y petrolera, fertilizantes, mantenimiento, desengrasado, montaje de transmisiones, galvanizados, limpieza industrial, metales.

Uds. Caja: **36**

Pedido Min: **6 pares**

TALLA: **9**

EN ISO 21420

EN 388



3 1 1 0 X

EN ISO 374-1



TYPE A (AKLMNOPST)

EN ISO 374-5



VIRUS


GUANTE NITRILO SIN SOPORTE

688NDNV Guante tipo industrial de Nitrilo en color verde para riesgos mecánicos, químicos, microorganismos y virus.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos. Grip tipo diamante en palma para mayor sujeción de objetos.
- Máximo nivel anti-abrasión. Alta duración de la vida útil del guante.
- Espesor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm.

Protección Mecánica y Química. Interior de algodón flocado y recomendado para alta protección química, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes. También para la manipulación de alimentos.

Uds. Caja: **144**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **7, 8, 9 y 10**

CE EN ISO 21420

EN 388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5 ISO 18889



4 1 0 1 X



TYPE A (AJKL MNOP T)



VIRUS



G2



Válido para industria de alimentación


GUANTE NITRILO SIN SOPORTE

688NDLNV Guante tipo industrial de Nitrilo en color verde para riesgos mecánicos, químicos, microorganismos y virus.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos. Grip tipo diamante en palma para mayor sujeción de objetos.
- Máximo nivel anti-abrasión. Alta duración de la vida útil del guante.
- Espesor: 0,42 mm. Longitud: 38 cm.

Protección Mecánica y Química. Interior de algodón flocado y recomendado para alta protección química, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes. También para la manipulación de alimentos.

Uds. Caja: **36**

Pedido Min: **6 pares**

TALLA: **9**

CE EN ISO 21420

EN 388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5 ISO 18889



4 1 0 1 X



TYPE A (AJKL MNOP T)



VIRUS



G2



Válido para industria de alimentación


GUANTE NITRILO CON SOPORTE

688NCA Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodón, manguito rígido y forro interior. Dorso cubierto.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Recubrimiento de Nitrilo más grueso y el manguito rígido, aportan mayor resistencia química y mecánica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio, como construcción, manipulación, residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra pública. Máximo nivel anti-abrasión. Alta duración de la vida útil del guante.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

EN 388



4 1 1 1 X

CE EN ISO 21420


GUANTE NITRILO CON SOPORTE

688NTEA Guante Nitrilo con soporte de punto de algodón, puño elástico y forro interior. Dorso transpirable.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Recubrimiento de Nitrilo más grueso y el manguito rígido, aportan mayor resistencia química y mecánica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio, como construcción, manipulación, residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra pública.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **8, 9 y 10**

EN 388



3 1 1 1 X

CE EN ISO 21420


GUANTE NITRILO CON SOPORTE

688NCENA Guante Nitrilo con soporte de punto de algodón, puño elástico y forro interior. Dorso cubierto.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Recubrimiento de Nitrilo más grueso y el manguito rígido, aportan mayor resistencia química y mecánica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio, como construcción, manipulación, residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra pública.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **7, 8, 9 y 10**

EN 388



3 1 1 1 X

CE EN ISO 21420





GUANTE NITRILO CON SOPORTE

688NTFNY Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodón y puño elástico. Dorso transpirable.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Recubrimiento de Nitrilo más grueso y el manguito rígido, aportan mayor resistencia química y mecánica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio, como construcción, manipulación, residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra pública y en general actividades con elementos no altamente cortantes.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLA: 7, 8, 9 y 10

EN ISO 21420

EN 388



2111X

GUANTE NITRILO CON SOPORTE

688NCFNY Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodón y puño elástico. Dorso transpirable.

- El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Recubrimiento de Nitrilo más grueso y el manguito rígido, aportan mayor resistencia química y mecánica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.
- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio, como construcción, manipulación, residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra pública y en general actividades con elementos no altamente cortantes.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLA: 7, 8, 9 y 10

EN ISO 21420

EN 388



2111X



GUANTE AMERICANO PIEL Y LONA

788PR Guante mixto de flor vacuno 1ª y lona. Manguito rígido.

- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.

Actividades de manipulación con riesgos mecánicos, tales como siderurgia, laminación, sector naval, carga y descarga de mercancías, limpieza, manejo de herramienta manual, jardinería, agricultura, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

EN 388

TALLA: 9 EN ISO 21420



2143B



GUANTE AMERICANO PIEL Y LONA

788TA Guante tipo americano mixto de serraje vacuno/lona.

- Manguito y forro en algodón 100%. Serraje vacuno con buen comportamiento en medio húmedo, y adecuado para trabajos más pesados. Ofrece mayor resistencia a la abrasión.
- Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.

Actividades de manipulación pesada, tales como siderurgia, laminación, sector naval, carga y descarga de mercancías, manejo de herramienta manual pesada, jardinería, agricultura, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

EN 388

TALLA: 9 EN ISO 21420



4123X



GUANTE AMERICANO PIEL Y LONA

788NEBA Guante mixto de serraje vacuno 1ª manguito rígido.

- Guante tipo americano serraje vacuno 1ª manguito rígido y forro en algodón/poliéster.
- El serraje proporciona una buena resistencia al corte y a la temperatura y su alta calidad de piel proporciona una mayor destreza.
- Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.

Actividades de manipulación pesada con riesgos mecánicos, tales como carga y descarga de mercancías, limpieza, manejo de herramienta manual, jardinería, agricultura, sector naval, montajes.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

EN 388

TALLA: 9 EN ISO 21420



3243X



GUANTE AMERICANO PIEL Y LONA

788NEAMA Guante mixto de serraje vacuno 1ª, manguito rígido.

- Forro en algodón/poliéster. El serraje proporciona una buena resistencia al corte y a la temperatura y su alta calidad de piel proporciona una mayor destreza.
- Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.

Manipulación General. Protección Mecánica. Actividades de manipulación pesada con riesgos mecánicos, tales como carga y descarga de mercancías, limpieza, manejo de herramienta manual, jardinería, agricultura, sector naval, montajes.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

EN 388

TALLA: 9 EN ISO 21420



3243X



GUANTE AMERICANO PIEL Y LONA REFORZADO

788RWV Guante tipo americano mixto de serraje vacuno 1ª y lona, reforzado. Manguito rígido y costuras de refuerzo.

- Guante tipo americano serraje vacuno 1ª y forro en algodón 100%.
- El serraje vacuno tiene mejor comportamiento en medio húmedo, y es más adecuado para trabajos más pesados. Ofrece mayor resistencia a la abrasión.
- Reforzados con serraje y costuras en los puntos donde existe mayor desgaste del guante, por lo que se alarga la duración del mismo.
- Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.

Actividades de manipulación pesada con riesgos mecánicos, tales como siderurgia, laminación, sector naval, carga y descarga de mercancías, manejo de herramienta manual pesada, jardinería, agricultura, construcción.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

CE EN ISO 21420

EN 388



GUANTE AMERICANO PIEL Y LONA REFORZADO

788REV Guante tipo americano mixto de serraje vacuno/lona reforzado en palma, índice y pulgar.

- Forro en algodón 100%. El serraje vacuno tiene mejor comportamiento en medio húmedo, y es más adecuado para trabajos más pesados. Ofrece mayor resistencia a la abrasión.
- Reforzados con serraje en los puntos donde existe mayor desgaste del guante, por lo que se alarga la duración del mismo.
- Transpirables y con buena absorción del sudor, al combinar piel y algodón.

Manipulación General. Actividades de manipulación pesada, tales como siderurgia, laminación, sector naval, carga y descarga de mercancías, manejo de herramienta manual pesada, jardinería, agricultura, construcción.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLA: **9**

CE EN ISO 21420

EN 388



GUANTE POLIÉSTER / LÁTEX DE ABRIGO

688NYLFRSIN Guante de poliéster color negro con recubrimiento de látex en color negro.

- El látex es una sustancia natural que le proporciona un alto nivel de confort por su elevada flexibilidad, a la vez que otorga un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- Excelente grip antideslizante que proporciona un buen agarre en condiciones húmedas y abrasivas y una gran resistencia al desgarro. Alta transpirabilidad del tejido de poliéster.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos y Frío. Guante especial para trabajos donde sea necesario combinar una protección contra riesgos mecánicos, una protección contra el frío (por condiciones climáticas o por la actividad industrial) y una alta adherencia. Trabajos de construcción en exterior, trabajos de mantenimientos en exteriores (carreteras, ferrocarriles, aeronáutica) y manipulación en general en medio frío o de cargas frías/húmedas que necesiten de una alta adherencia.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **7, 8, 9 y 10**

EN 388 EN 511



2 2 4 3 X X 2 X

GUANTE TIPO CONDUCTOR/ABRIGO

788LFY Guante tipo conductor piel flor vacuno con forro interior para abrigo.

- Piel flor vacuno de excelente calidad. Cálido forro interior de poliéster/algodón.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Calidad constante en la piel.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Protección contra el frío. Actividades de manipulación en exteriores con riesgos mecánicos en medio seco donde se necesite flexibilidad, comodidad y tacto, tales como trabajos de conducción (tractores, camiones, operadores de grúa), carga y descarga, tareas de logística, automoción, obra pública, construcción, ensamblaje de piezas en exteriores.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **9**

EN 388



2 1 3 3 X

GUANTE TIPO CONDUCTOR

788LIBL Guante tipo conductor piel flor vacuno y dorso de punto de algodón.

- Piel flor vacuno de excelente calidad combinada con algodón tipo interlock. La piel flor otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza. El algodón proporciona una mayor transpirabilidad y mayor comodidad.
- Calidad constante en la piel.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Actividades de manipulación con riesgos mecánicos donde se necesite una mayor comodidad, tacto y destreza tales como trabajos de conducción (camiones, operadores de grúa), montajes, pequeñas piezas, industria del automóvil.

Uds. Caja: **120**

Pedido Min: **12 pares**

TALLAS: **6, 7, 8, 9 y 10**

EN 388



2 1 2 2 X



GUANTE TIPO CONDUCTOR

788LGSG Guante tipo conductor flor vacuno (palma) y serraje (dorso) color natural con ribete.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza, y la piel serraje del dorso mayor resistencia al corte y a la perforación. Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Actividades de manipulación con riesgos mecánicos en medio seco donde se necesite una mayor comodidad y tacto, tales como trabajos de conducción (camiones, operadores de grúa), carga y descarga, tareas de logística, automoción, obra pública, fabricantes de equipos, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 8, 9 y 10

EN ISO 21420

EN 388



2 1 3 2 X

GUANTE TIPO CONDUCTOR

788LAJY Guante tipo conductor flor vacuno color amarillo con ribete.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza, y la piel serraje del dorso mayor resistencia al corte y a la perforación. Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Actividades de manipulación con riesgos mecánicos en medio seco donde se necesite una mayor comodidad y tacto, tales como trabajos de conducción (camiones, operadores de grúa), carga y descarga, tareas de logística, automoción, obra pública, fabricantes de equipos, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 8, 9 y 10

EN ISO 21420

EN 388 EN 407



2 1 2 1 A X 1 X X X X

GUANTE TIPO CONDUCTOR

788LGJBL Guante tipo conductor flor vacuno con ribete.

788LGJBBL Guante tipo conductor flor vacuno con ribete. EMBLISTADO.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Calidad constante en la piel.

Manipulación General. Riesgos Mecánicos y térmicos (calor por contacto 100°C durante 15 segundos). Actividades de manipulación con riesgos mecánicos, tales como cadenas de montaje, automoción, electrodomésticos, naval, muebles, servicios públicos, ferrocarriles, agricultura, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 7, 8, 9, 10 y 11

EN ISO 21420

EN 388 EN 407



2 1 2 1 A X 1 X X X X

GUANTE SOLDADOR

788MR Piel serraje vacuno 1ª con costuras de meta-aramida y forro especial interior. 35 cm.

788MAR Piel serraje vacuno 1ª con costuras de meta-aramida y forro especial interior. 40 cm.

- La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al corte y a la temperatura.
- Serraje vacuno 1ª que ofrece excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.
- El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.

Riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: ÚNICA

EN ISO 21420

EN 388 EN 407 EN 12477



4 1 2 3 X 4 1 2 2 4 X tipo A



788MR_35CM



788MAR_40CM

GUANTE SOLDADOR

788MRMA Piel serraje vacuno 1ª con costuras de meta-aramida y forro especial interior. Refuerzo en pulgar.

- Piel serraje vacuno de excelente calidad con forro interior y costuras ignífugas (hilo de Kevlar).
- Serraje vacuno 1ª que ofrece excelentes prestaciones mecánicas: Máxima prestación a la abrasión y al desgarro (nivel 4).
- El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.
- El refuerzo en pulgar le otorga al guante una mayor resistencia y duración.

Riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 12 pares

TALLA: ÚNICA

EN ISO 21420

EN 388 EN 407 EN 12477



4 1 4 3 B 4 2 3 X 4 X tipo A



GUANTE SOLDADOR

788MXG Piel flor vacuno en mano y serraje vacuno en manguito con costuras meta-aramida.

- Resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y sobre todo destreza: Máximo nivel de destreza (5) para trabajos de soldadura precisos (soldadura TIG).
- Resistencia al corte y a la temperatura en caso de pequeñas salpicaduras incandescentes.
- El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.

Riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y manipulación fina y procesos relacionados Tipo B. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C). Otros Usos: Plataformas petrolíferas, talleres, recogida de cítricos.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 9, 10 y 11

EN ISO 21420

EN 388 EN 407 EN 12477



2 1 2 1 X 4 1 2 2 1 X tipo B



Compatible como sobreguante de los modelos dieléctricos:

- 688-D100 Tallas: 8, 9 y 10
- 688-D10 Tallas: 8, 9 y 10
- 688-D11 Talla: 9

ARNESES Y CINTURONES

STEELPRO
SAFETY®


1888ATSSIN APACHE

Para trabajos en suspensión, anti-caídas y posicionamiento.

- Arnés anti-caídas con arnés de asiento y con cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según EN358. Enganche ventral, dorsal y frontal.
- Anilla dorsal y esternal en aluminio y acordes con la EN361.
- Anilla ventral en aluminio acorde con la EN813.
- Espalda y perneras acolchadas.

En actividades que requieran trabajar en suspensión, con riesgo de caída en altura y necesidad de posicionarse para trabajar en actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes y andamios, industria, refinerías, plantas generadoras, montajes, rescate y emergencias...


Uds. Caja: **6**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 361 Arneses anti-caídas

EN 358 Cinturones y componentes para sujeción y retención

EN 813 Arneses de asiento



1888ACSIN STEELTEC-1

Arnés con enganche dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento.

- Arnés regulable de gran versatilidad.
- Enganche frontal (esternal)
- Cinturón de posicionamiento regulable con anillas.
- Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.
- Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.


En actividades con riesgo de caída en altura y necesidad de posicionarse para trabajar en actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes y andamios, industria, refinerías, plantas generadoras, montajes...

Uds. Caja: **7**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 361 Arneses anti-caídas

EN 358 Cinturones y componentes para sujeción y retención



1888ACPLUSSIN STEELTEC PRO

Con enganche dorsal y esternal con cinturón de posicionamiento y prolongador.

- Anilla dorsal y esternal acordes con la EN361.
- Espalda y perneras acolchadas.
- Anilla dorsal con prolongador.
- Hebillas automáticas en perneras y pecho.

En actividades con riesgo de caída en altura y necesidad de posicionarse para trabajar en actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes y andamios, industria, refinerías, plantas generadoras, montajes...

Uds. Caja: **6**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 361 Arneses anti-caídas

EN 358 Cinturones y componentes para sujeción y retención



1888ABFPROSIN STEELCONFORT 2

Acolchado con enganche dorsal y esternal.


- Anilla dorsal y enganche esternal acordes con la EN361.
- Espalda, cinturón y perneras ergonómicas acolchadas.
- Hebillas automáticas en perneras y pecho.

En actividades con riesgo de caída en altura para trabajar en actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de fachadas, andamios, industria, refinerías, plantas generadoras, montajes...

Uds. Caja: **7**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 361 Arneses anti-caídas





DESECHABLE

1988TDNN EAR MAX

Tapón auditivo desechable.

- Espuma de poliuretano, de atenuación muy alta (38dB).
- Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización.
- **Dispensador de 200 pares en bolsita individual.**

En todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria pesada y del metal, construcción, automoción, talleres, industria química, aeropuertos...).

Uds. Caja: **2000**

Pedido Min: **200 ud.**

CE EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR= 38 dB (H=37 / M=36 / L=32)

CAT. III



DESECHABLE

1988TDCNN EAR MAX

Tapón auditivo desechable con cordón.

- Espuma de poliuretano con cordón. Atenuación muy alta (37dB).
- Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización.
- **Dispensador de 100 pares en bolsita individual.**

En todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria pesada y del metal, construcción, automoción, talleres, industria química, aeropuertos...).

Uds. Caja: **1000**

Pedido Min: **100 ud.**

CE EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR= 37 dB (H=37 / M=35 / L=30)

CAT. III



DESECHABLE DETECTABLE

1988TDDCNA EAR MAX TRACK

Tapón auditivo detectable desechable con cordón.

- Espuma de poliuretano, de atenuación muy alta (37dB).
- Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos.
- Con un elemento metálico en su interior, ayudan a su fácil localización en caso de pérdida.
- Auto expandibles y de color azul para mayor visualización en la industria relacionada con el procesamiento de alimentos.
- **Dispensador de 100 pares en bolsita individual.**

En todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado (industria del metal, construcción, automoción, talleres, trabajos en exterior, industria química...).

Uds. Caja: **1000**

Pedido Min: **100 ud.**

CE EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR=37 dB (H=37 / M=35 / L=30)

CAT. III



REUTILIZABLE

1988TRCEN FIT BASIC

Tapón auditivo reutilizable con cordón.

- Termoplástico TPR hipoalergénico. Atenuación media (31dB).
- Tapones lavables, suaves y de gran comodidad.
- Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Su estructura permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- **Dispensador de 100 pares en cajita almacenamiento individual con clip de sujeción.**

En todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado (industria del metal, construcción, automoción, talleres, trabajos en exterior, industria química...).

Uds. Caja: **1000**

Pedido Min: **100 ud.**

CE EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR=31 dB (H=32 / M=28 / L=26)

CAT. III



REUTILIZABLE

1988TRCSN FIT EAR

Tapón auditivo reutilizable con cordón.

- Silicona hipoalergénica, de atenuación muy alta (32 dB)
- Tapones lavables, muy suaves y de gran comodidad. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Su estructura permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- **Dispensador de 100 pares en cajita almacenamiento individual con clip de sujeción.**

En todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado (industria del metal, construcción, automoción, talleres, trabajos en exterior, industria química...).

Uds. Caja: **1000**

Pedido Min: **100 ud.**

CE EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR= 32 dB (H=32 / M=29 / L=28)

CAT. III



REUTILIZABLE DETECTABLE

1988TRDCSA FIT TRACK

Tapón auditivo detectable reutilizable con cordón.

- Silicona hipoalergénica de atenuación alta (33dB).
- Tapones lavables, suaves y de gran comodidad. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.
- Con un elemento metálico en su interior, ayudan a su fácil localización en caso de pérdida.
- Su estructura permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- Almacenamiento individual, transparente para mayor higiene, con clip de sujeción.
- **Dispensador de 100 pares en cajita**

En todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado (industria del metal, construcción, automoción, talleres, trabajos en exterior, industria química...).

Uds. Caja: **1000**

Pedido Min: **100 ud.**

CE EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR= 33 dB (H=34 / M=30 / L=27)

CAT. III

REUTILIZABLE CON ARNÉS

1988TBNA NEW BANDED

Tapones reutilizables con arnés

- Espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (29dB).
- Tapones muy suaves e hipoalergénicos. Banda flexible, muy práctica y cómoda. Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible con otro tipo de epis.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free). Tapones intercambiables en amarillo fácilmente detectables y visibles. Banda permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- Reutilizables, cambiando el tapón (recambio tapones referencia 1988TBRNY)

Uds. Caja: 150

Pedido Min: 15 ud.

EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

SNR=29 dB (H=32 / M=26 / L=24)

CAT. III

RECAMBIO

1988TBRNY

Recambio de tapón con banda 1988TBNA

Uds. Caja: 2600

Pedido Min: 200 ud.

REUTILIZABLE CON ARNÉS

1988TBCOA

Tapones reutilizables con arnés

- Espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (27dB).
- Tapones muy suaves e hipoalergénicos. Banda flexible, muy práctica y cómoda. Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible con otro tipo de epis.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free). Tapones intercambiables en amarillo fácilmente detectables y visibles. Banda permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- Reutilizable utilizando recambio 1988TBCORY.

Uds. Caja: 150

Pedido Min: 15 ud.

EN 352 - 2 Protección auditiva. Tapones.

NR=27 dB (H=30 / M=24 / L=22)

CAT. III

RECAMBIO

1988TBCORY

Recambio de tapón con banda 1988TBCOA

Uds. Caja: 2600

Pedido Min: 200 ud.



19880ER THUNDER

Orejera de atenuación media. (24dB)

- Regulables en altura.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free).
- Aumento de la visibilidad del usuario.
- Terminaciones angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido.
- Arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos, pantallas faciales...

En todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior, alimentación...).

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 10 ud.

EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR= 24 dB (H=29 / M=21 / L=14)

CAT. III



19880SNNE NEW SAMURAI

Orejera de atenuación media - alta. (30dB)

- Regulables en altura.
- Excelente combinación de comodidad y protección.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free).

En todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construcción y obra civil, mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, pesquera...).

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR= 30 dB (H= 33 / M= 28 / L= 20)

CAT. III



19880PNY THUNDERTRUCK

Orejera de atenuación muy alta. (32dB)

- Regulables en altura.
- Plegables para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Aumento de la visibilidad del usuario.
- Terminaciones angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido.

En todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria ligera y pesada, construcción, talleres, trabajos en exterior, carpintería...).

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR=32 dB (H=34 / M=31 / L=23)

CAT. III



19880JNYF NEW JUMBO

Orejera de atenuación muy alta. (34dB)

- Orejera ligera de atenuación muy alta (34dB).
- Regulables en altura. Arnés acolchado para usos prolongados y para mayor confort.
- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free).
- Material de almohadillas de esponja con revestimiento de PVC.

En ambientes muy ruidosos (construcción, salas de máquinas, industria pesada, minería, aeropuertos...).

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR=34 dB (H=35 / M=32 / L=25)

CAT. III

SERIE ESPECIAL



ACOPLABLE A CASCO

19880SCNE SAMURAI

Orejera para Casco de atenuación media. (26dB)

- Regulables en altura.
- Sin partes metálicas. Excelente combinación de comodidad y protección.

En todo tipo de actividades con ruido moderado y que sea necesario el uso de un casco industrial (industria ligera, construcción y obra civil, mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, puertos, y en general trabajos en exterior).

Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 352 - 3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.

SNR= 26 dB (H=30 / M=24 / L=17) CAT. III



19880ZIINNE Serie ZEN

Protección auditiva con alta atenuación. (34dB)

- Ergonómica de alto confort con arnés plegable para ahorro de espacio y con arnés regulable, recubierto de PU.
- Indicada en ambientes con nivel alto de ruido.
- Casquetes de plástico ligero
- Almohadillas de espuma de gran confort.
- Muy ligeras, sólo 286g.

En ambientes muy ruidosos (construcción, salas de máquinas, industria pesada, minería, aeropuertos...).

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR= 34 dB (H= 36 / M=32 / L= 24) CAT. III



19880ZIIFYF Serie ZEN

Protección auditiva con alta atenuación. (34dB)

- Ergonómica de alto confort con arnés plegable para ahorro de espacio y con arnés regulable, recubierto de PU.
- Indicada en ambientes con nivel alto de ruido.
- Casquetes de plástico ligero
- Almohadillas de espuma de gran confort.
- Muy ligeras, sólo 286g.

En ambientes muy ruidosos (construcción, salas de máquinas, industria pesada, minería, aeropuertos...).

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR= 34 dB (H= 36 / M=32 / L= 24) CAT. III



19880ZIINE Serie ZEN

Protección auditiva con muy alta atenuación. (34dB)

- Ergonómica, alto confort con arnés dieléctrico regulable para adaptarse al tamaño del usuario. Indicada para ambientes con nivel muy alto de ruido.
- Casquetes de plástico ligero.
- Arnés dieléctrico de plástico POM regulable en altura.
- Almohadillas de espuma de gran confort.
- Muy ligeras, sólo 310g.

En ambientes muy ruidosos (construcción, salas de máquinas, industria pesada, minería, aeropuertos...).

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 352 - 1 Protección auditiva. Orejeras.

SNR= 34 dB (H= 35 / M=32 / L= 25) CAT. III



ACOPLABLE A CASCO

19880CY THUNDERSTRUCK

Orejera para Casco de atenuación media. (24,5dB)

- Regulables en altura.
- Aumento de la visibilidad del usuario.
- Terminaciones angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido.
- Con conector para adaptar a cascos con ranura.
- Doble posición descanso (en ausencia de ruido o para oír conversaciones o señales de alarma) y posición activa.
- Uso compatible con pantalla de soldadura para casco Optech 2188PSCSIN.

En todo tipo de actividades con ruido moderado y que sea necesario el uso de un casco industrial (industria ligera, construcción y obra civil, mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, puertos, y en general trabajos en exterior).

Uds. Caja: **60** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 352 - 3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.

SNR= 24,5 dB (H=27,4 / M=22,2 / L=14) CAT. III



ACOPLABLE A CASCO

19880CDA VOLT

Orejera para Casco de atenuación media. (22dB)

- Regulables en altura.
- Excelente combinación de comodidad y protección.
- Orejera dieléctrica (no permite el paso de corriente al casco).
- Compatible con la serie VOLT (Casco 2088CVBL, Atalaje 2188ACVSIN y Visor 2188VVSIN), formando una combinación excepcional para entornos eléctricos.

En todo tipo de actividades con ruido moderado o alto y que sea necesario el uso de un casco industrial (industria ligera, construcción y obra civil, mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, puertos, y en general trabajos en exterior).

Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 352 - 3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.

SNR= 22 dB (H=27 / M=27 / L=14) CAT. III



CONJUNTO DIELECTRICO

Casco **2088CVBL**

Atalaje **2188ACVSIN**

Visor **2188VVSIN**



RECAMBIO

19880ZKHNE Kit de higiene serie ZEN.

Recambio para orejeras:
19880ZIINNE / 19880ZIIFYF / 19880ZIINE

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **1 ud.**

CASCOS DE PROTECCIÓN



2088CBNY amarillo

2088CBNAM azul marino

2088CBNBL blanco

Casco con cierre de cinta.

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Arnés interior plástico: 6 puntos anclaje y banda anti-sudor.
- * Arnés de casco se sirve desmontado.

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento....

Uds. Caja: **30**

Pedido Min: **30 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: **Única regulable (52/64 cm)**



Arnés interior



Cinta de ajuste.



2088CBA azul marino

2088CBBL blanco

2088CBY amarillo

Casco con cierre de cinta. MOD. STRIKE

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Arnés interior plástico: 4 puntos anclaje y banda anti-sudor.
- Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opc.).
- Ventilación indirecta, reducción de temperatura y picor.

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento....

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: **Única regulable (53/63 cm)**



2088BABSIN Complemento para cascos

Banda anti-sudor suave casco STRIKE

Uds. Caja: **500**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**

2088BSIN Complemento para cascos

Barbiquejo elástico con mentonera

- Compatible con:
- **2088CB "STRIKE"**
- **2088CR "ROLLER"**
- **2088CT "THOR"**
- **2088CTV "THOR" (Ventilado)**
- **2088CMV "MOUNTAIN"**
- **2088KFN**
- **2088CVI "VISION"**

Uds. Caja: **1000**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**



STEELPRO
SAFETY



2088CRBL blanco

2088CRY amarillo

2088CRA azul marino

Casco con cierre de ruleta y arnés textil. MOD. ROLLER

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Arnés interior textil: 4 puntos anclaje y banda antisudor.
- Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opc.).
- Ventilación indirecta, reducción de temperatura y picor.

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en altura...

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: **Única regulable (53/63 cm)**



Arnés textil



Ajuste mediante ruleta



2088BASIN Complemento para cascos

Banda anti-sudor suave casco ROLLER

Uds. Caja: **500**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**

2088CRNAM azul marino

2088CRNY amarillo

2088CRNBL blanco

Casco con cierre de ruleta.

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Muy confortable y ligero. Ajuste mediante ruleta tipo "roller".
- Arnés interior plástico: 6 puntos anclaje y banda anti-sudor.
- * Arnés de casco se sirve desmontado.

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento...

Uds. Caja: **25**

Pedido Min: **25 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: **Única regulable (52/64 cm)**



CASCOS DE PROTECCIÓN



2088KFN naranja

Kit forestal. Casco con cierre de ruleta.

- Fabricado en Polipropileno de color naranja.
- Arnés interior plástico y banda antisudor. 4 puntos de anclaje.
- Ajuste mediante ruleta tipo "roller".
- Visor de rejilla y adaptador para trabajos forestales y de jardinería.
- Orejera de atenuación media (SNR 24,5dB).

Accesorios OPCIONALES:

Barbiquejo elástico con mentonera **Ref.2088BSIN**

Cubre nuca en PVC para el sol **Ref.2088CNN**

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en altura...

Uds. Caja: 12

Pedido Min: 1 ud.

EN 397 Cascos de protección para la industria

EN 166 Protección de los ojos. Requisitos generales

EN 1731 Protectores oculares y faciales de malla.

EN 352-3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.

TALLA: Única regulable (55/62 cm)



Arnés interior



Ajuste mediante ruleta



2088CNN

Cubre-nuca en PVC para el sol



2088CTVBL blanco

Casco en ABS ventilado. MOD. THOR

- ABS (termoplástico de gran tenacidad, dureza y resistencia química y a impactos).
- Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
- Cierre mediante ruleta tipo Roller.
- Arnés interior textil: 6 puntos anclaje y banda antisudor.
- Ranura lateral estándar (3mm) orejeras o visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opc).
- Ventilación indirecta, reducción de temperatura y picor.

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), tales como construcción, obra pública, industria, mantenimiento, túneles...

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: Única regulable (53/66 cm)



Aislamiento interior mediante cintas



Ajuste mediante ruleta

CASCOS DE PROTECCIÓN

2088CMVNBL blanco

2088CMVNAM azul marino

2088CMVNY amarillo

Casco en ABS con cierre ruleta. Arnés textil 6 puntos y barbiquejo. MOD. NEW MOUNTAIN

- ABS (termoplástico de gran tenacidad, dureza y resistencia química y a impactos). Muy buena resistencia a la abrasión. Ventilación indirecta.
- Barbiquejo bifurcado, mentonera siliconada **2088BCMN** incluido
- Reflectante posterior para aumentar visibilidad del usuario.
- Visera corta para trabajos en altura y espacios confinados.
- Cierre mediante ruleta tipo Roller.
- Arnés interior textil: 6 puntos anclaje y banda antisudor.
- Aislamiento térmico, espuma interior de polietileno expandido.
- Ranura lateral estándar (3mm) orejeras o visor.

Actividades en las que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en altura...

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: Única regulable (53/63 cm)



Aislamiento térmico interior



Reflectante de seguridad (Catadióptrico)



2088BCMSIN Complemento para cascos. Barbiquejo bifurcado con mentonera siliconada para casco NEW MOUNTAIN

Uds. Caja: 500

Pedido Min: 1 ud.

TALLA: Única



STEELPRO
SAFETY

CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES



2088CVBL blanco

Casco en ABS eléctricamente aislante. MOD. VOLT

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller. Visera corta para trabajos en altura.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje, acolchado.
- Hendidura estándar (3 mm) para orejeras de protección auditiva o visor.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera de espuma. **2088BVSIN**

Resistencias opcionales superadas:

- Bajas temperaturas (-30°C).
- Salpicaduras de metales fundidos (MM).

Actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.

TALLA: **Única regulable (53/66 cm)**



Arnés interior



KIT DIELECTRICO



2088BVSIN Complemento para cascos Repuesto barbiquejo bifurcado con mentonera de espuma para casco VOLT

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

TALLA: **Única**



2088CTBL blanco

2088CTY amarillo

2088CTA azul marino

2088CTR rojo

2088CTV verde

Casco en ABS eléctricamente aislante. MOD. THOR

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller. Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) acople orejeras de protección auditiva o visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **2088BSIN** (opcional).

Resistencias opcionales superadas:

- Bajas temperaturas (-30°C).
- Salpicaduras de metales fundidos (MM).

Actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.

TALLA: **Única regulable (53/66 cm)**



Ruleta tipo Roller



Arnés interior

CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES

2088CVIBL blanco

Casco con visor retráctil, eléctricamente aislante. MOD. VISION

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Visor de policarbonato, retráctil con puente nasal de silicona y resistencia incrementada (S). Clase óptica 1.
- Cierre de ruleta tipo Roller. Visera corta para trabajos en altura.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) acople orejeras de protección auditiva.
- Barbiquejo elástico con mentonera **2088BSIN** (opcional).

Resistencias opcionales superadas:

- Bajas temperaturas (-30°C).
- Deformación Lateral (LD)

Actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión y proteger los ojos contra impactos.

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

EN 166 Protección de los ojos. Requisitos generales

EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0

TALLA: **Única regulable (52/63 cm)**



Arnés interior



Cierre ruleta tipo Roller



STEELPRO
SAFETY

CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES / ALTURA


2088CENBL blanco

2088CENR rojo

2088CENNE negro

2088CENAM azul marino

Casco en PC/ABS eléctricamente aislante. Indicado para trabajos en altura. MOD. NEW EOLO

- Fabricado en PC/ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller. Visera corta para trabajos en altura.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) para orejeras de protección auditiva.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera de silicona. **2088BCMN.**

Resistencias opcionales superadas: Bajas temperaturas (-30°C)

Actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión. Especialmente diseñado para trabajos en altura

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.

TALLA: **Única regulable (53/63 cm)**



Arnés interior


2088CEVR rojo

2088CEVAM azul marino

2088CEVBL blanco

2088CEVY amarillo

2088CEVNE negro

2088CEVN naranja

Casco en ABS eléctricamente aislante. Indicado para trabajos en altura. MOD. EOLO VENTILADO

- Fabricado en PC/ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller.
- Visera corta para trabajos en altura. Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) para orejeras de protección auditiva.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera de silicona. **2088BCMN.**

Resistencias opcionales superadas: Bajas temperaturas (-30°C)

Actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión. Especialmente diseñado para trabajos en altura

Uds. Caja: **20**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 397 Cascos de protección para la industria

TALLA: **Única regulable (53/63 cm)**



Arnés interior


2088GPNG gris

2088GPNNE negro

2088GPNR rojo

2088GPNBL blanco

2088GPNV verde

2088GPNAM azul marino

Gorra protección antigolpes. MOD. BUMPER

- Tipo béisbol 100% algodón. Casquete interior en ABS. Muy resistente al impacto y con gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas temperaturas) con almohadilla.

Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, herramienta fija...).

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 812 Cascos contra golpes para la industria.

TALLA: **Única regulable (58/63 cm)**


2088GPPNAM azul marino

Gorra protección antigolpes con rejillas de ventilación lateral. MOD. BUMPER PRO

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla. Casquete interior en ABS con almohadilla en EVA.

Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero si exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 812 Cascos contra golpes para la industria.

TALLA: **Única regulable (58/63 cm)**


2088GPPCNAM azul marino

2088GPPCNNE negro

Gorra protección antigolpes con ventilación lateral. MOD. BUMPER PRO

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla. Casquete interior en ABS con almohadilla en EVA.

Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero si exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 812 Cascos contra golpes para la industria.

TALLA: **Única regulable (58/63 cm)**



Nuevo color


2088GPPFNYF amarillo

2088GPPFNNF naranja

Gorra protección antigolpes con ventilación lateral. Alta Visibilidad. MOD. BUMPER PRO

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla. Bandas reflectantes en ambos laterales. Casquete interior en ABS con almohadilla interior en EVA.

Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero si exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 812 Cascos contra golpes para la industria.

TALLA: **Única regulable (58/63 cm)**



MONTURA UNIVERSAL

Serie **CARBON** Alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera, con puente nasal suave para usos prolongados en el tiempo. Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.



2188GCSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV)
Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.
------	--

Uds.Caja: **144** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F KN



2188GCSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (luz solar)
Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.
------	--

Uds.Caja: **144** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2,5 (protección solar grado 2,5).

F KN



2188GCBBSIN OCULAR MARRÓN

- Anti-rayadura
- Anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV)
Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.
------	--

Uds.Caja: **72** Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 2C-1.4 (protección solar grado 1,4).

F KN



2188GCASIN OCULAR AMARILLO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV)
Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.
------	--

Uds.Caja: **144** Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 2C-1.2 (protección solar grado 1,2).

F KN

MONTURA UNIVERSAL

Serie **LITIO** Patillas flexibles, foam interior en EVA (desmontable) y puente nasal de goma suave y antideslizante.



2188GLICSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Protección contra filtros ultravioletas UV
- Foam interior en EVA desmontable

Sellado de la gafa, que impida la entrada de partículas. Absorción de impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: **250** Pedido Min: **10 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

FT



2188GLIGSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Protección contra filtros ultravioletas UV
- Foam interior en EVA desmontable

Sellado de la gafa, que impida la entrada de partículas. Absorción de impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: **250** Pedido Min: **10 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

FT

Serie **TITANIUM** Gafa de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, cómoda y ligera, con puente nasal de goma suave, ventilado y antideslizante. Ocular con tratamiento “Premium” certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y resistencia al empañamiento N.



Ocular con tratamiento Premium certificado:
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento (N).

con puente nasal de goma suave, ventilado y anti-deslizante.

Ergonómica. Diseño envolvente y muy ligera

2188GTACSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Estructura color antracita

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.
------	--

Uds. Caja: **144** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F KN

MONTURA UNIVERSAL



2188GBCSIN Mod. "BARIO"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas flexibles transparentes
- Foam interior en EVA desmontable

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: 250 Pedido Min: 10 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F



2188GYOCSIN Mod. "YODO"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Dual: puede usarse como gafa de montura universal (patillas) o como gafa de montura integral (cinta ajustable).

Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos). Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.
Inserto óptico ajustable. Permite incorporarlo a la gafa una vez insertados oculares graduados.

Uds. Caja: 360 tPedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

FN



2188GXCSIN Mod. "XENON"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas flexibles
- Foam interior en EVA desmontable

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: 360 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F



2188GOCSIN Mod. "OSMIO"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas flexibles transparentes
- Protección contra filtros ultravioletas UV
- Foam interior en EVA desmontable

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: 250 Pedido Min: 10 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F

MONTURA UNIVERSAL



2188GYCSIN Mod. "YTRIO (WOMAN)"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura / Anti-empañante
- Diseñada especialmente para mujeres
- Puente nasal de goma suave / Patillas pivotantes (inclinación)

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

FT

2188GRGSIN Mod. "RUNNER"
OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas regulables en longitud

Lente de protección contra radiación solar.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F



2188GZSIN Mod. "ZOOM"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas y puente nasal flexible

Amplio campo visual.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F



2188GUPSIN Mod. "URANIO"
OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Elimina los reflejos y el deslumbramiento

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

USOS En todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoración, trabajos de mantenimiento, asfaltado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua (plataformas, pesca, deportes acuáticos, puertos...).

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (Protección solar grado 3)

F



2188GPGSIN Mod. "PATROL"
OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Con patillas regulables en longitud

Diseño curvo ergonómico auto-adaptable basado en la anatomía de la zona frontal de la cabeza.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

MONTURA UNIVERSAL



2188GDSIN Mod. "DUAL" OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Dual: montura integral o montura universal

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía (F).
Diseño compacto y deportivo, cómoda y ligera, puede usarse como una gafa universal (con patillas, incluidas), o como una gafa integral (cavidad ocular en silicona, y cinta elástica).
Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
Excelente calidad óptica (Clase 1).

Uds. Caja: **300** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

F (montura universal) / **F 3** (montura integral)

Línea **SPY** Gafas de ocular unilente envolvente



2188GSSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: **360** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F

2188GSGSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (Luz solar).
Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: **360** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

Línea **SPY CITY** Gafas de ocular claro unilente envolvente y patillas flexibles



2188GSCSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Ultra-ligera (19 gramos). Diseño deportivo

Uds. Caja: **360** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F

MONTURA UNIVERSAL

Línea **SPY FLEX** Gafas de ocular unilente envolvente y patillas flexibles



2188GSFSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: **360** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F



2188GSFGSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: **360** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

Línea **SPY PRO** Gafas de ocular unilente envolvente y patillas flexibles



2188GSPGSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Con patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (Luz solar).
Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.
Patillas flexibles en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

Uds. Caja: **300** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F



2188GSPESIN OCULAR ESPEJO GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Con patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).
Riesgos por radiaciones (luz solar extrema o fuentes de calor).
Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.
Patillas flexibles en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

Uds. Caja: **360** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

MONTURA UNIVERSAL

Línea **LYNXT** Panorámica, con patillas regulables en longitud, ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.



2188GLSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas regulables en longitud. Unilente de amplio campo visual
- Protección contra filtros ultravioletas UV
- Riesgos mecánicos (proyecciones). Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Muy ligera (30 gramos).

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2-1.2.

FT



2188GLGSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas regulables en longitud. Unilente de amplio campo visual
- Riesgos mecánicos (proyecciones). Riesgos por radiaciones (Luz solar). Muy ligera (30 gramos).

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2(protección solar grado 2).

FT

Línea **NITRO** Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud.



2188GNSIN OCULAR INCOLORO

2188GNASIN OCULAR INCOLORO ANTIEMPAÑANTE

- Anti-rayadura
- Patillas regulables en longitud. Unilente de amplio campo visual
- Riesgos mecánicos (proyecciones). Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 360 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F



2188GNGSIN OCULAR GRIS

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas regulables en longitud. Unilente de amplio campo visual
- Riesgos mecánicos (proyecciones). Riesgos por radiaciones (luz solar).

Uds. Caja: 360 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2.5 (protección solar grado 2.5)

F



2188GNVSIN OCULAR VERDE

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Lente verde de protección para soldadura grado 5
- Patillas regulables en longitud. Unilente de amplio campo visual
- Riesgos mecánicos (proyecciones).

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.

F

MONTURA UNIVERSAL

Línea **CLARENCE** Gafa tipo visita / cubre-gafas panorámica, con patillas regulables en longitud y ocular pivotante.



2188GVCSIN OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas regulables en longitud.
- Riesgos mecánicos (proyecciones).
- Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
- Muy ligera (38 gramos).

En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), visitas a fábricas e industrias, construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2-1.2.

FT



2188GVCVSIN OCULAR VERDE IR 5.0

- Anti-rayadura
- Anti-empañante
- Patillas regulables en longitud.
- Riesgos mecánicos (proyecciones).
- Riesgos por radiaciones (Infrarrojos IR).
- Muy ligera (38 gramos).

En procesos de soldadura (oxiacorte y oxiacetilénica) de grado 5.0.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. Clase 4-5 (Protección IR Grado 5).

F



2188GVESIN Mod. "VISITOR"
OCULAR INCOLORO

- Anti-rayadura
- Ergonómica
- Ventilación lateral
- Riesgos mecánicos (proyecciones).
- Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 360 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F

Accesorios gafas universales



2188CGSIN CORDÓN PARA GAFAS

Cordón redondo para sujeción a patillas de gafa universal con mini mosquetones en extremos. Adaptable a cualquier tamaño y forma de patilla mediante sistema de elástico de caucho y fijación por muelle.

Uds. Caja: 1000 Pedido Min: 100 ud.

MONTURA INTEGRAL LÍNEA PRO



2188GIX8SIN Mod. "X8" OCULAR INCOLORO

- **Anti-abrasión**
- **Anti-empañante**
- Panorámica 180° estructura de PVC de policarbonato.
- Riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3).
- Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada.
- Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de líquidos.
- Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
- Ventilación indirecta para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra...), trabajos con riesgos químicos (pinturas...etc.).

Uds. Caja: **120** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

B 3 4



2188GIX8PSIN Mod. "X8 PRO" OCULAR INCOLORO

- **Anti-abrasión**
- **Anti-empañante**
- Panorámica 180° estructura de PVC de policarbonato.
- Riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3).
- Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada.
- Estructura de refuerzo interior para impedir entrada de líquidos.
- Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
- Ventilación indirecta para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra...), trabajos con riesgos químicos (pinturas...etc.).

Uds. Caja: **120** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV) Clase 2-1.2 (Protección UV)

B 3 4 N



2188GIX10SIN Mod. "X10" OCULAR INCOLORO

- **Anti-empañante (n)**
- **Doble ventilación directa e indirecta**
- Riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de líquidos -3- polvo grueso -4-).
- Riesgos químicos y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de baja energía (FT).
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Puente nasal especialmente diseñado para ser compatible con mascarillas.

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, mantenimientos, pintura, industria farmacéutica...), polvo grueso (cemento...).

Uds. Caja: **72** Pedido Min: **6 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

FT 3 4 N

MONTURA INTEGRAL LÍNEA PRO



2188GIX9SIN Mod. "X9" OCULAR INCOLORO

- **Anti-abrasión**
- **Anti-empañante**
- Estructura de PVC y ocular pivotante de policarbonato.
- Riesgos mecánicos (proyecciones, salpicaduras de líquidos -3- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
- Diseño ergonómico, con estructura co-inyectada.
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).

Uds. Caja: **60** Pedido Min: **10 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

BT 3 9 KN



2188GIX7N naranja

2188GIX7G gris

2188GIX7A azul

Gafa integral para riesgos mecánicos. Mod. "X7" OCULAR INCOLORO

- **Anti-empañante**
- **Anti-abrasión**
- **Excelente calidad óptica (clase 1)**
- Estructura de silicona y ocular de policarbonato.
- Riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4-).
- Impacto de partículas a gran velocidad y media energía (B).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, laboratorios, pintura en spray...), polvo grueso (polen...).

Uds. Caja: **150** Pedido Min: **12 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtro Ultravioletas (UV) Clase 2C-1.2 (Protección UV). Nivel 2 con buen reconocimiento del color.

B 3 4



2188GIX6SIN Mod. "X6" OCULAR INCOLORO

- **Anti-empañante**
- **Anti-abrasión**
- **Gafa integral panorámica**
- Estructura de PVC y ocular de policarbonato.
- Riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), líquidos (industria química, pintura en spray...) polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).

Uds. Caja: **100** Pedido Min: **10 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

BT 3 4 9 KN



MONTURA INTEGRAL LÍNEA STEEL



2188GIESIN Mod. "X1" OCULAR INCOLORO

- Estructura de pvc
- Ocular de policarbonato
- Riesgos mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).
Uds. Caja: 100	Pedido Min: 20 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

BT 4 9



2188GIASIN Mod. "X1 PLUS" OCULAR INCOLORO

- Anti-empañante
- Ocular de policarbonato
- Riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de líquidos -3- polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).
Uds. Caja: 100	Pedido Min: 20 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

BT 3 4 9 N



2188GISSIN GAFA INTEGRAL DE SOLDADURA Oculares abatibles de grado 5 y oculares policarbonato (cubrefiltros)

- Estructura de PVC para riesgos mecánicos y riesgo por radiaciones (IR).
- Oculares abatibles e intercambiables. Cristal verde inactivo tono 5 (ø50mm). Permiten protección radiación infrarrojo soldadura, y levantar el ocular para ver la pieza soldada.
- Ventilación Indirecta para reducir condensación humos de soldadura.
- Compatible con gafas graduadas.
- Recambios:
 - Cristal inactivo: **2188LV1V** (grados 5, 9, 10, 11 y 13).
 - Cubrefiltro Policarbonato: **2188CF1SIN**.

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones en trabajos relacionados con la soldadura.
Uds. Caja: 120	Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.

EN 175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura.

F



2188LV1V
Lente verde 50 mm.

Uds. Caja: 500 P. Min: 10 ud
TALLAS: 5/9/10/11/12/13



PANTALLAS FACIALES LÍNEA ROCKET



2188VRCSIN VISOR OCULAR INCOLORO

- Policarbonato, espesor 2,25 mm.
- Riesgos mecánicos. Proyecciones y salpicaduras de metal.
- Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV).
- Impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT).
- Salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes (9).
- Amplio campo de visión (180°), con estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto)
- Protección hacia la barbilla, con excelente calidad óptica (Clase 1).
- Riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metal Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Pantalla facial compuesta por:
- Adaptador **2188ARSIN**
- Visor **2188VRCSIN**
(venta por separado)

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).
Uds. Caja: 50	Pedido Min: 1 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV) 2C-1.2

BT 3 9



2188VRV5SIN VISOR OCULAR VERDE, Tono 5.0

- Policarbonato, espesor 2,25 mm.
- Riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes).
- Riesgos por radiación infrarroja ir tono 5.0 Para procesos de soldadura.
- Impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT).
- Salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes (9).
- Amplio campo de visión (180°), con estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto)
- Protección hacia la barbilla, con excelente calidad óptica (Clase 1).

Pantalla facial compuesta por:
- Adaptador **2188ARSIN**
- Visor **2188VRCSIN**
(venta por separado)

USOS	En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).
Uds. Caja: 50	Pedido Min: 1 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo 4-5.

BT 3 9



2188ARSIN SOPORTE PARA VISOR ajustable a cabeza


- Ajuste tipo "roller" para un fácil y cómodo ajuste.
- Riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes).
- Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV).

Uds. Caja: 10	Pedido Min: 1 ud.
---------------	-------------------

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV) 2C-1.2.

BT 3 9

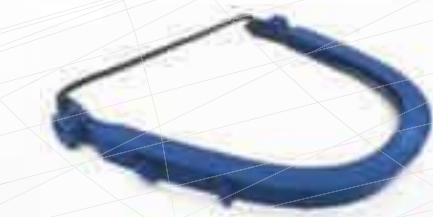

2188ARCSIN ADAPTADOR dieléctrico y resistente a altas temperaturas

- Los visores **ROCKET** pueden usarse también a casco con el uso del adaptador universal **2188ARCSIN**.

Uds. Caja: 50	Pedido Min: 1 ud.
---------------	-------------------

PANTALLAS FACIALES LÍNEA VOLT dieléctrica

PANTALLA FACIAL VOLT

- **Policarbonato, espesor 2,25 mm.**
- **Riesgos mecánicos.**
- **Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).**
- Impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT).
- Salpicaduras de líquidos (3).
- Protección contra arco eléctrico de cortocircuito (8).
- Protección contra salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes (9).
- Amplio campo de visión (180°), con estructura curva y ergonómica.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).
- Visor abatible de 400 mm (ancho) x 205 mm (largo).
- Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Pantalla facial compuesta por:

-soporte para el visor **2188SVNE**

-visor **2188VVSIN**

(venta por separado)

También se puede usar:

-adaptador dieléctrico **2188ACVSIN**

para casco dieléctrico "Volt" **2088CVBL**

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, de salpicaduras de metales fundidos, salpicaduras de líquidos o riesgos eléctricos en construcción, obra pública, industria, minería, mantenimientos, trabajos en altura, túneles....

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (2-1.2).

2188VVSIN VISOR INCOLORO

- **Policarbonato, espesor 2,25 mm.**
- **Alta resistencia mecánica, eléctrica y química.**
- Impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT).
- Salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes (9).
- Amplio campo de visión (180°), con estructura curva (mejor comportamiento frente al impacto)
- Protección hacia la barbilla, con excelente calidad óptica (Clase 1).

Puede usarse como pantalla facial con:

-soporte para el visor **2188SVNE** (venta por separado)

Usando: adaptador dieléctrico **2188ACVSIN** para casco dieléctrico "Volt" **2088CVBL**

Uds. Caja: **50**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).

2188SVNE SOPORTE PARA VISOR ajustable a cabeza

- **Policarbonato de alta resistencia mecánica, eléctrica y química.**
- **Ajuste a la cabeza tipo roller.**

Como pantalla facial con:

-visor **2188VVSIN** (venta por separado)

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

2188ACVSIN ADAPTADOR para casco dieléctrico "VOLT" 2088CVBL

- **Policarbonato de alta resistencia mecánica, eléctrica y química.**
- **Ajuste a la cabeza tipo roller.**

Uds. Caja: **10**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

Conjunto dieléctrico con el casco VOLT, adaptador **2188ACVSIN** y visor **2188VVSIN**

PANTALLAS FACIALES LÍNEA CRASHER

2188PFSIN PANTALLA FACIAL VISOR CLARO

- **Pantalla facial para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de líquidos).**

Pantalla facial compuesta por:

-soporte para el visor **2188SY**

-visor **2188VSIN**

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), salpicaduras de líquidos (industria química, agricultura, pintura y decoración, mantenimiento), y fabricación en general.

Uds. Caja: **60**

Pedido Min: **10 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

BT 3

2188VSIN VISOR DE POLICARBONATO

- **Alta resistencia.**
- **Medidas: 395 an. x 200 al. x 1 mm. grosor.**
- **Visor sin componentes metálicos.**
- **Repuesto para pantalla facial 2188PFSIN**

Uds. Caja: **200**

Pedido Min: **10 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

2188VRSIN VISOR DE REJILLA

- **Para trabajos forestales y jardinería.**
- **Para usar con soporte 2188SY y formar una pantalla facial (se venden por separado)**
- **Para usar con KIT FORESTAL 2088KFN**

Uds. Caja: **200**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 1731 Protectores oculares y faciales de malla.

2188SY SOPORTE DE POLIPROPILENO PARA VISOR

- **Ajustable a cabeza, muy ligero y seguro con ajuste tipo roller para un fácil y cómodo ajuste, con banda anti sudor.**

Uds. Caja: **60**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

2188ACVSIN ADAPTADOR UNIVERSAL MUELLE

- **Para visores 2188VSIN, 2188VRV5SIN, 2188VRCSIN y 2188VRSIN a casco.**

Uds. Caja: **100**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

2188ACOSIN ADAPTADOR UNIVERSAL

- **Para visores 2188VSIN, 2188VRV5SIN, 2188VRCSIN y 2188VRSIN a ranura de casco directamente o cuando se usa orejera 1988OCY.**

Uds. Caja: **80**

Pedido Min: **1 ud.**

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

PANTALLAS FACIALES DE SOLDADURA LÍNEA OPTECHT



2188PSSIN PANTALLA DE SOLDAR TONO 11

- Visor abatible.
- Polipropileno, muy ligero, pero con alta resistencia a la temperatura, al impacto y a las agresiones químicas.
- Arnés interior regulable con cierre de rosca para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.
- Permite levantar la lente de soldadura para visualizar la pieza soldada sin necesidad de quitarse la pantalla y seguir protegido por el cubrefiltro.
- Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.
- Diseño ergonómico y redondeado que permite que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.
- Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefiltro (tamaño 108x51mm.)
- Cristales recambio disponibles tonos 5, 9, 10, 11, 12 y 13.
- Repuesto arnés 2188APSSIN

USOS	En todo tipo de actividades con soldadura en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...
Uds. Caja: 40	Pedido Min: 1 ud.
EN 166	Protección ocular de los ojos. Requisitos generales
EN 169	Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN 175	Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura.



2188PSCSIN PANTALLA DE SOLDAR TONO 11
ADAPTABLE A CASCO

- Visor abatible.
- Adaptable a cascos con ranura estándar de 3mm, para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.
- Polipropileno, muy ligero, pero con alta resistencia a la temperatura, al impacto y a las agresiones químicas.
- Visor abatible, que permite levantar la lente de soldadura para visualizar la pieza soldada sin necesidad de quitarse la pantalla y seguir protegido por el cubrefiltro.
- Diseño ergonómico y redondeado que permite que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.
- Compatible con orejera para casco ref. 1988OCY.
- Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefiltro (tamaño 108x51mm.)
- Cristales recambio disponibles tonos 5, 9, 10, 11, 12 y 13.

USOS	En todo tipo de actividades con soldadura en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...
Uds. Caja: 50	Pedido Min: 1 ud.
EN 166	Protección ocular de los ojos. Requisitos generales
EN 169	Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN 175	Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura.



2188APSSIN REPUESTO
ARNÉS INTERIOR PARA 2188PSSIN
Uds. Caja: 50 Pedido Min: 1 ud.



2188LVV REPUESTO
LENTE VERDE PARA 2188PSSIN Y 2188PSCSIN
• GRADOS OPACIDAD: 5, 11, 12 y 13
Uds. Caja: 500 Pedido Min: 10 ud.



2188CFSIN REPUESTO
CUBRE-FILTRO PARA 2188PSSIN Y 2188PSCSIN
Uds. Caja: 1000 Pedido Min: 1 ud.



PANTALLA ELECTRÓNICA DE SOLDAR
Tono variable (4/9 -13)

2188PSEG gris

2188PSEER rojo

2188PSEA azul


- Visor abatible.
- Filtro electrónico variable automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13), para las chispas y radiaciones IR en los procesos de soldadura.
- Filtro auto-oscorecible: 110x90mm protección mínima UV tono 4 (claro)
- Policarbonato, muy ligero, pero con alta resistencia al impacto, así como buen aislamiento eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.
- Formas curvas para proteger de piezas incandescentes o gotas de metal fundido y minimizar los impactos.
- Control de sensibilidad de detección del arco.
- Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V litio de apoyo).

USOS	En todo tipo de actividades con soldadura en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...
Uds. Caja: 4	Pedido Min: 1 ud.
EN 166	Protección ocular de los ojos. Requisitos generales
EN 169	Protección Ocular. Filtros para soldadura.
EN 175	Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura.
EN 379	Protección ocular. Filtros automáticos para soldadura.




2188RCFSIN REPUESTO
SET CUBRE FILTRO INTERIOR/EXTERIOR
PARA 2188PSE

Uds. Caja: 250 Pedido Min: 1 ud.

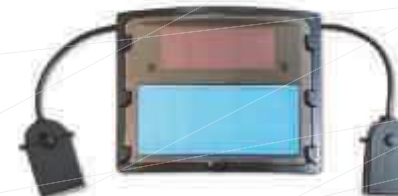

2188FESIN REPUESTO
FILTRO ELECTRONICO PARA 2188PSE

Uds. Caja: 30 Pedido Min: 1 ud.

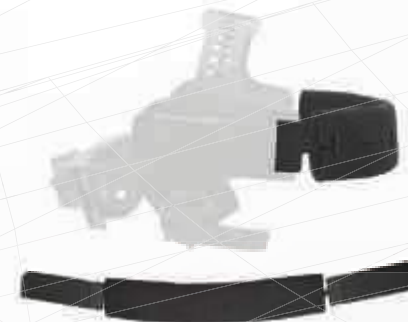

2188APSESIN REPUESTO
ARNÉS BANDA ANTI-SUDOR PARA 2188PSE

Uds. Caja: 50 Pedido Min: 1 ud.

SEMI-MÁSCARA Y FILTROS



2288SEG

Mod. "BREATH"

Media máscara para dos filtros (filtros Steelpro).

- Respirador media máscara en termoplástico hipoalergénico.
- Muy cómoda, suave y ligera (sólo 85 g).
- Diseño compacto, permite una excelente compatibilidad con otros equipos de protección (gafas, orejeras...), y un excelente ajuste al rostro, brindando una cómoda e higiénica protección.
- Arnés para cabeza y cuello, muy cómodo y de fácil utilización.
- Diseño ergonómico, permite un perfecto equilibrio del peso de los filtros y un amplio campo de visión.
- Válvula de exhalación central con diseño anti-golpes.
- Sistema de conexión de rosca de los filtros facilita su montaje y desmontaje de los filtros reutilizables STEELPRO.

Actividades con riesgo respiratorio de partículas (industria metal, construcción, fitosanitarios, madera, piedra, cemento...), gases y vapores orgánicos e inorgánicos (industria química, metal, mantenimientos, pintura, industria farmacéutica...). Consultar filtros dependiendo del contaminante.

Uds. Caja: 12

Pedido Min: 1 ud.

EN 140

Semimáscaras

CAT. III

TALLA: S/M/L



2288RSIN

Retenedor de prefiltro P2 sobre filtros 2288PP2SIN

Uds. Caja: 500

Pedido Min: 2 ud.



2288PP2SIN

Prefiltro P2 STEELPRO para filtros 2288FA1SIN y 2288FCSIN.

Opción para los **filtros de gases A1 (2288FA1SIN) y filtro ABEK1 (2288FCSIN)**. Les proporciona una protección para partículas P2, retarda la saturación del filtro de gases (evita entrada de partículas y polvo) y es intercambiable. Se adapta al filtro de gases mediante el retenedor **2288RSIN**.

Uds. Caja: 1.000

Pedido Min: 2 ud.

NOTA:
La información de los filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quien con ayuda del prevencionista en riesgos, escoja la protección respiratoria más adecuada en función de los diversos factores que se produzcan en el lugar de trabajo (tipos de contaminantes, concentración, tiempo de exposición, nivel Oxígeno,...). La vida útil del filtro dependerá de las condiciones de uso (tiempo de exposición, tipo de contaminante, tipo de contaminante...). Reemplazar cuando el filtro se encuentre saturado o haya perdido su capacidad filtrante. Los síntomas más comunes para detectar cuando se ha de cambiar el filtro son dificultad al respirar y cuando se empieza a notar olor del contaminante.



2288FP3CASIN

CARBÓN ACTIVO

- El carbón activo permite reducir ciertos tipos de gases y vapores en baja concentración (gases orgánicos de descomposición, olores molestos...).
- Filtro P3 (Partículas clase 3). Polvos, Nieblas y Humos.

Manipulación de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas...), construcción y canteras (polvo, arena...), Minería (Cloratos, Cobalto, Cobre, Cuarzo-Sílice, Plomo...), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, óxidos, sosa cáustica, ácido fosfórico...), Agricultura y Jardinería (Azufre y Arsénicos en polvo, pulverización pesticidas...), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa cáustica), Trabajos con Amianto (asbesto).

Uds. Caja: 100

Pedido Min: 2 ud.

EN 143



2288FP3SIN

FILTRO P3 (Partículas clase 3). Polvos, Nieblas y Humos.

Manipulación de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas...), construcción y canteras (polvo, arena...), Minería (Cloratos, Cobalto, Cobre, Cuarzo-Sílice, Plomo...), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, óxidos, sosa cáustica, ácido fosfórico...), Agricultura y Jardinería (Azufre y Arsénicos en polvo, pulverización pesticidas...), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa cáustica), Trabajos con Amianto (asbesto).

Uds. Caja: 100

Pedido Min: 2 ud.

EN 143



2288FA1SIN

FILTRO A1 (Gases y Vapores Orgánicos Clase 1)

Pintura y decoración en exterior, Fabricación (vehículos, buques, tintes y pigmentos, adhesivos, resinas, acetatos...), Mantenimientos con presencia de materia orgánica (malos olores, pesca, gasolinas, alcohol etílico...).

Uds. Caja: 80

Pedido Min: 2 ud.

EN 14387



2288FCSIN

FILTRO ABEK1 (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniacó Clase 1).

Industria (procesos electrolíticos, industria química orgánica e inorgánica, ácido cianhídrico, fluoruro de hidrógeno...), Agricultura (Productos agroquímicos...), Mantenimiento (limpieza con ácidos, con cloro, con amoníaco, mantenimiento industrial, mantenimiento en alimentaria...), Fabricación (química, equipos de refrigeración, electrodomésticos, ...), Agricultura y Jardinería (sustancia químicas orgánicas e inorgánicas, ácidos...).

Uds. Caja: 80

Pedido Min: 2 ud.

EN 14387



2288FA1P3SIN


FILTRO A1P3 (Gases y Vapores Orgánicos Clase 1 y Partículas Clase 3).

Pintura y decoración (pintura en spray, disolventes, barnices, resinas...), Fabricación (vehículos, buques, electrodomésticos, tintes y pigmentos, adhesivos, alimentaria), Mantenimientos con presencia de nieblas orgánicas y sustancias orgánicas, Industria (humos y vapores orgánicos, procesos químicos orgánicos...), Agricultura y Jardinería (estiércol, manipulación orgánica, pesticidas...), Ganadería, Limpieza con disolventes.

Uds. Caja: 72

Pedido Min: 2 ud.

EN 14387



2288FCP3SIN

FILTRO ABEK1P3 (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniacó Clase 1 y Partículas Clase 3).

Industria (metal, fundiciones, industria química orgánica e inorgánica, farmacéutica...), Agricultura (productos agroquímicos, fitosanitario, herbicidas, fumigación...), Pesca (piscifactorías, procesamiento...), Mantenimiento (desinfección, limpieza doméstica e industrial, hipoclorito de sodio...), Mantenimiento Industrial, Mantenimiento en Alimentaria, Fabricación (química, buques, coches, equipos de refrigeración, electrodomésticos, ácido clorhídrico, nítrico sulfhídrico, sulfúrico...).

Uds. Caja: 72

Pedido Min: 2 ud.

EN 14387

MÁSCARA FACIAL Y FILTROS



2288MFSIN Mod. "ANDROMEDA"
Máscara facial silicona (filtros normalizados)
 • Fabricada con silicona hipoalergénica Clase 2.
 • Visor de policarbonato anti empañante y anti rayadura.
 • Arnés regulable con 5 puntos de anclaje.
 • Recambios: Visor policarbonato **2288VSIN** / Arnés **2288ASIN**
 En todo tipo de actividades con riesgo de respiratorio de partículas (industria metal, construcción, fitosanitarios, madera, piedra, cemento, amianto...), gases y vapores orgánicos e inorgánicos (industria química, metal, mantenimientos, pintura, industria farmacéutica, agroquímica, limpieza industrial, laboratorios...). Consultar filtros dependiendo del contaminante.
 Uds. Caja: **20** Pedido Min: **1 ud.**
EN 136 Máscaras CAT. III
 TALLA: **Única**



2288FNA2P3SIN
FILTRO A2P3 (Gases y Vapores Orgánicos Clase 2 y Partículas Clase 3).
 Pintura y decoración (pintura en spray, disolventes, barnices, resinas...), Fabricación (vehículos, buques, electrodomésticos, tintes y pigmentos, adhesivos, alimentaria), Mantenimientos con presencia de nieblas orgánicas y sustancias orgánicas, Industria (humos y vapores orgánicos, procesos químicos orgánicos...), Agricultura y Jardinería (estiércol, manipulación orgánica, pesticidas...), Ganadería, Limpieza con disolventes...
 Uds. Caja: **32** Pedido Min: **1 ud.**
EN 14387



2288FNCSIN
FILTRO ABEK2 (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniac Clase 2).
 Industria (procesos electrolíticos, industria química orgánica e inorgánica, ácido cianhídrico, fluoruro de hidrógeno...), Agricultura (productos agroquímicos...), Mantenimiento (limpieza con ácidos, con cloro, con amoníaco, mantenimiento industrial, mantenimiento en alimentaria...), Fabricación (química, equipos de refrigeración, electrodomésticos...), Agricultura y Jardinería (sustancia químicas orgánicas e inorgánicas, ácidos...)
 Uds. Caja: **32** Pedido Min: **1 ud.**
EN 14387



2288FNCP3SIN
FILTRO ABEK2P3 (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniac Clase 2 y Partículas Clase 3).
 Industria (metal, fundiciones, industria química orgánica e inorgánica, farmacéutica...), Agricultura (productos agroquímicos, fitosanitario, herbicidas, fumigación...), Pesca (piscifactorías, procesamiento...), Mantenimiento (desinfección, limpieza doméstica e industrial, hipoclorito de sodio...), Mantenimiento Industrial, Mantenimiento en Alimentaria, Fabricación (química, buques, coches, equipos de refrigeración, electrodomésticos, ácido clorhídrico, nítrico sulfhídrico, sulfúrico...)
 Uds. Caja: **32** Pedido Min: **1 ud.**
EN 14387



2288VSIN
 Repuesto visor máscara "ANDROMEDA"
 Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**



2288ASIN
 Repuesto arnés máscara "ANDROMEDA"
 Uds. Caja: **50** Pedido Min: **1 ud.**

NOTA:
 La información de los filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quien con ayuda del prevencionista en riesgos, escoja la protección respiratoria más adecuada en función de los diversos factores que se produzcan en el lugar de trabajo (tipos de contaminantes, concentración, tiempo de exposición, nivel Oxígeno,...). La vida útil del filtro dependerá de las condiciones de uso (tiempo de exposición, tipo de contaminante...). Reemplazar cuando el filtro se encuentre saturado o haya perdido su capacidad filtrante. Los síntomas más comunes para detectar cuando se ha de cambiar el filtro son dificultad al respirar y cuando se empiece a notar olor del contaminante.

AUTO-RESCATADOR



2288AOQSIN
Auto-rescatador oxígeno químico Oxypro-30
 Equipo de respiración autónomo de circuito cerrado del tipo oxígeno químico para evacuación.
 • **Autónomo:** No está conectado de forma permanente a ningún suministro de oxígeno externo (duración limitada) y, por tanto, no conectado a ningún elemento fijo (movilidad total).
 • **Circuito cerrado:** Está aislado del exterior, no filtra la atmósfera contaminada del entorno. El aire exhalado e inhalado recircula dentro del propio equipo. NO CONFUNDIR CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTRANTE.
 • **Oxígeno químico:** El cartucho contiene productos químicos para absorber el CO2 y para absorber también la humedad y generar oxígeno a través del KO2 (Peróxido potásico).
 • **Evacuación:** Sólo válido para situaciones de escape de la zona contaminada. Generación de oxígeno limitada. No válido para trabajos en continuo.
 • Es un equipo de protección respiratoria que porta el usuario de forma individual y lo protege frente a atmósferas nocivas o con deficiencia de oxígeno (< 20.5%).
 • Por tanto, es un Equipo de Protección Individual y al proteger de un riesgo mortal o muy grave es un **Categoría III**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIÓN
 • Temperatura de inhalación ≤50 °C
 • Tamaño (mm) 202x119x191
 • Peso (Kg) 2.2
 • Autonomía de uso 30 min a 35 l/min
 • Vida útil en modo transporte 5 años
 • Vida útil en almacenamiento 10 años
 • Tipo de Oxígeno químico K (KO2)
NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
 Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI.
 EN 13794:2002. Cumple el Anexo A para su uso subterráneo.
 Certificado UE de Tipo nº EPT 0477.PPE.19/3366 (Módulo B).
 Certificado nº EPT 0477.PPE.20/4023 (Módulo D).
 Certificado por: EUROFINS. Product Testing Italy S.r.l.
 Via Cuorgne, nº 21 - 10156 - TORINO - ITALIA.
 Organismo notificado nº 0477.
 • En caso de déficit de oxígeno, humo o gases peligrosos, estos dispositivos proporcionan al usuario más tiempo para llegar a la zona segura más cercana o efectuar una huida con éxito del lugar.
 • Espacios confinados para construcción, mantenimiento, reparación o inspección.
 (Reactores, Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc., Salas subterráneas de transformadores. Túneles. Obras subterráneas en general. Alcantarillas. Galerías de servicios. Bodegas de barcos. Arquetas subterráneas. Cisternas de transporte).
 • Minería subterránea.

Uds. Caja: **6** Pedido Min: **1 ud.**
EN 13794 CAT. III
 TALLA: **Única**



OTROS ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN

STEELPRO SAFETY

LAVADO OCULAR DE EMERGENCIA.

Solución salina estéril de Cloruro de Sodio al 0,9% en distintos formatos dispensadores.

- Botella de 1 litro especialmente diseñada:
- Fácil extracción, uso y aplicación.
- Sin piezas mecánicas.
- Desechable (mayor seguridad).
- Instrucciones claras para una fácil y rápida aplicación.
- Flecha de dirección de uso en relieve (ceguera temporal).
- Aro de apoyo ocular que facilita el lavado prolongado.
- Flujo suave mediante 6 chorros diminutos 3 minutos.
- Fecha de caducidad que indica final de su vida útil.
- Base redondeada (impide su retirada y colocación cerca de otras botellas).

USOS: Todo tipo de trabajos donde se puedan producir daños oculares y que requieran una respuesta inmediata de lavado ocular en segundos. Daños mecánicos (polvo, suciedad...), Salpicaduras de agentes desengrasantes (benceno...), Salpicaduras de ácidos, Salpicaduras de sustancias alcalinas (lejía, sosa caustica, amoníaco, cal, cemento...). Plantas químicas, laboratorios, tareas de limpieza y mantenimiento...etc.

CE EN 15154-4 Normativa europea de lavaojos no conectados a la red de agua. Directiva 93/42/EEC Anexo V de equipos médicos.



2388L121SIN

Frasco lavaojos de bolsillo de 200 ml. Tobin Eyewash.

Permite iniciar el lavado ocular de manera inmediata por su accesibilidad, así como aliviar la ceguera producida que dificultara su localización. Especialmente para trabajos con movilidad (limpieza, mantenimiento industrial...), que no garantizan la proximidad a las estaciones lavaojos.

Uds. Caja: **35** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 15154-4 Normativa UE para lavaojos.



2388L125SIN

Frasco lavaojos de bolsillo de 500 ml. Tobin Eyewash.

Permite iniciar el lavado ocular de manera inmediata y en lugares donde no sean fácilmente accesibles las estaciones lavaojos (vehículos de limpieza, mantenimientos con movilidad...etc.). Fácil utilización y aplicación girando las tapas verdes.

Uds. Caja: **12** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 15154-4 Normativa UE para lavaojos.

LAVAOJOS DE SEGURIDAD



2388L130SIN

Estación dos botellas de un litro. Tobin Eyewash.

Para unidades móviles (camiones, barcos, trenes...) o para pared (incluye tornillos). En cabina protectora (golpes, suciedad... etc.). Flujo de 6 minutos total por ojo.

Uds. Caja: **1** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 15154-4 Normativa UE para lavaojos.



2388L127SIN

Estación dos botellas de un litro. Tobin Eyewash.

Para unidades móviles (camiones, barcos, trenes...) o para pared (incluye tornillos). Flujo de 6 minutos total por ojo.

Uds. Caja: **1** Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 15154-4 Normativa UE para lavaojos.



2388LPANY

Lavaojos portátil autónomo

- 34 litros de capacidad en tanque de Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Proporciona mediante gravedad un flujo de agua en los ojos durante 15 minutos. Ideal en situaciones donde el flujo continuo de agua potable no es posible.
- Flujo de agua: 1,5 Litros de agua por minuto (máximo 15 minutos).
- Peso Neto: 4,7 kg. / Peso bruto (con tanque lleno): 39 kg.
- Montaje: Sobre una superficie plana o para anclarse en la pared con la ayuda de un soporte de acero inoxidable (incluido)

USOS: En todo tipo de ambientes agresivos y donde no exista la posibilidad de realizar la conexión a la red de agua. Plantas industriales, plantas químicas, desalinizadoras...

Uds. Caja: **1**

Pedido Min: **1 ud.**

CE EN 15154-4 Normativa europea para lavaojos.



2388L101MNY

Sólo lavaojos a pared.

2388L101NY

Lavaojos de acero galvanizado.


- Para ser usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.
 - Estructura en acero con tratamiento galvanizado y cubeta en ABS.
 - Se activa manualmente mediante palanca o pedal.
 - Alimentación mediante el agua potable de la red.
- Características técnicas:**
- Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 - Entrada de agua: 1/2 pulgada IPS
 - Salida de agua: 1-1/4 pulgada IPS

USOS: En plantas industriales y químicas donde el ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.

Uds. Caja: **1**

Pedido Min: **1 ud.**


CE EN 15154-2 Normativa europea para lavaojos.

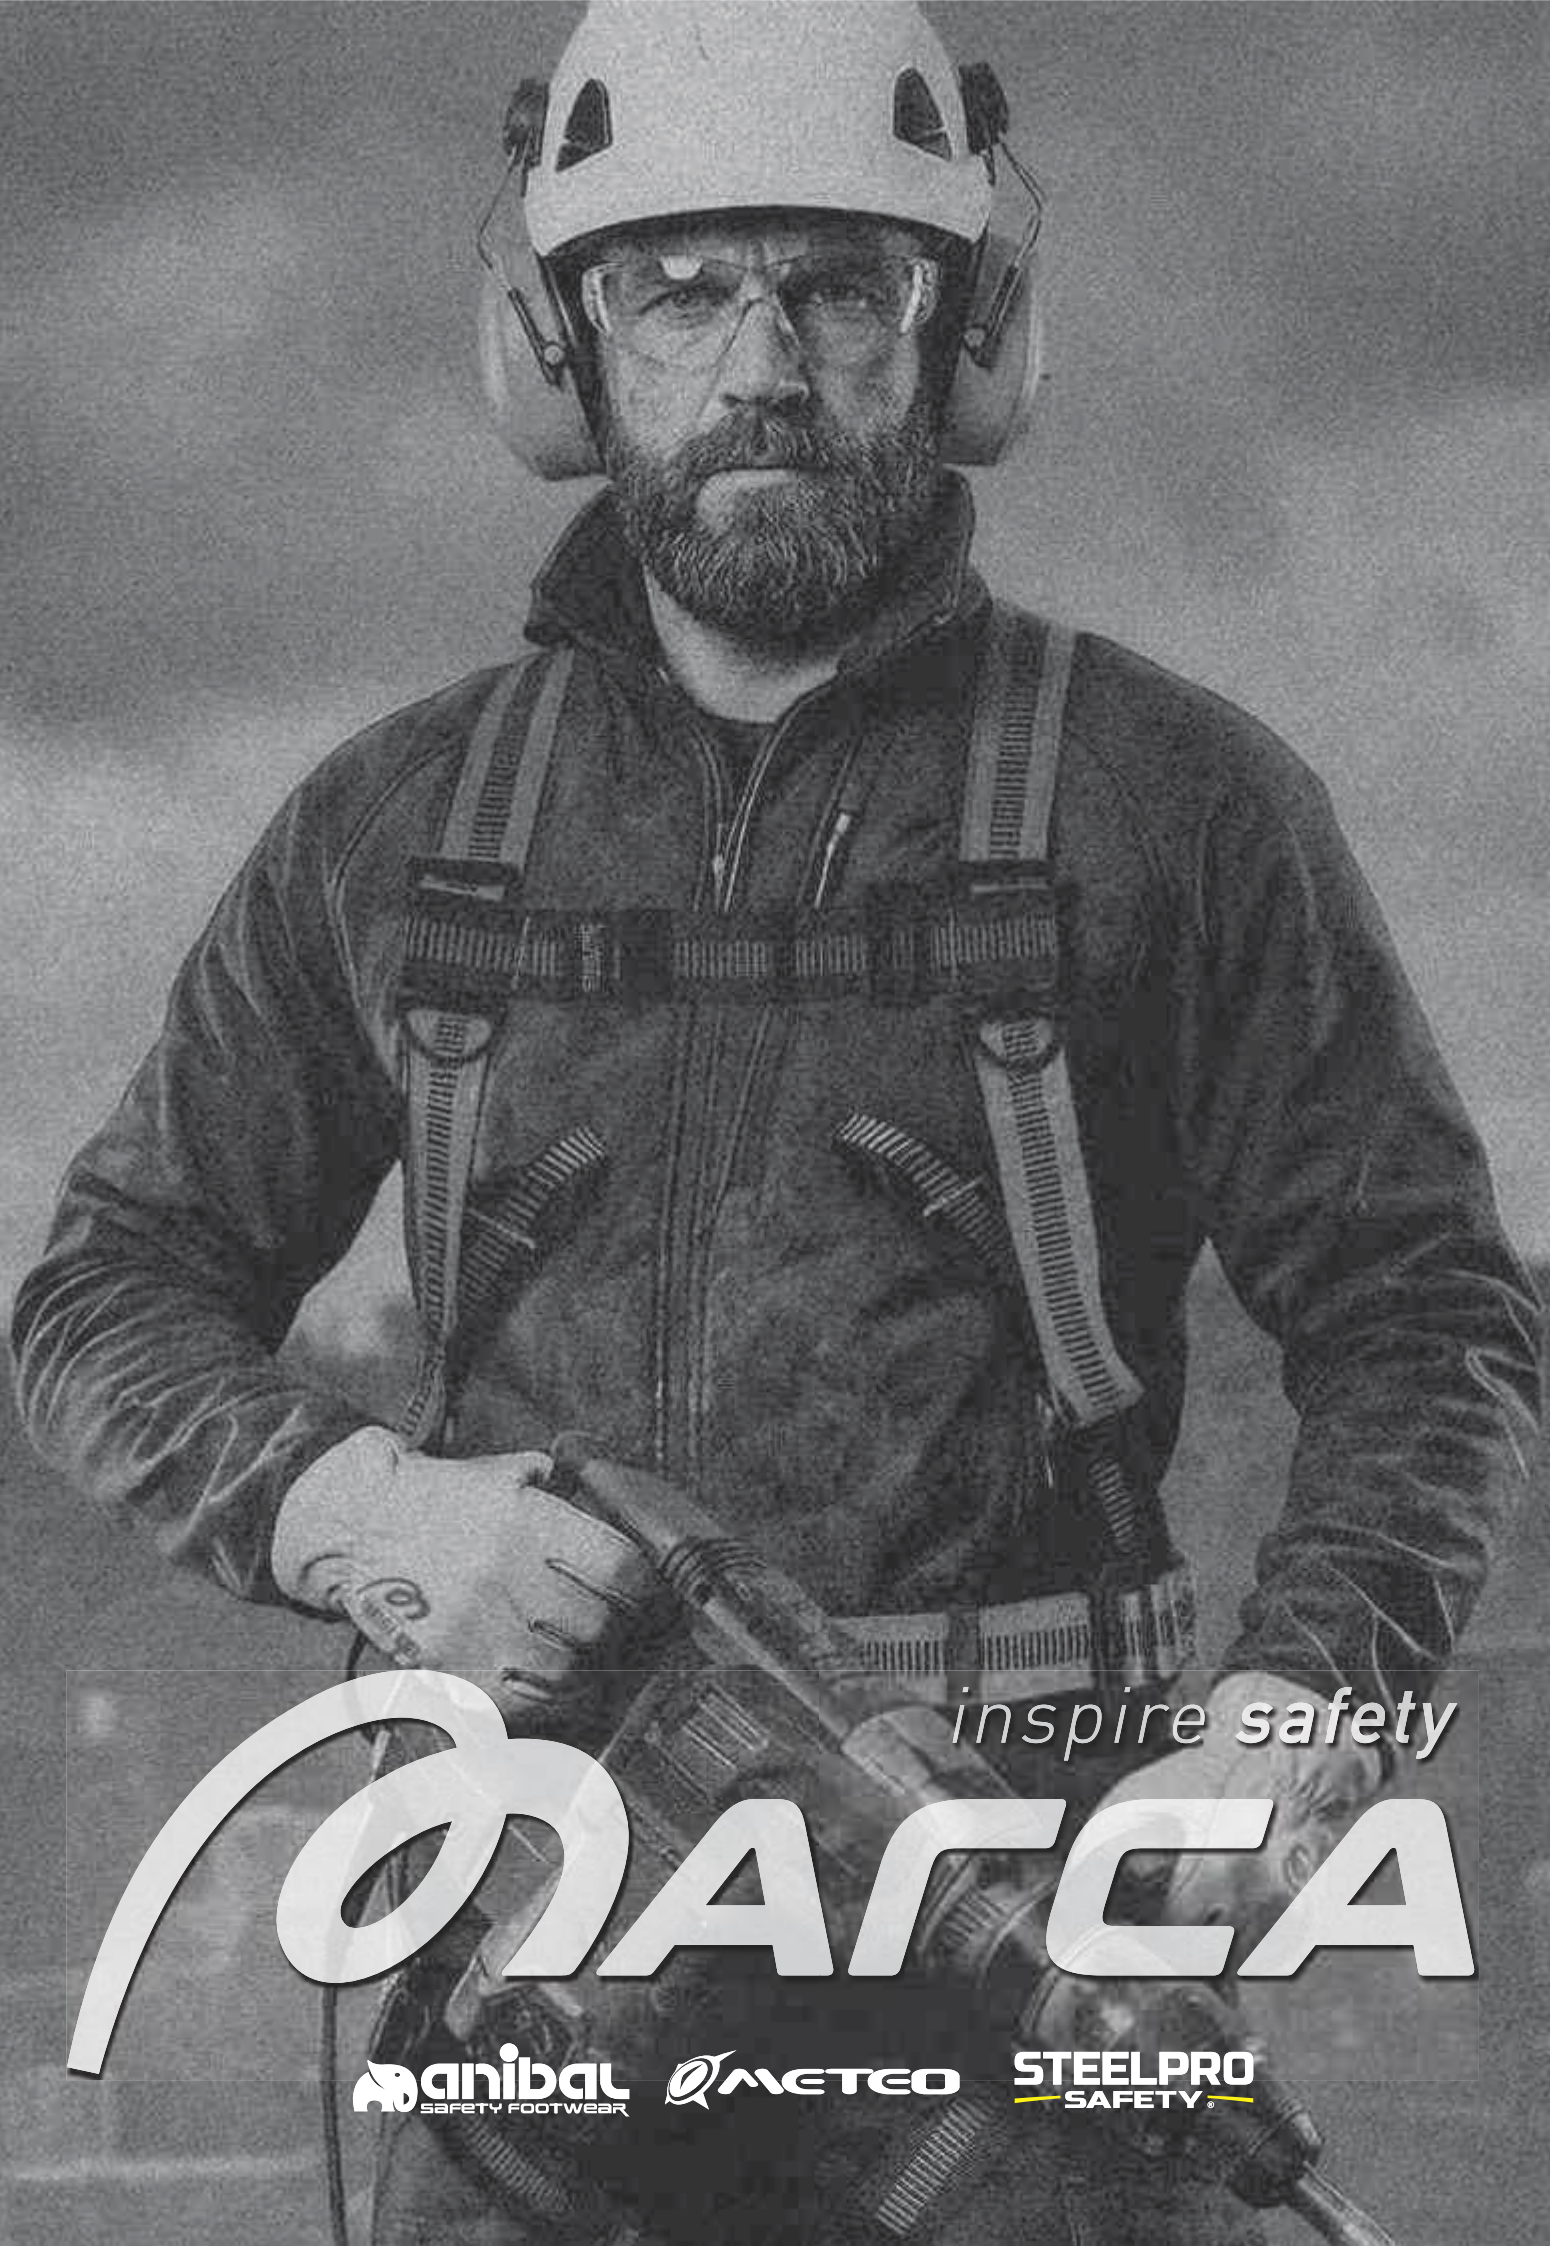

anibal
SAFETY FOOTWEAR

METEO

STEELPRO
SAFETY

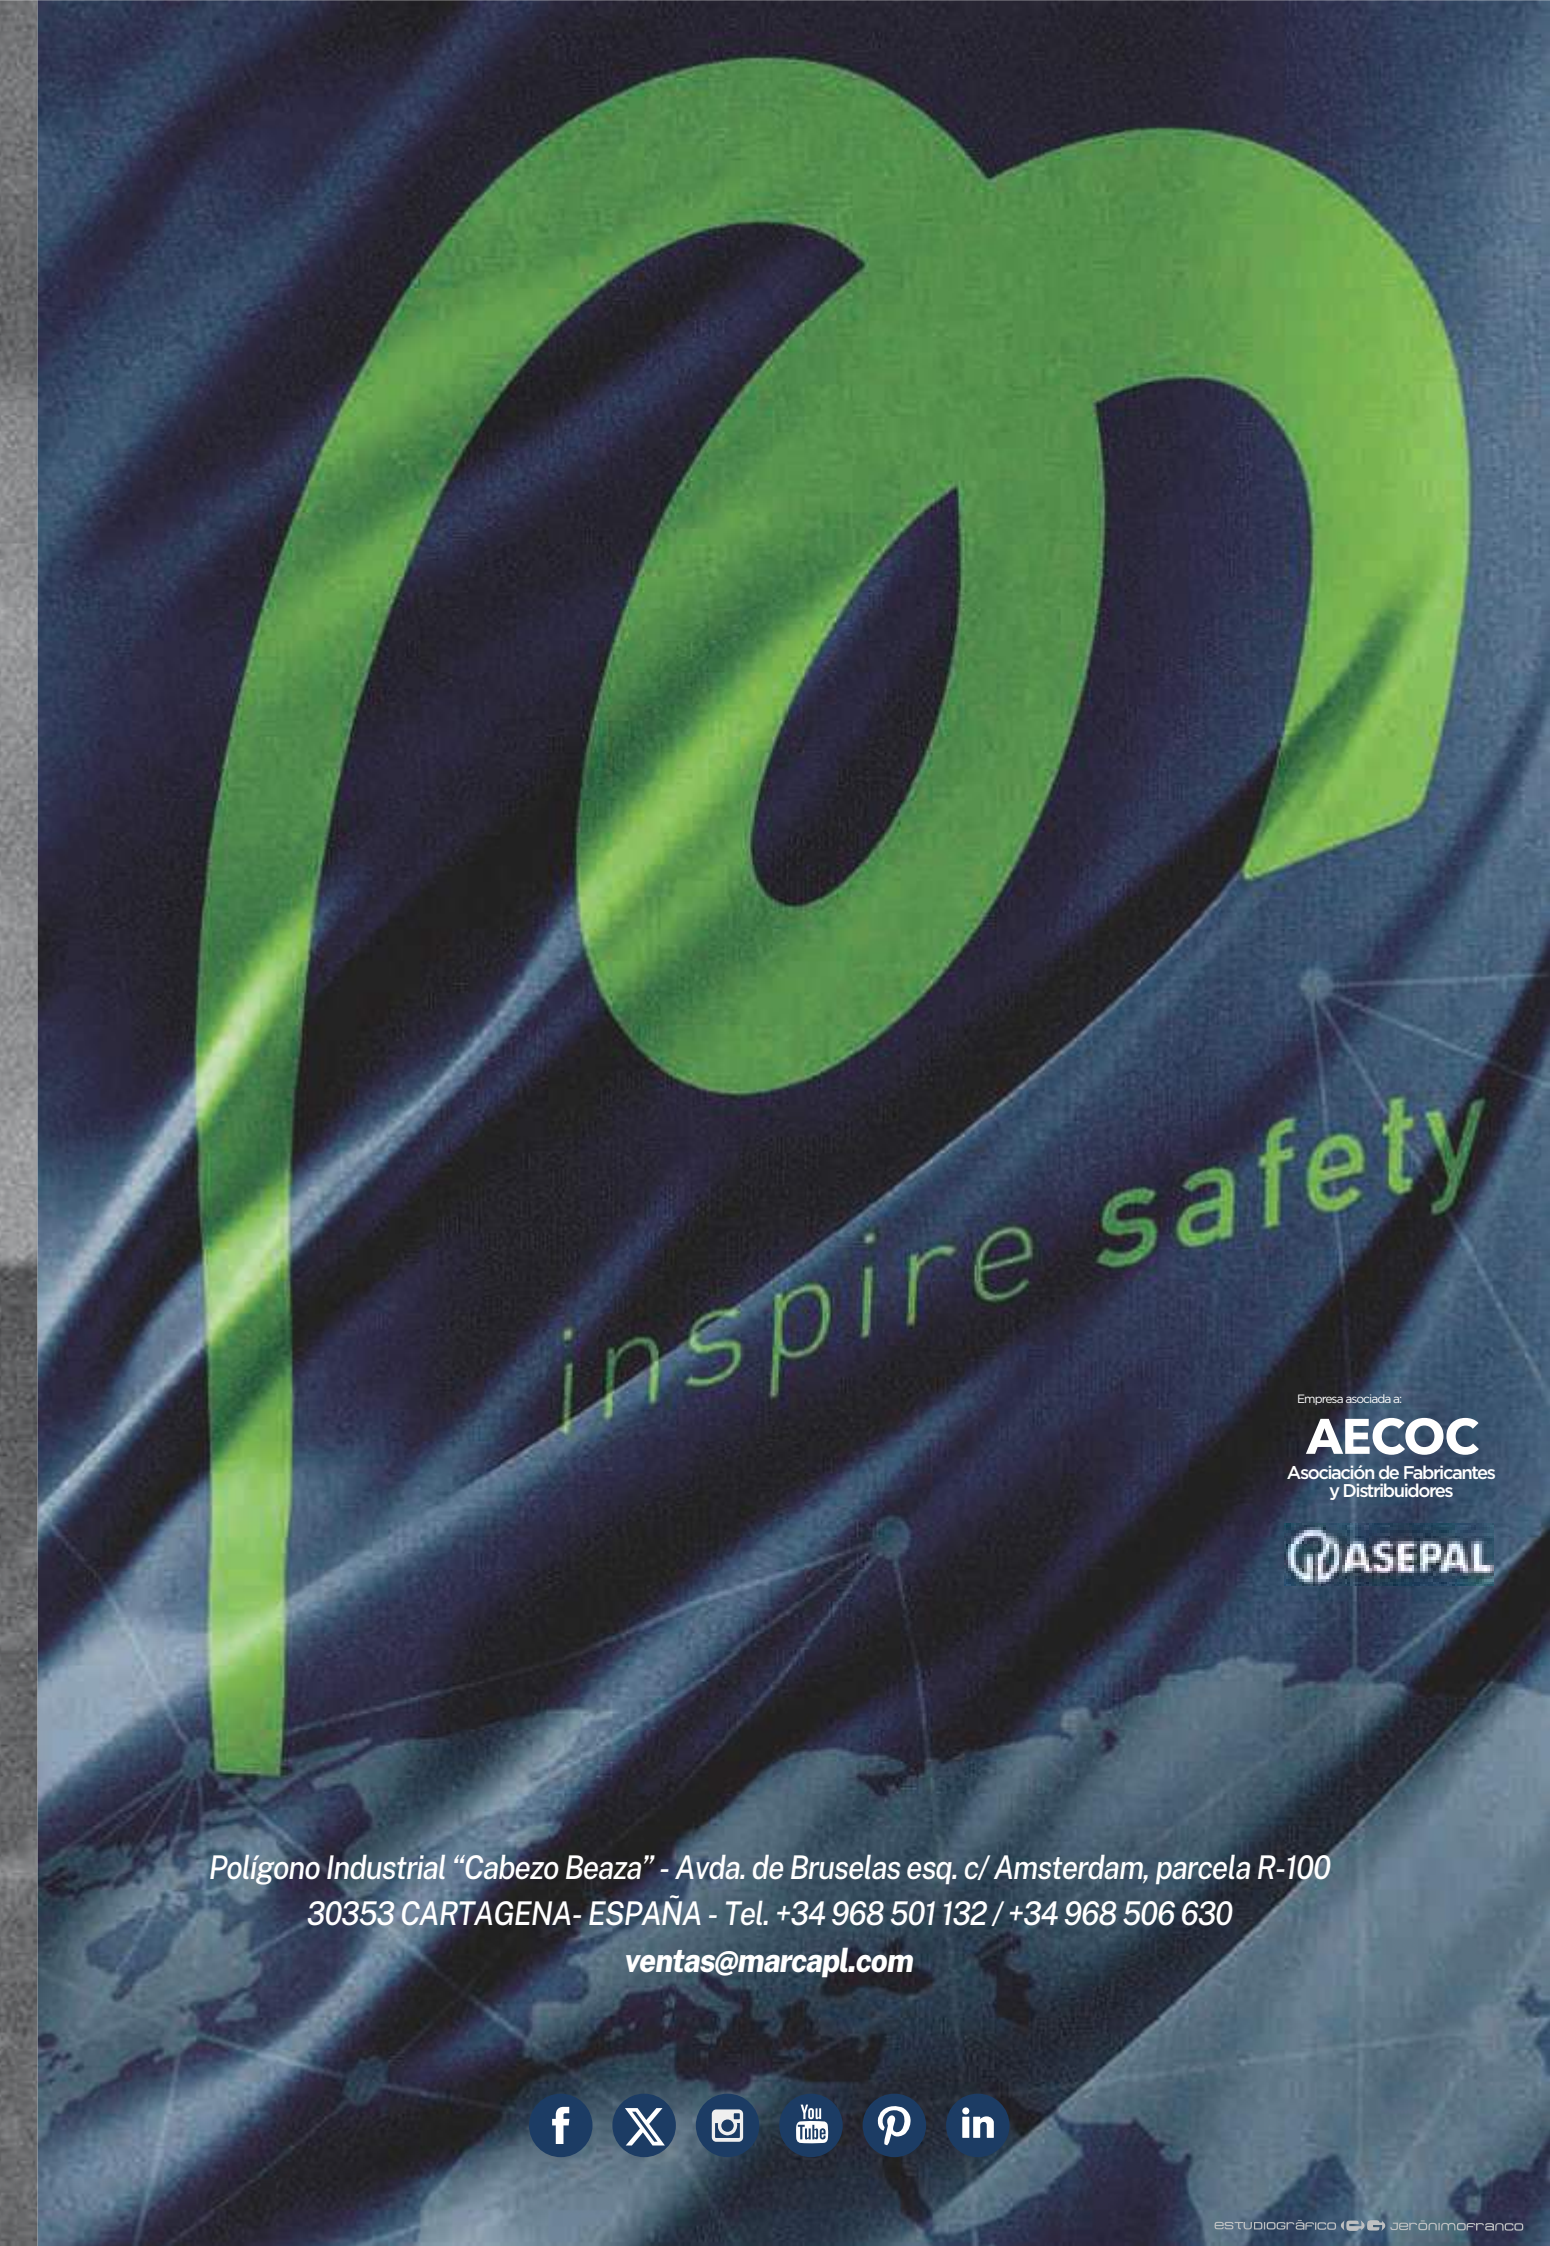

inspire safety

Empresa asociada a:

AECOC
Asociación de Fabricantes
y Distribuidores

ASEPAL

Polígono Industrial "Cabezo Beza" - Avda. de Bruselas esq. c/ Amsterdam, parcela R-100
30353 CARTAGENA- ESPAÑA - Tel. +34 968 501 132 / +34 968 506 630

ventas@marcapl.com

